


BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

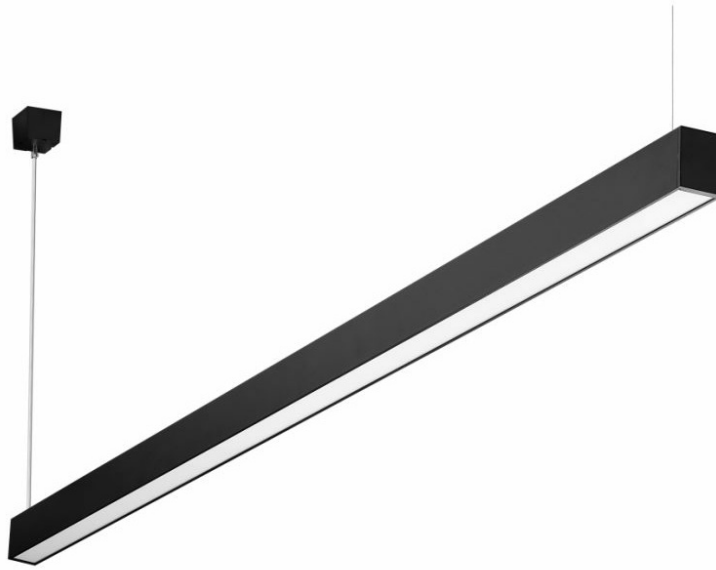

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	14.00 - 50.00
Lichtstrom [lm]*:	1300 - 5900
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
IP-Schutzart:	IP20; IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
Montage:	Anbau; Hänge- /abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421; 53/40/579; 53/40/860;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opal-Diffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

BARIS 40 LED Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930140
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930126
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930133
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925825
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925801
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925818
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 925368
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930089
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930096
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925511
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925498
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925504
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930171
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930157
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930164
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925856
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925832
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925849
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 925399
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930102
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930119
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925603
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925580
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925597
16	3000	1300	OPAL	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 319136
16	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 319174
16	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 319211
16	3000	1300	OPAL	grau	53/40/579	IP20		Anbau	>> 319112
16	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	>> 319150
16	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	>> 319198
16	4000	1400	OPAL	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 319129
16	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 319167
16	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 319204

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
16	4000	1400	OPAL	grau	53/40/579	IP20		Anbau	>> 319105
16	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	>> 319143
16	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	>> 319181
16	3000	1600	PRM	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 455292
16	3000	1600	PRM	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 455339
16	3000	1600	PRM	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 455377
16	3000	1600	PRM	grau	53/40/579	IP20		Anbau	>> 455278
16	3000	1600	PRM	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	>> 455315
16	3000	1600	PRM	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	>> 455353
16	4000	1700	PRM	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 455285
16	4000	1700	PRM	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 455322
16	4000	1700	PRM	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	>> 455360
16	4000	1700	PRM	grau	53/40/579	IP20		Anbau	>> 455261
16	4000	1700	PRM	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	>> 455308
16	4000	1700	PRM	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	>> 455346
18	3000	1700	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 319297
18	3000	1700	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 319334
18	3000	1700	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 319372
18	4000	1850	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 319280
18	4000	1850	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 319327
18	4000	1850	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 319365
18	3000	2100	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454134
18	3000	2100	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454158
18	3000	2100	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454172
18	4000	2300	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454127
18	4000	2300	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454141
18	4000	2300	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454165
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930249
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930256
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930263
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925924
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925931
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925948
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 925641
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930041
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930058
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925146
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925153

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925160
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930270
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930287
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930294
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925955
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925962
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925979
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 925672
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930065
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930072
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925245
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925252
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925269
33	3000	2600	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318382
33	3000	2600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318405
33	3000	2600	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318429
33	4000	2800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318375
33	4000	2800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318399
33	4000	2800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318412
33	3000	3200	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454318
33	3000	3200	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454332
33	3000	3200	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454356
33	4000	3450	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454301
33	4000	3450	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454325
33	4000	3450	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454349
39	3000	3400	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 319655
39	3000	3400	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 319693
39	3000	3400	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 319730
39	4000	3700	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 319648
39	4000	3700	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 319686
39	4000	3700	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 319723
39	3000	4200	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 454851
39	3000	4200	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 454875
39	3000	4200	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 454899
39	4000	4550	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 454844
39	4000	4550	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 454868
39	4000	4550	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 454882
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930188

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930195
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930201
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925863
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925870
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925887
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 925092
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930003
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930010
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 466809
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 466816
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 466823
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930218
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930225
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930232
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925894
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925900
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925917
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 925610
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930027
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 930034
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925009
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925016
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 925023
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 319679
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 319716
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 319754
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 318443
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 318467
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 318481
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 319662
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 319709
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 319747
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 318436
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 318450
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 318474
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 455179
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 455216
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 455254

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 455155
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 455193
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 455230
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 455162
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 455209
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 455247
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 455148
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 455186
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 455223
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 319310
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 319358
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 319396
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318139
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318153
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318177
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 319303
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 319341
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 319389
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318122
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318146
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 318160
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 454639
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 454677
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 454714
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454615
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454653
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454691
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 454622
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 454660
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 454707
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454608
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454646
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 454684

BARIS 40 LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930812

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931147
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931154
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930874
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930881
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930898
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925351
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930386
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930393
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925467
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925474
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925481
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930836
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931161
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931178
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930935
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930942
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930959
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925382
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930409
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930416
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925559
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925566
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925573
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930805
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931260

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931277
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930843
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930850
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930867
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925344
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930508
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930515
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925429
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925436
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925443
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930829
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931284
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931291
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930904
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930911
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930928
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925375
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930522
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930539
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925528
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925535
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925542
18	3000	1700	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318573
18	3000	1700	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318610
18	3000	1700	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318658

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
18	4000	1850	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318566
18	4000	1850	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318603
18	4000	1850	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318641
18	3000	2100	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454011
18	3000	2100	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454035
18	3000	2100	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454059
18	4000	2300	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454004
18	4000	2300	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454028
18	4000	2300	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454042
18	3000	1700	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319471
18	3000	1700	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319518
18	3000	1700	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319556
18	4000	1850	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319464
18	4000	1850	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319501
18	4000	1850	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319549
18	3000	2100	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454073
18	3000	2100	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454097
18	3000	2100	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454110
18	4000	2300	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454066
18	4000	2300	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454080
18	4000	2300	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454103
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931024
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931109
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931116
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930683

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930690
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930706
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925658
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930348
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930355
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925177
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925184
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925191
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931048
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931123
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931130
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930744
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930751
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930768
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925689
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930362
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930379
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925276
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925283
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925290
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931031
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931222
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931239
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930713
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930720

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930737
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925665
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930461
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930478
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925207
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925214
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925221
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931246
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931253
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931055
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930799
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930775
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930782
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925696
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930485
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930492
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925337
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925313
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925320
30	4000	3600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318337
33	3000	2600	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319594
33	3000	2600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319617
33	3000	2600	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319631
33	4000	2800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319587
33	4000	2800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319600

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
33	4000	2800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319624
33	3000	3200	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454196
33	3000	3200	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454219
33	3000	3200	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454233
33	4000	3450	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454189
33	4000	3450	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454202
33	4000	3450	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454226
33	3000	2600	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318320
33	3000	2600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318344
33	3000	2600	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318368
33	4000	2800	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318313
33	4000	2800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318351
33	3000	3200	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454257
33	3000	3200	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454271
33	3000	3200	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454295
33	4000	3450	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454240
33	4000	3450	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454264
33	4000	3450	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454288
39	3000	3400	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318757
39	3000	3400	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318795
39	3000	3400	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318832
39	4000	3700	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318740
39	4000	3700	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318788
39	4000	3700	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318825
39	3000	4200	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454738

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	3000	4200	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454752
39	3000	4200	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454776
39	4000	4550	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454721
39	4000	4550	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454745
39	4000	4550	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454769
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930669
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931062
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931079
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930546
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930553
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930560
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925108
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930300
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930317
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 466830
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 466847
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 466854
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931000
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931086
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931093
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930607
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930614
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 930621
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925627
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930324

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930331
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925030
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925047
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 925054
39	3000	3400	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319839
39	3000	3400	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319877
39	3000	3400	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319914
39	4000	3700	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319822
39	4000	3700	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319860
39	4000	3700	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 319907
39	3000	4200	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454790
39	3000	4200	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454813
39	3000	4200	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454837
39	4000	4550	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454783
39	4000	4550	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454806
39	4000	4550	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454820
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930676
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931185
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931192
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930577
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930584
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930591
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925115
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930423
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930430

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 466861
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 466878
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 466885
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931017
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931208
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 931215
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930638
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930645
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 930652
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 925634
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930447
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 930454
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925061
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925078
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 925085
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318771
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318818
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318856
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319952
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319976
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319990
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318764
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318801
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318849
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319945

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319969
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 319983
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454936
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454974
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455018
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454912
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454950
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454998
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454929
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454967
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455001
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454905
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454943
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454981
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319853
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319891
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319938
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318504
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318528
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318542
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319846
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319884
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319921
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318498
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318511

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318535
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455056
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455094
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455131
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 455032
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 455070
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 455117
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455049
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455087
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 455124
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 455025
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 455063
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 455100
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318597
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318634
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318672
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318269
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318283
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318306
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318580
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318627
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 318665
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318252
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318276
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 318290

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454394
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454431
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454479
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454370
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454417
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454455
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454387
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454424
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454462
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454363
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454400
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	>> 454448
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319495
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319532
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319570
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318191
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318221
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318245
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319488
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319525
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 319563
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318184
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318207
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 318238
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454516

BARIS 40 LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454554
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454592
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454493
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454530
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454578
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454509
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454547
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 454585
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454486
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454523
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 454561


BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



PLX



PRM

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 05/2022; 06/2022; 236/2023; 237/2023

