


# BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

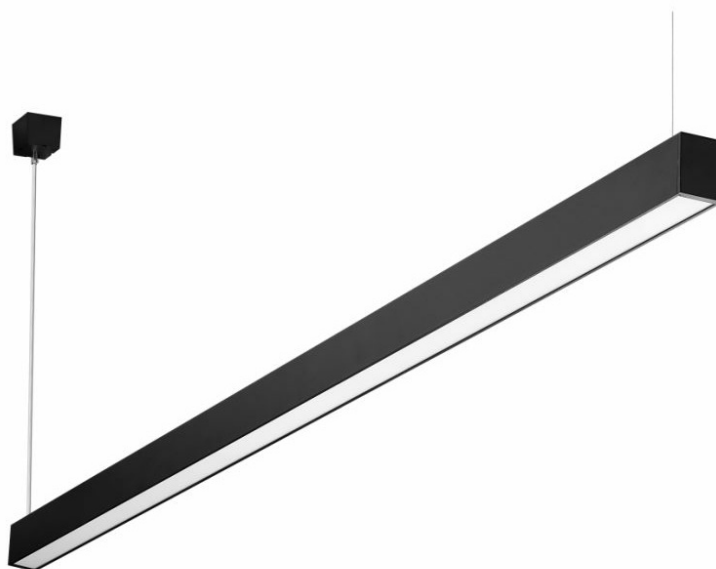

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	14.00 - 50.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1300 - 5900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20; IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; schwarz; weiss
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; PRM
<b>Montage:</b>	Anbau; Hänge- /abgehängt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	53/40/1140; 53/40/1421; 53/40/579; 53/40/860;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opal-Diffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

# BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### BARIS 40 LED Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930140</a>
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930126</a>
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930133</a>
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925825</a>
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925801</a>
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925818</a>
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925368</a>
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930089</a>
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930096</a>
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925511</a>
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925498</a>
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925504</a>
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930171</a>
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930157</a>
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930164</a>
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925856</a>
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925832</a>
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925849</a>
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925399</a>
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930102</a>
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930119</a>
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925603</a>
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925580</a>
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925597</a>
16	3000	1300	OPAL	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319136</a>
16	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319174</a>
16	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319211</a>
16	3000	1300	OPAL	grau	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319112</a>
16	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319150</a>
16	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319198</a>
16	4000	1400	OPAL	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319129</a>
16	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319167</a>
16	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319204</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
16	4000	1400	OPAL	grau	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319105</a>
16	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319143</a>
16	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319181</a>
16	3000	1600	PRM	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455292</a>
16	3000	1600	PRM	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455339</a>
16	3000	1600	PRM	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455377</a>
16	3000	1600	PRM	grau	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455278</a>
16	3000	1600	PRM	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455315</a>
16	3000	1600	PRM	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455353</a>
16	4000	1700	PRM	grau	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455285</a>
16	4000	1700	PRM	weiss	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455322</a>
16	4000	1700	PRM	schwarz	53/40/579	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455360</a>
16	4000	1700	PRM	grau	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455261</a>
16	4000	1700	PRM	weiss	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455308</a>
16	4000	1700	PRM	schwarz	53/40/579	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455346</a>
18	3000	1700	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319297</a>
18	3000	1700	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319334</a>
18	3000	1700	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319372</a>
18	4000	1850	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319280</a>
18	4000	1850	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319327</a>
18	4000	1850	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319365</a>
18	3000	2100	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454134</a>
18	3000	2100	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454158</a>
18	3000	2100	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454172</a>
18	4000	2300	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454127</a>
18	4000	2300	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454141</a>
18	4000	2300	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454165</a>
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930249</a>
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930256</a>
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930263</a>
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925924</a>
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925931</a>
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925948</a>
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925641</a>
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930041</a>
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930058</a>
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925146</a>
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925153</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925160</a>
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930270</a>
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930287</a>
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930294</a>
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925955</a>
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925962</a>
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925979</a>
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925672</a>
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930065</a>
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930072</a>
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925245</a>
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925252</a>
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925269</a>
33	3000	2600	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318382</a>
33	3000	2600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318405</a>
33	3000	2600	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318429</a>
33	4000	2800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318375</a>
33	4000	2800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318399</a>
33	4000	2800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318412</a>
33	3000	3200	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454318</a>
33	3000	3200	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454332</a>
33	3000	3200	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454356</a>
33	4000	3450	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454301</a>
33	4000	3450	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454325</a>
33	4000	3450	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454349</a>
39	3000	3400	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319655</a>
39	3000	3400	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319693</a>
39	3000	3400	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319730</a>
39	4000	3700	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319648</a>
39	4000	3700	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319686</a>
39	4000	3700	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319723</a>
39	3000	4200	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454851</a>
39	3000	4200	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454875</a>
39	3000	4200	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454899</a>
39	4000	4550	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454844</a>
39	4000	4550	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454868</a>
39	4000	4550	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454882</a>
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930188</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930195</a>
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930201</a>
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925863</a>
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925870</a>
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925887</a>
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925092</a>
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930003</a>
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930010</a>
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 466809</a>
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 466816</a>
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 466823</a>
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930218</a>
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930225</a>
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930232</a>
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925894</a>
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925900</a>
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925917</a>
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925610</a>
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930027</a>
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 930034</a>
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925009</a>
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925016</a>
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 925023</a>
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319679</a>
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319716</a>
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319754</a>
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318443</a>
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318467</a>
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318481</a>
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319662</a>
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319709</a>
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319747</a>
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318436</a>
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318450</a>
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318474</a>
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455179</a>
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455216</a>
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455254</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455155</a>
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455193</a>
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455230</a>
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455162</a>
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455209</a>
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455247</a>
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455148</a>
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455186</a>
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 455223</a>
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319310</a>
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319358</a>
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319396</a>
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318139</a>
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318153</a>
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318177</a>
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319303</a>
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319341</a>
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 319389</a>
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318122</a>
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318146</a>
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 318160</a>
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454639</a>
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454677</a>
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454714</a>
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454615</a>
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454653</a>
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454691</a>
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454622</a>
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454660</a>
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454707</a>
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454608</a>
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454646</a>
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 454684</a>

## BARIS 40 LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930812</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931147</a>
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931154</a>
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930874</a>
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930881</a>
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930898</a>
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925351</a>
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930386</a>
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930393</a>
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925467</a>
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925474</a>
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925481</a>
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930836</a>
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931161</a>
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931178</a>
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930935</a>
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930942</a>
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930959</a>
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925382</a>
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930409</a>
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930416</a>
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925559</a>
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925566</a>
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925573</a>
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930805</a>
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931260</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931277</a>
14	3000	1300	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930843</a>
14	3000	1300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930850</a>
14	3000	1300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930867</a>
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925344</a>
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930508</a>
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930515</a>
14	4000	1400	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925429</a>
14	4000	1400	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925436</a>
14	4000	1400	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925443</a>
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930829</a>
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931284</a>
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931291</a>
14	3000	1450	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930904</a>
14	3000	1450	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930911</a>
14	3000	1450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930928</a>
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925375</a>
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930522</a>
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930539</a>
14	4000	1550	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925528</a>
14	4000	1550	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925535</a>
14	4000	1550	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925542</a>
18	3000	1700	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318573</a>
18	3000	1700	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318610</a>
18	3000	1700	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318658</a>



# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
18	4000	1850	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318566</a>
18	4000	1850	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318603</a>
18	4000	1850	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318641</a>
18	3000	2100	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454011</a>
18	3000	2100	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454035</a>
18	3000	2100	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454059</a>
18	4000	2300	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454004</a>
18	4000	2300	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454028</a>
18	4000	2300	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454042</a>
18	3000	1700	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319471</a>
18	3000	1700	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319518</a>
18	3000	1700	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319556</a>
18	4000	1850	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319464</a>
18	4000	1850	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319501</a>
18	4000	1850	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319549</a>
18	3000	2100	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454073</a>
18	3000	2100	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454097</a>
18	3000	2100	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454110</a>
18	4000	2300	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454066</a>
18	4000	2300	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454080</a>
18	4000	2300	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454103</a>
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931024</a>
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931109</a>
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931116</a>
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930683</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930690</a>
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930706</a>
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925658</a>
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930348</a>
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930355</a>
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925177</a>
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925184</a>
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925191</a>
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931048</a>
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931123</a>
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931130</a>
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930744</a>
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930751</a>
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930768</a>
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925689</a>
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930362</a>
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930379</a>
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925276</a>
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925283</a>
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925290</a>
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931031</a>
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931222</a>
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931239</a>
23	3000	2100	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930713</a>
23	3000	2100	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930720</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	3000	2100	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930737</a>
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925665</a>
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930461</a>
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930478</a>
23	4000	2300	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925207</a>
23	4000	2300	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925214</a>
23	4000	2300	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925221</a>
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931246</a>
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931253</a>
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931055</a>
23	3000	2350	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930799</a>
23	3000	2350	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930775</a>
23	3000	2350	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930782</a>
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925696</a>
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930485</a>
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930492</a>
23	4000	2500	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925337</a>
23	4000	2500	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925313</a>
23	4000	2500	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925320</a>
30	4000	3600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318337</a>
33	3000	2600	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319594</a>
33	3000	2600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319617</a>
33	3000	2600	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319631</a>
33	4000	2800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319587</a>
33	4000	2800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319600</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
33	4000	2800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319624</a>
33	3000	3200	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454196</a>
33	3000	3200	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454219</a>
33	3000	3200	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454233</a>
33	4000	3450	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454189</a>
33	4000	3450	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454202</a>
33	4000	3450	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454226</a>
33	3000	2600	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318320</a>
33	3000	2600	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318344</a>
33	3000	2600	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318368</a>
33	4000	2800	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318313</a>
33	4000	2800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318351</a>
33	3000	3200	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454257</a>
33	3000	3200	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454271</a>
33	3000	3200	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454295</a>
33	4000	3450	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454240</a>
33	4000	3450	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454264</a>
33	4000	3450	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454288</a>
39	3000	3400	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318757</a>
39	3000	3400	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318795</a>
39	3000	3400	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318832</a>
39	4000	3700	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318740</a>
39	4000	3700	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318788</a>
39	4000	3700	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318825</a>
39	3000	4200	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454738</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	3000	4200	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454752</a>
39	3000	4200	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454776</a>
39	4000	4550	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454721</a>
39	4000	4550	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454745</a>
39	4000	4550	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454769</a>
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930669</a>
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931062</a>
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931079</a>
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930546</a>
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930553</a>
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930560</a>
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925108</a>
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930300</a>
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930317</a>
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466830</a>
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466847</a>
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466854</a>
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931000</a>
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931086</a>
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931093</a>
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930607</a>
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930614</a>
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930621</a>
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925627</a>
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930324</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930331</a>
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925030</a>
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925047</a>
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925054</a>
39	3000	3400	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319839</a>
39	3000	3400	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319877</a>
39	3000	3400	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319914</a>
39	4000	3700	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319822</a>
39	4000	3700	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319860</a>
39	4000	3700	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319907</a>
39	3000	4200	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454790</a>
39	3000	4200	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454813</a>
39	3000	4200	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454837</a>
39	4000	4550	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454783</a>
39	4000	4550	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454806</a>
39	4000	4550	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454820</a>
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930676</a>
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931185</a>
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931192</a>
39	3000	3600	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930577</a>
39	3000	3600	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930584</a>
39	3000	3600	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930591</a>
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925115</a>
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930423</a>
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930430</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
39	4000	3900	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466861</a>
39	4000	3900	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466878</a>
39	4000	3900	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466885</a>
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931017</a>
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931208</a>
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 931215</a>
39	3000	4150	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930638</a>
39	3000	4150	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930645</a>
39	3000	4150	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930652</a>
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925634</a>
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930447</a>
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 930454</a>
39	4000	4450	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925061</a>
39	4000	4450	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925078</a>
39	4000	4450	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 925085</a>
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318771</a>
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318818</a>
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318856</a>
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319952</a>
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319976</a>
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319990</a>
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318764</a>
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318801</a>
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318849</a>
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319945</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319969</a>
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319983</a>
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454936</a>
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454974</a>
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455018</a>
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454912</a>
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454950</a>
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454998</a>
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454929</a>
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454967</a>
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455001</a>
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454905</a>
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454943</a>
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454981</a>
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319853</a>
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319891</a>
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319938</a>
46	3000	3900	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318504</a>
46	3000	3900	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318528</a>
46	3000	3900	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318542</a>
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319846</a>
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319884</a>
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319921</a>
46	4000	4300	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318498</a>
46	4000	4300	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318511</a>



# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
46	4000	4300	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318535</a>
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455056</a>
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455094</a>
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455131</a>
46	3000	4800	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455032</a>
46	3000	4800	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455070</a>
46	3000	4800	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455117</a>
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455049</a>
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455087</a>
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455124</a>
46	4000	5300	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455025</a>
46	4000	5300	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455063</a>
46	4000	5300	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455100</a>
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318597</a>
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318634</a>
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318672</a>
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318269</a>
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318283</a>
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318306</a>
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318580</a>
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318627</a>
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318665</a>
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318252</a>
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318276</a>
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318290</a>

# BARIS 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454394</a>
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454431</a>
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454479</a>
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454370</a>
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454417</a>
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454455</a>
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454387</a>
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454424</a>
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454462</a>
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454363</a>
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454400</a>
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454448</a>
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319495</a>
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319532</a>
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319570</a>
50	3000	4450	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318191</a>
50	3000	4450	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318221</a>
50	3000	4450	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318245</a>
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319488</a>
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319525</a>
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 319563</a>
50	4000	4800	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318184</a>
50	4000	4800	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318207</a>
50	4000	4800	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 318238</a>
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454516</a>

# BARIS 40 LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454554</a>
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454592</a>
50	3000	5500	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454493</a>
50	3000	5500	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454530</a>
50	3000	5500	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454578</a>
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454509</a>
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454547</a>
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454585</a>
50	4000	5900	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454486</a>
50	4000	5900	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454523</a>
50	4000	5900	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 454561</a>


# BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



PLX



PRM

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 05/2022; 06/2022; 236/2023; 237/2023

