


SMART LED EVO BRACKET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

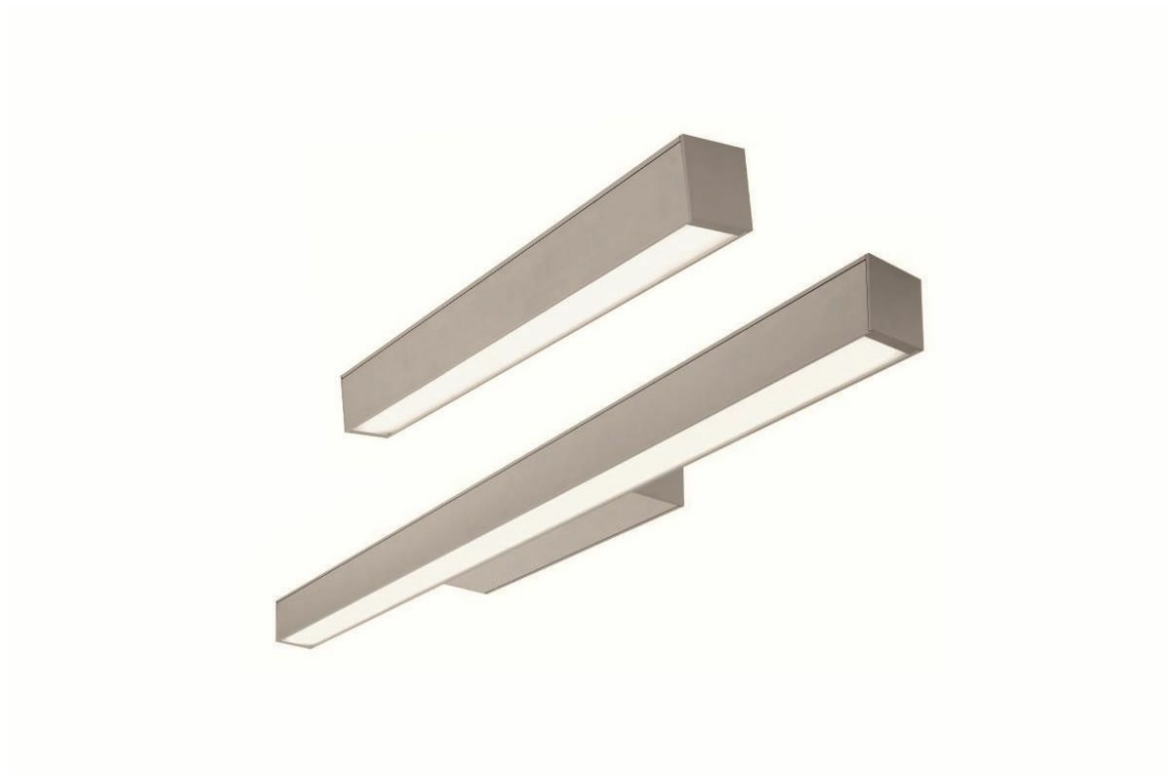

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Flux lumineux du luminaire [lm]*:	850 - 4900
Couleur du corps:	anoda C0

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire robuste en profilé d'aluminium avec un profil transversal très étroit. L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les caractéristiques particulières de la famille des luminaires Smart Led Evo Kinkiet. Le système optique est un diffuseur opalin qui fournit une lumière douce. Le luminaire est disponible en : - 3 longueurs et 4 puissances, - 2 variantes de la conception : avec (version B) ou sans profil de distance supplémentaire (version A) - 2 versions d'éclairage : simple face (DIR) ou double face (DIR/IND).

APPLICATION

Une conception unique prédispose ces luminaires à l'éclairage des : bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs.

SMART LED EVO BRACKET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Date de création de la carte:19 juin 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:52/2018; 53/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl