
MAGNUM FUTURE LED XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

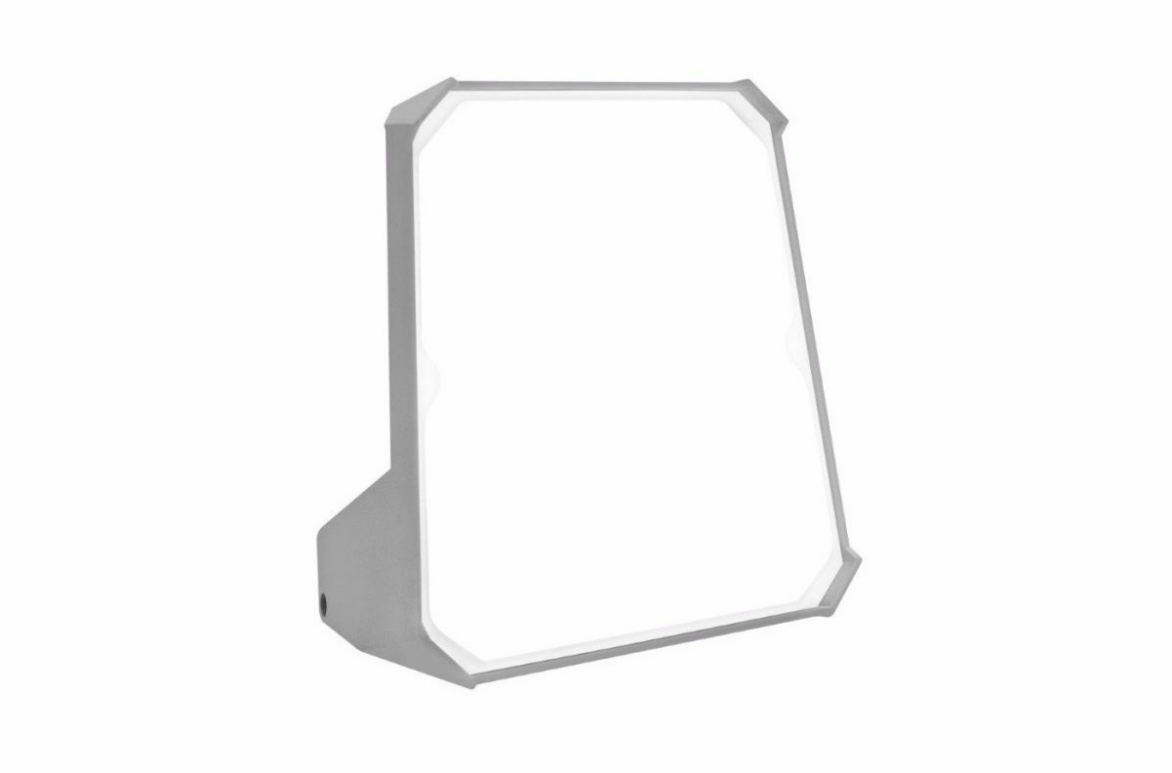

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44; IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20.00
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240; 24; 42-48
Classe de protection:	I; II; III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	congelé
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	192/193/123;
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact et léger pour usage professionnel. Il fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Diffuseur anti-éblouissement qui transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes. La taille plus petite et la conception compacte le rendent facile à transporter. Il est équipé d'un bras mobile multi-positions faisant également office de crochet. Support de montage polyvalent inclus.
Il peut être monté sur un Future Stand, augmentant considérablement la portée et le confort d'utilisation.

APPLICATION

Il peut être utilisé comme luminaire de poste de travail pour éclairer les lieux de travail, les ateliers ou les garages.

MAGNUM FUTURE LED XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de connecteur	Type de prise	Nombre de prises	Câble - longueur [m]	Classe de protection	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248467
20	4000	2300	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248474
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248450
20	4000	2300	DK			3	II	IP44	192/193/123	D	>> 248481
20	4000	2300	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	>> 248351
20	4000	2300	DK	DK	1	3	I	IP44	192/193/123	D	>> 248498
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248368
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248405
20	4000	2300	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248740
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248726
20	4000	2300	DK			3	II	IP44	192/193/123	D	>> 248757
20	4000	2300	DK	DK	1	3	I	IP44	192/193/123	D	>> 248764
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248535
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248689
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248733
20	4000	2300	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	>> 248528

MAGNUM FUTURE LED XS


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
000737	FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer
000720	Trépied standard



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)



Trépied standard (000720)

Date de création de la carte: 11 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl