

LUNGO LED



220-240 V | LED | IP20 | CE
50-60 Hz



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED;
Degré d'étanchéité:	IP20;
Puissance nominale [W]:	10,00;
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	825; 860;
Température de couleur [K]:	3000; 4000;
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80;
Classe énergétique:	A;
Matériau du corps du luminaire:	aluminium;
Couleur du corps du luminaire:	blanc; noir et d'or; noir;
Matériau du diffuseur:	PMMA;
Type de diffuseur:	PRM;
Optique:	lentille prismatique;
Méthode de montage:	en saillie; suspendu;
Température de travail [° C]:	de -20 à +35;
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240;
Fréquence [Hz]:	50-60;
Dimensions (H / L / P / Z) [mm]:	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;

*Tolérance +/- 10%

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Grâce à ses dimensions compactes (seulement 60 mm de diamètre), Lungo est également idéal pour éclairer des éléments de décoration intérieure tels que des tables, des îlots ou des bars.

LUNGO LED

TYPES DISPONIBLES

[Click >> Référence, to see details](#)

LUNGO LED en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps du luminaire	Dimensions (H / L / P / Z) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	3000	825	24	aluminium	60/145	A	>> 645600
10	3000	825	24	blanc	60/145	A	>> 645594
10	3000	825	24	noir et d'or	60/145	A	>> 645587
10	3000	825	24	noir	60/145	A	>> 645570
10	4000	860	24	aluminium	60/145	A	>> 645754
10	4000	860	24	blanc	60/145	A	>> 645747
10	4000	860	24	noir et d'or	60/145	A	>> 645730
10	4000	860	24	noir	60/145	A	>> 645723
10	3000	825	50	aluminium	60/145	A	>> 645259
10	3000	825	50	blanc	60/145	A	>> 645211
10	3000	825	50	noir et d'or	60/145	A	>> 645228
10	3000	860	50	noir	60/145	A	>> 645242
10	4000	860	50	aluminium	60/145	A	>> 645402
10	4000	860	50	blanc	60/145	A	>> 645372
10	4000	860	50	noir et d'or	60/145	A	>> 645389
10	4000	860	50	noir	60/145	A	>> 645396
10	3000	825	24	aluminium	60/250	A	>> 645563
10	3000	825	24	blanc	60/250	A	>> 645556
10	3000	825	24	noir et d'or	60/250	A	>> 645549
10	3000	825	24	noir	60/250	A	>> 645532
10	4000	860	24	aluminium	60/250	A	>> 645716
10	4000	860	24	blanc	60/250	A	>> 645709
10	4000	860	24	noir et d'or	60/250	A	>> 645693
10	4000	860	24	noir	60/250	A	>> 645686
10	3000	825	50	aluminium	60/250	A	>> 645334
10	3000	825	50	blanc	60/250	A	>> 645303
10	3000	825	50	noir et d'or	60/250	A	>> 645310
10	3000	825	50	noir	60/250	A	>> 645327
10	4000	860	50	aluminium	60/250	A	>> 645488
10	4000	860	50	blanc	60/250	A	>> 645457
10	4000	860	50	noir et d'or	60/250	A	>> 645464
10	4000	860	50	noir	60/250	A	>> 645471

LUNGO LED suspendu


Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps du luminaire	Dimensions (H / L / P / Z) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	3000	825	24	aluminium	60/145/1500	A	>> 645631
10	3000	825	24	blanc	60/145/1500	A	>> 645617
10	3000	825	24	noir et d'or	60/145/1500	A	>> 645624
10	3000	825	24	noir	60/145/1500	A	>> 645860
10	4000	860	24	aluminium	60/145/1500	A	>> 645792
10	4000	860	24	blanc	60/145/1500	A	>> 645778
10	4000	860	24	noir	60/145/1500	A	>> 645785
10	4000	860	24	noir	60/145/1500	A	>> 645761
10	3000	825	50	aluminium	60/145/1500	A	>> 645297
10	3000	825	50	blanc	60/145/1500	A	>> 645266
10	3000	825	50	noir et d'or	60/145/1500	A	>> 645273
10	3000	825	50	noir	60/145/1500	A	>> 645280
10	4000	860	50	aluminium	60/145/1500	A	>> 645440

LUNGO LED


Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps du luminaire	Dimensions (H / L / P / Z) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	4000	860	50	blanc	60/145/1500	A	>> 645419
10	4000	860	50	noir et d'or	60/145/1500	A	>> 645426
10	4000	860	50	noir	60/145/1500	A	>> 645433
10	3000	825	24	aluminium	60/250/1500	A	>> 645679
10	3000	825	24	blanc	60/250/1500	A	>> 645655
10	3000	825	24	noir et d'or	60/250/1500	A	>> 645662
10	3000	825	24	noir	60/250/1500	A	>> 645648
10	4000	860	24	aluminium	60/250/1500	A	>> 645839
10	4000	860	24	blanc	60/250/1500	A	>> 645815
10	4000	860	24	noir et d'or	60/250/1500	A	>> 645822
10	4000	860	24	noir	60/250/1500	A	>> 645808
10	3000	825	50	aluminium	60/250/1500	A	>> 645853
10	3000	825	50	blanc	60/250/1500	A	>> 645341
10	3000	825	50	noir et d'or	60/250/1500	A	>> 645358
10	3000	825	50	noir	60/250/1500	A	>> 645365
10	4000	860	50	aluminium	60/250/1500	A	>> 645525
10	4000	860	50	blanc	60/250/1500	A	>> 645495
10	4000	860	50	noir et d'or	60/250/1500	A	>> 645501
10	4000	860	50	noir	60/250/1500	A	>> 645518

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

LUNGO 825lm 24D 250mm ALUMINIUM 830 (10W)

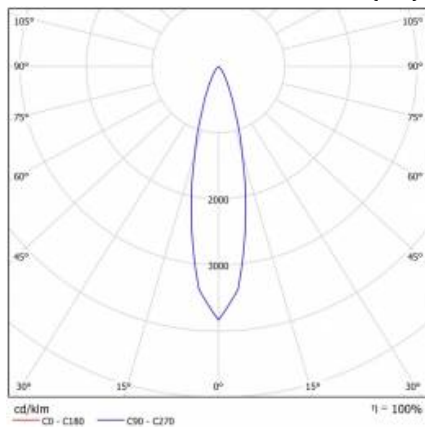

LUNGO 825lm 50D 145mm ALUMINIUM 830 (10W)

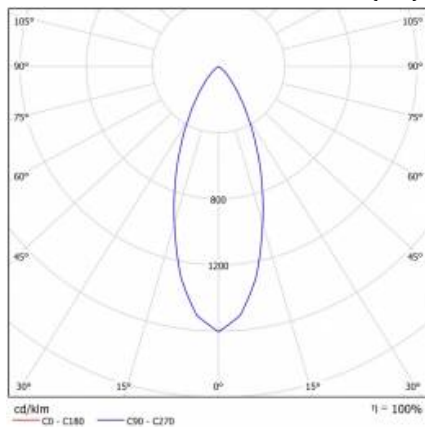

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale

Date de mise à jour de la fiche: 2021-05-18



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Le luminaire est conforme à la directive européenne RoHS 2002/95 / EU



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



101/2017