TYTAN MULTI LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W] - plage:	13/17/20/24; 16/21/25/29; 26/33/40/47; 33/41/50/59
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2500/3150/3750/4350; 3150/3900/4700/5450; 5000/6250/7500/8700; 6300/7850/9350/10900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie); 5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN MULTI LED est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 175 lm/W. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et le vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres. La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des quatre réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm]) :
13 W-24 W -1. 13 W/2500 lm ; 2. 17 W/3150 lm ; 3. 20 W/3750 lm ; 4. 24 W/4350 lm;26 W-47 W - 1. 26W/5000 lm ; 2. 33W/6250 lm ; 3. 40W/7500 lm ; 4. 47 W/8700 lm ; 21 W-29 W - 1. 16W/3150 lm ; 2. 21W/3900 lm ; 3. 25W/4700 lm ; 4. 29 W/5450 lm ; 33 W-59 W - 1. 33W/6300 lm ; 2. 41W/7850 lm ; 3. 50W/9350 lm ; 4. 59 W/10900 lm.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Grace à ses paramètres lumineux élevés, ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TYTAN MULTI LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TYTAN MULTI LED 13/17/20/24W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	mat				1152/85/80	>> 358777
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	mat			3	1152/85/80	>> 358807
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	mat	oui			1152/85/80	>> 358791
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	mat		LS2		1152/85/80	>> 358784

TYTAN MULTI LED 16/21/25/29W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	mat				1432/85/80	>> 358852
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	mat			3	1432/85/80	>> 358883
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	mat	oui			1432/85/80	>> 358876
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	mat		LS2		1432/85/80	>> 358869

TYTAN MULTI LED 26/33/40/47W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	mat				1152/85/80	>> 358814
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	mat			3	1152/85/80	>> 358845
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	mat	oui			1152/85/80	>> 358838
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	mat		LS2		1152/85/80	>> 358821


TYTAN MULTI LED 33/41/50/59W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	mat				1432/85/80	>> 358890
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	mat			3	1432/85/80	>> 358920
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	mat	oui			1432/85/80	>> 358913
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	mat		LS2		1432/85/80	>> 358906

TYTAN MULTI LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




TYTAN MULTI LED

TYTAN MULTI LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage
	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage (358937)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage (358944)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)

Date de création de la carte: 03 septembre 2025


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 152/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

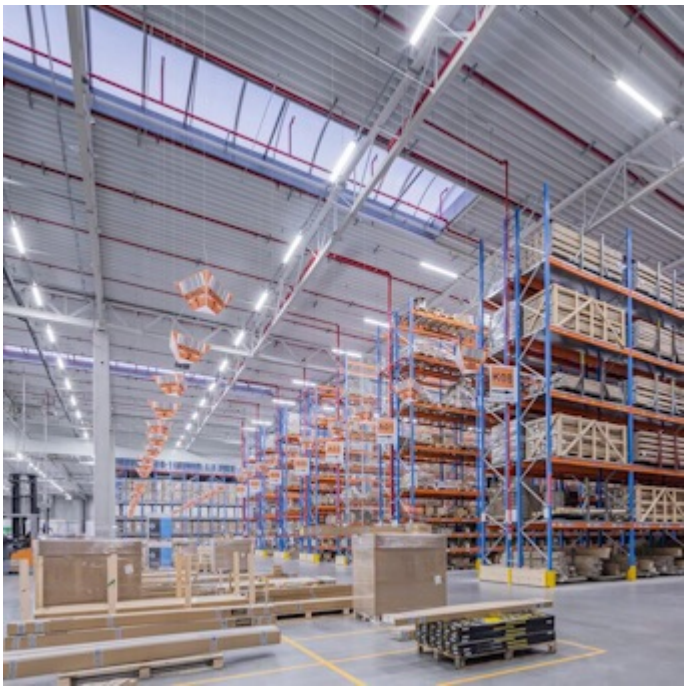


A09
A07