TYTAN LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	13.00 - 70.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500 - 12000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80; 1237/85/80;
Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie); 5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED PRO est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 178 lm/W. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et le vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Grace à ses paramètres lumineux élevés, ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TYTAN LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TYTAN LED PRO 13W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
13	4000	2500	mat				3	1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389061
13	4000	2500	mat			LS2		1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389023
13	4000	2500	mat	oui				1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389047
13	4000	2500	mat					1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389009
13	4000	2500	mat		oui			1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389283

TYTAN LED PRO 24W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
24	4000	4350	mat					1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389016
24	4000	4350	mat				3	1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389078
24	4000	4350	mat			LS2		1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389030
24	4000	4350	mat	oui				1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389054
24	4000	4350	mat		oui			1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389290

TYTAN LED PRO 29W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
29	4000	5450	mat					1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389160
29	4000	5450	mat				3	1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389191
29	4000	5450	mat			LS2		1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389177
29	4000	5450	mat	oui				1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389184
29	4000	5450	mat		oui			1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389320

TYTAN LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

TYTAN LED PRO 33W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
33	4000	6300	mat					1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389207
33	4000	6300	mat				3	1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389269
33	4000	6300	mat			LS2		1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389221
33	4000	6300	mat	oui				1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389245
33	4000	6300	mat		oui			1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389337

TYTAN LED PRO 40W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
40	4000	7500	mat				3	1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389146
40	4000	7500	mat			LS2		1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389108
40	4000	7500	mat	oui				1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389122
40	4000	7500	mat					1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389085
40	4000	7500	mat		oui			1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389306

TYTAN LED PRO 47W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
47	4000	8700	mat				3	1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389153
47	4000	8700	mat			LS2		1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389115
47	4000	8700	mat	oui				1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389139
47	4000	8700	mat					1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389092
47	4000	8700	mat		oui			1152/85/80	en saillie, en suspention	>> 389313
47	4000	8700	mat		oui			1237/85/80	en saillie, en suspention	>> 552663

TYTAN LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

TYTAN LED PRO 59W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
59	4000	10900	mat				3	1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389276
59	4000	10900	mat			LS2		1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389238
59	4000	10900	mat					1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389214
59	4000	10900	mat	oui				1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389252
59	4000	10900	mat		oui			1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389344


TYTAN LED PRO 70W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
70	4000	12000	mat					1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389351
70	4000	12000	mat				3	1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389382
70	4000	12000	mat			LS2		1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389368
70	4000	12000	mat	oui				1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389375
70	4000	12000	mat		oui			1432/85/80	en saillie, en suspention	>> 389399

TYTAN LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




TYTAN LED PRO

TYTAN LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage
	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage
	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage (358944)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)

Date de création de la carte: 25 août 2026


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 112/2022; 123/2026; 79/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

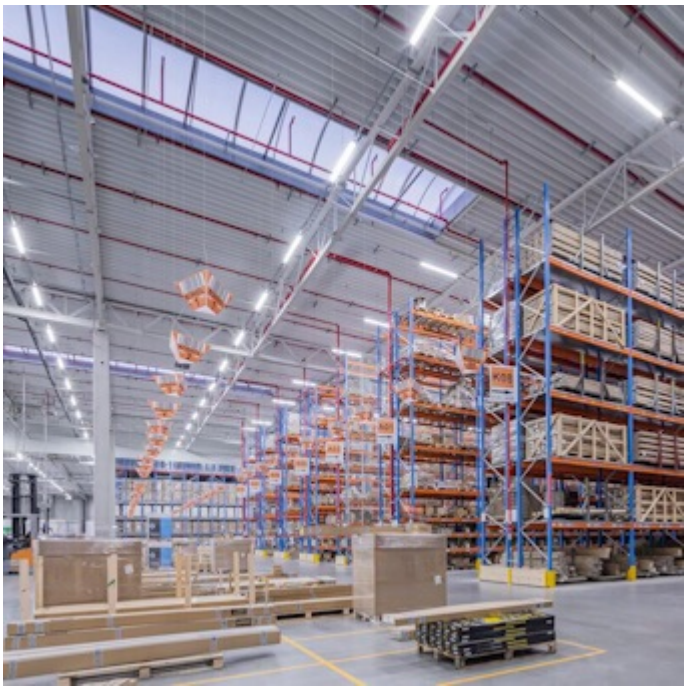


A09
A07