
PLANO LED EVO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

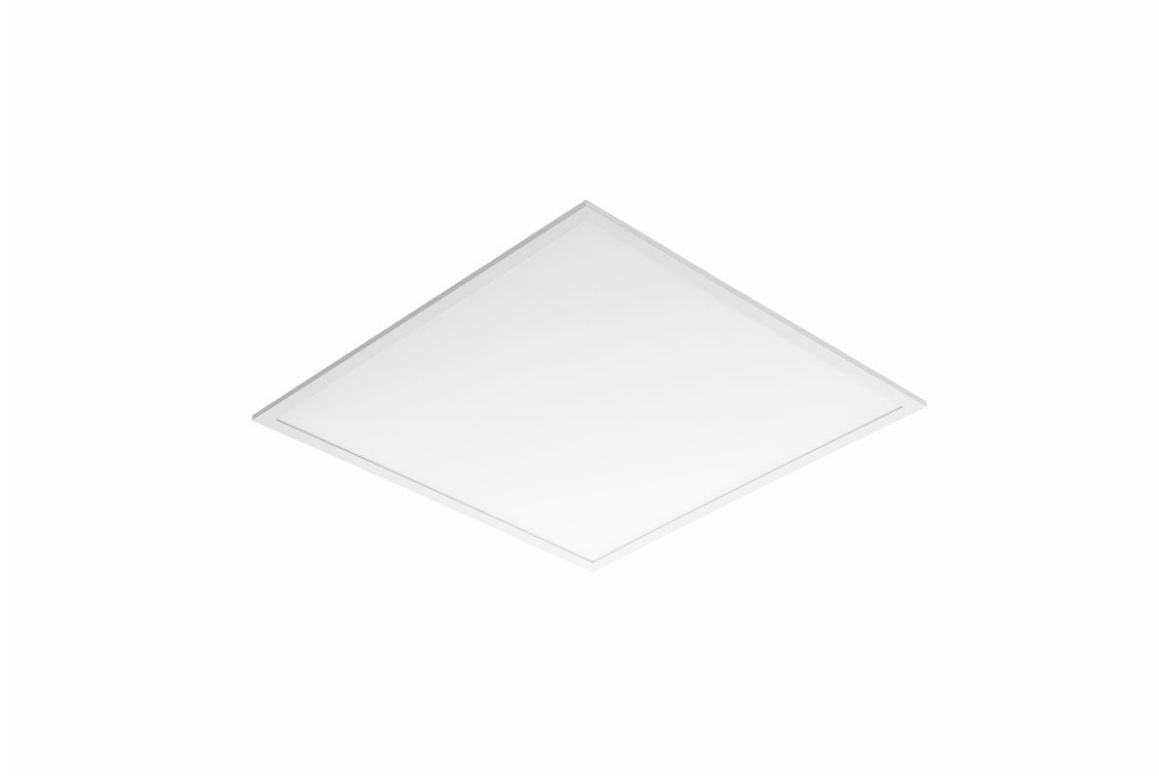

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40; IP40/20; IP40/IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	30.00 - 54.00
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 6000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000 - 5700
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PMMA; PS
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
UGR (4H8H):	<19
Méthode de montage:	encastré; encastré, en saille
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/9; 1195/295/9; 620/620/9;
Garantie [ans]:	2; 5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire à LED polyvalent, au profil bas et mince et au design élégant. Convient pour un encastrement dans des plafonds modulaires ou en surface à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible comme accessoire). Luminaire avec panneau LED intégré à économie d'énergie, fait en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un diffuseur multicouche structuré en PS OPAL ou PRM pour assurer une parfaite dispersion de la lumière et un faible éblouissement. Il est utilisé comme source de lumière principale et convient aux travaux de bureau nécessitant une mise au point visuelle ou au travail sur écran d'ordinateur (UGR ≤ 19 dans les versions avec vasque prismatique). Méthode de montage: Encastrement et montage en surface - à l'aide d'un cadre (disponible comme accessoire).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux (cabinets, salles de conférence) ou des installations de représentation (hôtels, restaurants) ; pour l'éclairage de bâtiments d'utilité publique, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins et dans l'industrie alimentaire et les installations commerciales et tertiaires liées aux biens alimentaires. La conception unique et les excellents paramètres d'éclairage permettent l'utilisation de PLANO LED EVO comme principale source de lumière, également pour les travaux nécessitant une mise au point visuelle. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.

PLANO LED EVO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

 Click index >>, to see details

PLANO LED EVO 1195/295/9mm

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
36	4000	3700	PRM	oui	<19	1195/295/9	>> 560330
36	4000	3700	PRM		<19	1195/295/9	>> 552236
36	4000	4000	OPALE			1195/295/9	>> 552878
36	4000	4500	OPALE			1195/295/9	>> 314933

PLANO LED EVO 595/595/9mm

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
30	4000	3860	PRM		<19	595/595/9	>> 560255
30	4000	3000	OPALE			595/595/9	>> 552328
36	3000	4300	PRM		<19	595/595/9	>> 560248
36	6000	4000	OPALE			595/595/9	>> 552991
36	4000	4000	OPALE			595/595/9	>> 552861
36	4000	4000	OPALE			595/595/9	>> 552281
36	4000	4000	OPALE	oui		595/595/9	>> 552823
36	3000	4000	OPALE			595/595/9	>> 552298
36	4000	4000				595/595/9	>> 314896
36	4000	4000				595/595/9	>> 314926
37	3000	3200	OPALE			595/595/9	>> 314827
54	4000	5700	OPALE	oui		595/595/9	>> 552816
54	4000	5700	OPALE			595/595/9	>> 552854
54	4000	5700	OPALE			595/595/9	>> 552342

PLANO LED EVO 620/620/9mm


Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
36	3000	3700	PRM	oui	<19	620/620/9	>> 560293
36	3000	3700	PRM		<19	620/620/9	>> 552274
36	4000	3700	PRM		<19	620/620/9	>> 552267
36	3000	4000	OPALE			620/620/9	>> 552250

PLANO LED EVO


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
552410	PLANO LED EVO - cadre en saillie 600x600x43
552427	PLANO LED EVO - cadre en saillie 1200x300x43
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"
552403	PLANO LED EVO - corde suspendue (4pcs)
552397	PLANO LED EVO - clip pour plaques de plâtre set (4pcs)
315060	Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - PLANO (GKO)



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 365/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl