


# SQ 160 LED PLUS N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

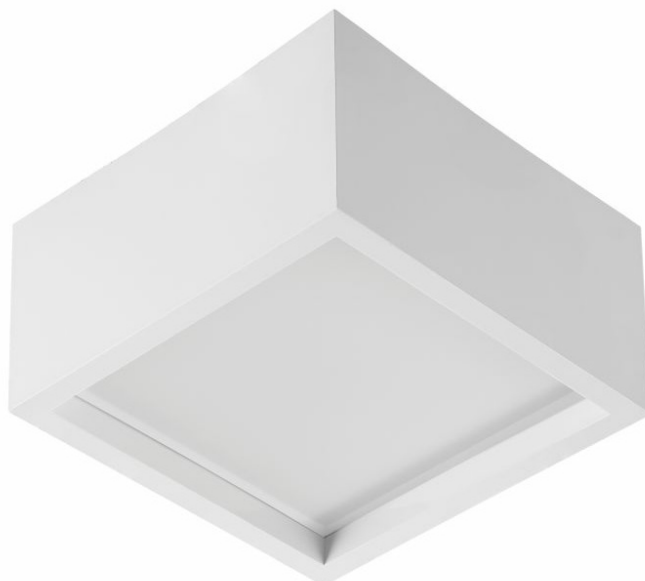

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700 - 2200
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT; OPALE; PRM
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

# SQ 160 LED PLUS N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details


### SQ 160 LED PLUS N 17W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
17	3000	1700	MAT	110		3	<a href="#">&gt;&gt; 572357</a>
17	3000	1700	MAT	110			<a href="#">&gt;&gt; 572340</a>
17	3000	1700	MAT	110	oui		<a href="#">&gt;&gt; 572364</a>
17	4000	1800	MAT	110		3	<a href="#">&gt;&gt; 572265</a>
17	4000	1800	MAT	110			<a href="#">&gt;&gt; 572258</a>
17	4000	1800	MAT	110	oui		<a href="#">&gt;&gt; 572272</a>
17	3000	1900	OPALE	75			<a href="#">&gt;&gt; 572401</a>
17	3000	1900	OPALE	75		3	<a href="#">&gt;&gt; 572418</a>
17	3000	1900	OPALE	75	oui		<a href="#">&gt;&gt; 572425</a>
17	4000	2050	OPALE	75			<a href="#">&gt;&gt; 572319</a>
17	4000	2050	OPALE	75		3	<a href="#">&gt;&gt; 572326</a>
17	4000	2050	OPALE	75	oui		<a href="#">&gt;&gt; 572333</a>
17	3000	2100	PRM	115		3	<a href="#">&gt;&gt; 572388</a>
17	3000	2100	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 572371</a>
17	3000	2100	PRM	115	oui		<a href="#">&gt;&gt; 572395</a>
17	4000	2200	PRM	115		3	<a href="#">&gt;&gt; 572296</a>
17	4000	2200	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 572289</a>
17	4000	2200	PRM	115	oui		<a href="#">&gt;&gt; 572302</a>


# SQ 160 LED PLUS N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

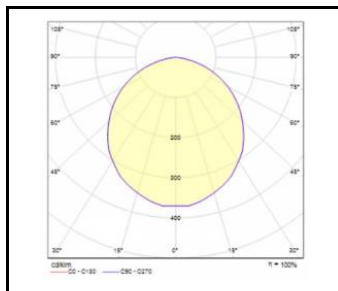

SQ MAT

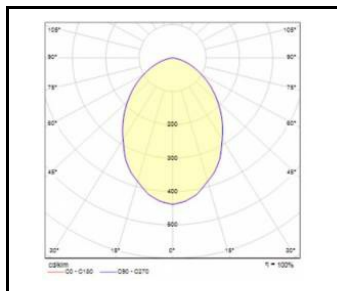

SQ OPAL

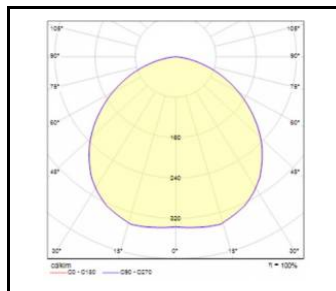

SQ PRM

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 208/2020; 319/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl