TYTAN 2 LED HALL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	58.00; 72.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8200 - 10400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED HALL jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 144 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Dzięki wąskiemu rozsyłowi rekomendowana do magazynów wysokiego składowania. Trzy dedykowane kąty rozsyłów pozwalają dostosować go do istniejących potrzeb. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

TYTAN 2 LED HALL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TYTAN 2 LED HALL 1152/85/80mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Okablowanie przelotowe	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	4000	8200	60		tak	1152/85/80	>> 367045
58	4000	8200	60	5x2,5		1152/85/80	>> 367427
58	4000	8200	60	5x1,5		1152/85/80	>> 367076
58	4000	8200	60			1152/85/80	>> 367014
58	4000	8250	70			1152/85/80	>> 367021
58	4000	8250	70		tak	1152/85/80	>> 367052
58	4000	8250	70	5x2,5		1152/85/80	>> 367434
58	4000	8250	70	5x1,5		1152/85/80	>> 367083
58	4000	8350	90			1152/85/80	>> 367038
58	4000	8350	90		tak	1152/85/80	>> 367069
58	4000	8350	90	5x2,5		1152/85/80	>> 367441
58	4000	8350	90	5x1,5		1152/85/80	>> 367090

TYTAN 2 LED HALL 1432/85/80mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Okablowanie przelotowe	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
72	4000	10200	60			1432/85/80	>> 367137
72	4000	10200	60	5x1,5		1432/85/80	>> 367199
72	4000	10200	60	5x2,5		1432/85/80	>> 367458
72	4000	10200	60		tak	1432/85/80	>> 367168
72	4000	10300	70			1432/85/80	>> 367144
72	4000	10300	70		tak	1432/85/80	>> 367175
72	4000	10300	70	5x2,5		1432/85/80	>> 367465
72	4000	10300	70	5x1,5		1432/85/80	>> 367205
72	4000	10400	90			1432/85/80	>> 367151
72	4000	10400	90		tak	1432/85/80	>> 367182
72	4000	10400	90	5x2,5		1432/85/80	>> 367472
72	4000	10400	90	5x1,5		1432/85/80	>> 367212

TYTAN 2 LED HALL


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.)
367106	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
367113	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
367120	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny
907913	TYTAN LED. ATLAS LED- siatka ochronna 1152mm
367229	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny
907920	TYTAN LED. Atlas LED - siatka ochronna 1432mm
367236	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny
367243	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary

TYTAN 2 LED HALL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny (367106)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny (367113)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny (367120)



TYTAN LED. ATLAS LED- siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny (367229)



TYTAN LED. Atlas LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny (367243)

Data utworzenia karty: 04 maj 2026


Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.


Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 133/2023; 14/2021; 197/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

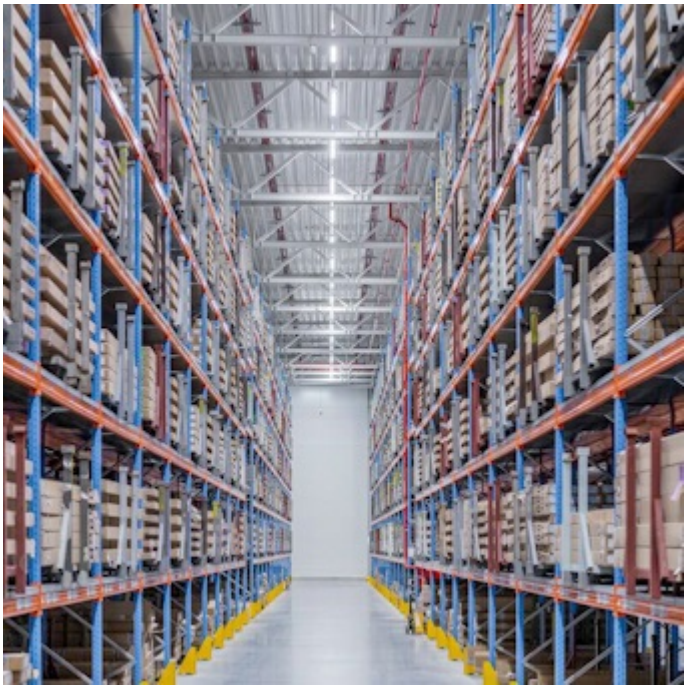

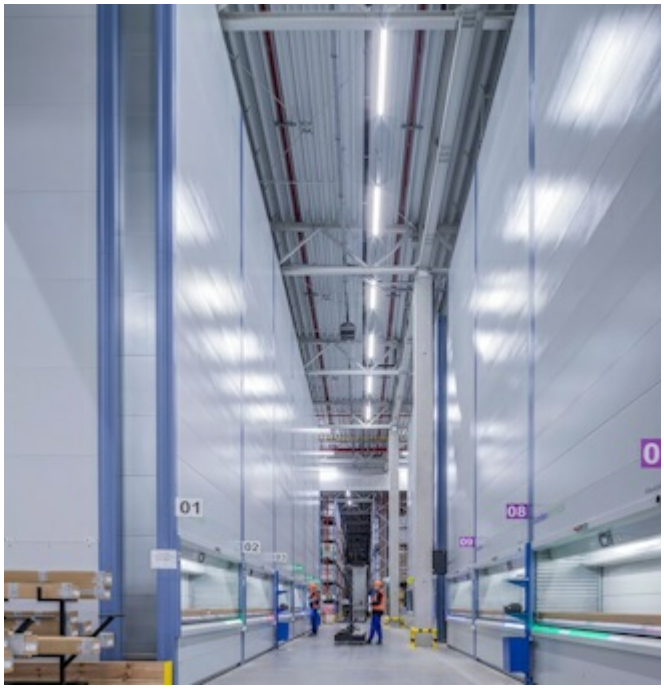
01
08