
BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

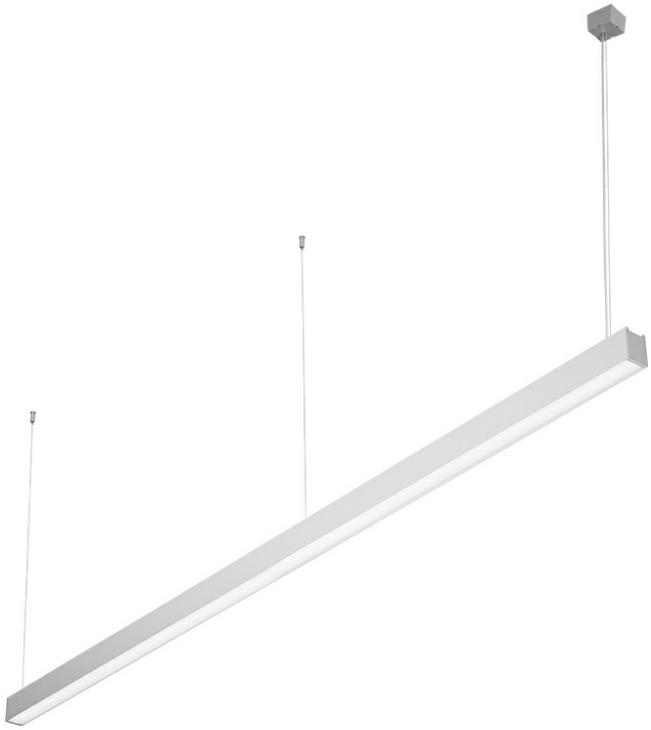

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	18.00 - 150.00
Moc oprawy [W/m]:	18.00; 30.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400 - 19800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	69/52/1143-5623
Gwarancja [lata]:	5
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X, V pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM) lub dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę. Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji Direct/Indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit. Lampa zwieszana nie jest wyposażona w elementy systemu zwieszania. Z racji dużej możliwości personalizacji lampy, ilość zawiesi zasilających, nośnych o długości 1,2m oraz puszki natynkowe, należy dobrać dodatkowo z akcesoriów, według konkretnych potrzeb. **Na zamówienie dostępne są wersje w dowolnej barwie, CRI90, z modułami IoT oraz sensorami, wersje DALI oraz z modułami awaryjnymi. Dostępne standardowo w kolorze szarym (anoda) oraz czarnym i białym.**

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

Do lamp BARIS 52 LED natynkowych i zwieszanych (OPAL, PRM) konieczne jest oddzielne zamówienie klosza (dostępnego jako akcesorium) o odpowiedniej długości będącej sumą wszystkich linii. Klosz o maksymalnej długości 25m, dostępny w odcinkach co 0,5m, jest docinany przez wykonawcę.

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 52 LED 1143/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	18	4000	2400	133	OPAL	szary	tak	1143/69/52	zwieszany	>> 153242
18	18	4000	2400	133	OPAL	szary		1143/69/52	zwieszany	>> 153228
30	30	4000	3975	133	OPAL	szary	tak	1143/69/52	zwieszany	>> 153259
30	30	4000	3975	133	OPAL	szary		1143/69/52	zwieszany	>> 153235
18	18	4000	2400	133	OPAL	szary	tak	1143/69/52	natynkowy	>> 152542
18	18	4000	2400	133	OPAL	szary		1143/69/52	natynkowy	>> 152511
30	30	4000	3975	133	OPAL	szary	tak	1143/69/52	natynkowy	>> 152559
30	30	4000	3975	133	OPAL	szary		1143/69/52	natynkowy	>> 152528

BARIS 52 LED 1423/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
22	18	4000	2925	133	OPAL	szary	tak	1423/69/52	zwieszany	>> 153280
22	18	4000	2925	133	OPAL	szary		1423/69/52	zwieszany	>> 153266
38	30	4000	5025	132	OPAL	szary	tak	1423/69/52	zwieszany	>> 153297
38	30	4000	5025	132	OPAL	szary		1423/69/52	zwieszany	>> 153273
22	18	4000	2925	133	OPAL	szary	tak	1423/69/52	natynkowy	>> 152580
22	18	4000	2925	133	OPAL	szary		1423/69/52	natynkowy	>> 152566
38	30	4000	5025	132	OPAL	szary	tak	1423/69/52	natynkowy	>> 152597
38	30	4000	5025	132	OPAL	szary		1423/69/52	natynkowy	>> 152573

BARIS 52 LED 1703/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
27	18	4000	3575	132	OPAL	szary	tak	1703/69/52	zwieszany	>> 153327
27	18	4000	3575	132	OPAL	szary		1703/69/52	zwieszany	>> 153303
45	30	4000	5950	132	OPAL	szary	tak	1703/69/52	zwieszany	>> 153334
45	30	4000	5950	132	OPAL	szary		1703/69/52	zwieszany	>> 153310
27	18	4000	3575	132	OPAL	szary	tak	1703/69/52	natynkowy	>> 152627
27	18	4000	3575	132	OPAL	szary		1703/69/52	natynkowy	>> 152603
45	30	4000	5950	132	OPAL	szary	tak	1703/69/52	natynkowy	>> 152641
45	30	4000	5950	132	OPAL	szary		1703/69/52	natynkowy	>> 152610

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

BARIS 52 LED 1983/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
32	18	4000	4175	135	OPAL	szary	tak	1983/69/52	zwieszany	>> 153365
32	18	4000	4175	135	OPAL	szary		1983/69/52	zwieszany	>> 153341
53	30	4000	6950	134	OPAL	szary	tak	1983/69/52	zwieszany	>> 153372
53	30	4000	6950	134	OPAL	szary		1983/69/52	zwieszany	>> 153358
32	18	4000	4175	135	OPAL	szary	tak	1983/69/52	natynkowy	>> 152672
32	18	4000	4175	135	OPAL	szary		1983/69/52	natynkowy	>> 152658
53	30	4000	6950	134	OPAL	szary	tak	1983/69/52	natynkowy	>> 152689
53	30	4000	6950	134	OPAL	szary		1983/69/52	natynkowy	>> 152665

BARIS 52 LED 2263/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
36	18	4000	4775	133	OPAL	szary	tak	2263/69/52	zwieszany	>> 153402
36	18	4000	4775	133	OPAL	szary		2263/69/52	zwieszany	>> 153389
60	30	4000	7925	132	OPAL	szary	tak	2263/69/52	zwieszany	>> 153419
60	30	4000	7925	132	OPAL	szary		2263/69/52	zwieszany	>> 153396
36	18	4000	4775	133	OPAL	szary	tak	2263/69/52	natynkowy	>> 152719
36	18	4000	4775	133	OPAL	szary		2263/69/52	natynkowy	>> 152696
60	30	4000	7925	132	OPAL	szary	tak	2263/69/52	natynkowy	>> 152726
60	30	4000	7925	132	OPAL	szary		2263/69/52	natynkowy	>> 152702

BARIS 52 LED 2543/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
41	18	4000	5350	134	OPAL	szary	tak	2543/69/52	zwieszany	>> 153440
41	18	4000	5350	134	OPAL	szary		2543/69/52	zwieszany	>> 153426
68	30	4000	8925	133	OPAL	szary	tak	2543/69/52	zwieszany	>> 153457
68	30	4000	8925	133	OPAL	szary		2543/69/52	zwieszany	>> 153433
41	18	4000	5350	134	OPAL	szary	tak	2543/69/52	natynkowy	>> 152757
41	18	4000	5350	134	OPAL	szary		2543/69/52	natynkowy	>> 152733
68	30	4000	8925	133	OPAL	szary	tak	2543/69/52	natynkowy	>> 152764
68	30	4000	8925	133	OPAL	szary		2543/69/52	natynkowy	>> 152740

BARIS 52 LED 2823/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
45	18	4000	5950	132	OPAL	szary	tak	2823/69/52	zwieszany	>> 153488

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
75	30	4000	9900	132	OPAL	szary	tak	2823/69/52	zwieszany	>> 153495
75	30	4000	9900	132	OPAL	szary		2823/69/52	zwieszany	>> 153471
45	18	4000	5950	132	OPAL	szary	tak	2823/69/52	natynkowy	>> 152795
45	18	4000	5950	132	OPAL	szary		2823/69/52	natynkowy	>> 152771
75	30	4000	9900	132	OPAL	szary	tak	2823/69/52	natynkowy	>> 152801
75	30	4000	9900	132	OPAL	szary		2823/69/52	natynkowy	>> 152788

BARIS 52 LED 3103/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
50	18	4000	6550	134	OPAL	szary	tak	3103/69/52	zwieszany	>> 153525
50	18	4000	6550	134	OPAL	szary		3103/69/52	zwieszany	>> 153501
83	30	4000	10900	133	OPAL	szary	tak	3103/69/52	zwieszany	>> 153532
83	30	4000	10900	133	OPAL	szary		3103/69/52	zwieszany	>> 153518
50	18	4000	6550	134	OPAL	szary	tak	3103/69/52	natynkowy	>> 152832
50	18	4000	6550	134	OPAL	szary		3103/69/52	natynkowy	>> 152818
83	30	4000	10900	133	OPAL	szary	tak	3103/69/52	natynkowy	>> 152849
83	30	4000	10900	133	OPAL	szary		3103/69/52	natynkowy	>> 152825

BARIS 52 LED 3383/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
54	18	4000	7150	132	OPAL	szary	tak	3383/69/52	zwieszany	>> 153563
54	18	4000	7150	132	OPAL	szary		3383/69/52	zwieszany	>> 153549
90	30	4000	11900	132	OPAL	szary	tak	3383/69/52	zwieszany	>> 153570
90	30	4000	11900	132	OPAL	szary		3383/69/52	zwieszany	>> 153556
54	18	4000	7150	132	OPAL	szary	tak	3383/69/52	natynkowy	>> 152870
54	18	4000	7150	132	OPAL	szary		3383/69/52	natynkowy	>> 152856
90	30	4000	11900	132	OPAL	szary	tak	3383/69/52	natynkowy	>> 152887
90	30	4000	11900	132	OPAL	szary		3383/69/52	natynkowy	>> 152863

BARIS 52 LED 3663/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
59	18	4000	7725	133	OPAL	szary	tak	3663/69/52	zwieszany	>> 153600
59	18	4000	7725	133	OPAL	szary		3663/69/52	zwieszany	>> 153587
98	30	4000	12875	133	OPAL	szary	tak	3663/69/52	zwieszany	>> 153617
98	30	4000	12875	133	OPAL	szary		3663/69/52	zwieszany	>> 153594

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
59	18	4000	7725	133	OPAL	szary	tak	3663/69/52	natynkowy	>> 152917
59	18	4000	7725	133	OPAL	szary		3663/69/52	natynkowy	>> 152894
98	30	4000	12875	133	OPAL	szary	tak	3663/69/52	natynkowy	>> 152924
98	30	4000	12875	133	OPAL	szary		3663/69/52	natynkowy	>> 152900

BARIS 52 LED 3943/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
63	18	4000	8325	132	OPAL	szary	tak	3943/69/52	zwieszany	>> 153648
63	18	4000	8325	132	OPAL	szary		3943/69/52	zwieszany	>> 153624
105	30	4000	13875	132	OPAL	szary	tak	3943/69/52	zwieszany	>> 153655
105	30	4000	13875	132	OPAL	szary		3943/69/52	zwieszany	>> 153631
63	18	4000	8325	132	OPAL	szary	tak	3943/69/52	natynkowy	>> 152955
63	18	4000	8325	132	OPAL	szary		3943/69/52	natynkowy	>> 152931
105	30	4000	13875	132	OPAL	szary	tak	3943/69/52	natynkowy	>> 152962
105	30	4000	13875	132	OPAL	szary		3943/69/52	natynkowy	>> 152948

BARIS 52 LED 4223/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
68	18	4000	8925	133	OPAL	szary	tak	4223/69/52	zwieszany	>> 153686
68	18	4000	8925	133	OPAL	szary		4223/69/52	zwieszany	>> 153662
113	30	4000	14850	133	OPAL	szary	tak	4223/69/52	zwieszany	>> 153693
113	30	4000	14850	133	OPAL	szary		4223/69/52	zwieszany	>> 153679
68	18	4000	8925	133	OPAL	szary	tak	4223/69/52	natynkowy	>> 152993
68	18	4000	8925	133	OPAL	szary		4223/69/52	natynkowy	>> 152979
113	30	4000	14850	133	OPAL	szary	tak	4223/69/52	natynkowy	>> 153013
113	30	4000	14850	133	OPAL	szary		4223/69/52	natynkowy	>> 152986

BARIS 52 LED 4503/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
72	18	4000	9525	132	OPAL	szary	tak	4503/69/52	zwieszany	>> 153723
72	18	4000	9525	132	OPAL	szary		4503/69/52	zwieszany	>> 153709
120	30	4000	15850	132	OPAL	szary	tak	4503/69/52	zwieszany	>> 153730
120	30	4000	15850	132	OPAL	szary		4503/69/52	zwieszany	>> 153716
72	18	4000	9525	132	OPAL	szary	tak	4503/69/52	natynkowy	>> 153044
72	18	4000	9525	132	OPAL	szary		4503/69/52	natynkowy	>> 153020
120	30	4000	15850	132	OPAL	szary	tak	4503/69/52	natynkowy	>> 153051

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
120	30	4000	15850	132	OPAL	szary		4503/69/52	natynkowy	>> 153037

BARIS 52 LED 4783/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
77	18	4000	10100	133	OPAL	szary	tak	4783/69/52	zwieszany	>> 153761
77	18	4000	10100	133	OPAL	szary		4783/69/52	zwieszany	>> 153747
128	30	4000	16850	133	OPAL	szary	tak	4783/69/52	zwieszany	>> 153778
128	30	4000	16850	133	OPAL	szary		4783/69/52	zwieszany	>> 153754
77	18	4000	10100	133	OPAL	szary	tak	4783/69/52	natynkowy	>> 153082
77	18	4000	10100	133	OPAL	szary		4783/69/52	natynkowy	>> 153068
128	30	4000	16850	133	OPAL	szary	tak	4783/69/52	natynkowy	>> 153099
128	30	4000	16850	133	OPAL	szary		4783/69/52	natynkowy	>> 153075

BARIS 52 LED 5063/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
81	18	4000	10700	132	OPAL	szary	tak	5063/69/52	zwieszany	>> 153808
81	18	4000	10700	132	OPAL	szary		5063/69/52	zwieszany	>> 153785
135	30	4000	17825	132	OPAL	szary	tak	5063/69/52	zwieszany	>> 153815
135	30	4000	17825	132	OPAL	szary		5063/69/52	zwieszany	>> 153792
81	18	4000	10700	132	OPAL	szary	tak	5063/69/52	natynkowy	>> 153129
81	18	4000	10700	132	OPAL	szary		5063/69/52	natynkowy	>> 153105
135	30	4000	17825	132	OPAL	szary	tak	5063/69/52	natynkowy	>> 153136
135	30	4000	17825	132	OPAL	szary		5063/69/52	natynkowy	>> 153112

BARIS 52 LED 5343/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
86	18	4000	11300	133	OPAL	szary	tak	5343/69/52	zwieszany	>> 153846
86	18	4000	11300	133	OPAL	szary		5343/69/52	zwieszany	>> 153822
143	30	4000	18825	133	OPAL	szary	tak	5343/69/52	zwieszany	>> 153853
143	30	4000	18825	133	OPAL	szary		5343/69/52	zwieszany	>> 153839
86	18	4000	11300	133	OPAL	szary	tak	5343/69/52	natynkowy	>> 153167
86	18	4000	11300	133	OPAL	szary		5343/69/52	natynkowy	>> 153143
143	30	4000	18825	133	OPAL	szary	tak	5343/69/52	natynkowy	>> 153174
143	30	4000	18825	133	OPAL	szary		5343/69/52	natynkowy	>> 153150

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

BARIS 52 LED 5623/69/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Moc oprawy [W/m]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
90	18	4000	11900	132	OPAL	szary	tak	5623/69/52	zwieszany	>> 153884
90	18	4000	11900	132	OPAL	szary		5623/69/52	zwieszany	>> 153860
150	30	4000	19800	132	OPAL	szary	tak	5623/69/52	zwieszany	>> 153891
150	30	4000	19800	132	OPAL	szary		5623/69/52	zwieszany	>> 153877
90	18	4000	11900	132	OPAL	szary	tak	5623/69/52	natynkowy	>> 153204
90	18	4000	11900	132	OPAL	szary		5623/69/52	natynkowy	>> 153181
150	30	4000	19800	132	OPAL	szary	tak	5623/69/52	natynkowy	>> 153211
150	30	4000	19800	132	OPAL	szary		5623/69/52	natynkowy	>> 153198

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
318023	Baris 52 - łącznik liniowy. prosty
673979	Baris 52 - łącznik liniowy DALI
442629	Baris 52 - łącznik liniowy Touch DIM
318030	Baris 52 - zwiesie zasilające białe
318047	Baris 52 - zwiesie zasilające czarne
318054	Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane
318061	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe
318078	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne
318085	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane
318092	Baris 52 - zwiesie nośne
465499	Baris 52 klosz UGR długość 2000mm (2.0m)
465529	Baris 52 klosz UGR długość 3500mm (3.5m)
465536	Baris 52 klosz UGR długość 4000mm (4.0m)
465543	Baris 52 klosz UGR długość 4500mm (4.5m)
465550	Baris 52 klosz UGR długość 5000mm (5.0m)
465567	Baris 52 klosz UGR długość 5500mm (5.5m)
465574	Baris 52 klosz UGR długość 6000mm (6.0m)
465581	Baris 52 klosz UGR długość 6500mm (6.5m)
465598	Baris 52 klosz UGR długość 7000mm (7.0m)
465604	Baris 52 klosz UGR długość 7500mm (7.5m)
465611	Baris 52 klosz UGR długość 8000mm (8.0m)
465628	Baris 52 klosz UGR długość 8500mm (8.5m)
465635	Baris 52 klosz UGR długość 9000mm (9.0m)
465642	Baris 52 klosz UGR długość 9500mm (9.5m)
465659	Baris 52 klosz UGR długość 10000mm (10.0m)
465666	Baris 52 klosz UGR długość 10500mm (10.5m)
465673	Baris 52 klosz UGR długość 11000mm (11.0m)
465680	Baris 52 klosz UGR długość 11500mm (11.5m)
465697	Baris 52 klosz UGR długość 12000mm (12.0m)
465703	Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16.0m)

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

465789	Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23.5m)
465000	Baris 52 klosz PLX długość 1500mm (1.5m)
465017	Baris 52 klosz PLX długość 2000mm (2.0m)
465024	Baris 52 klosz PLX długość 2500mm (2.5m)
465031	Baris 52 klosz PLX długość 3000mm (3.0m)
465048	Baris 52 klosz PLX długość 3500mm (3.5m)
465055	Baris 52 klosz PLX długość 4000mm (4.0m)
465062	Baris 52 klosz PLX długość 4500mm (4.5m)
465079	Baris 52 klosz PLX długość 5000mm (5.0m)
465086	Baris 52 klosz PLX długość 5500mm (5.5m)
465093	Baris 52 klosz PLX długość 6000mm (6.0m)
465109	Baris 52 klosz PLX długość 6500mm (6.5m)
465116	Baris 52 klosz PLX długość 7000mm (7.0m)
465123	Baris 52 klosz PLX długość 7500mm (7.5m)
465130	Baris 52 klosz PLX długość 8000mm (8.0m)
465147	Baris 52 klosz PLX długość 8500mm (8.5m)
465154	Baris 52 klosz PLX długość 9000mm (9.0m)
465161	Baris 52 klosz PLX długość 9500mm (9.5m)
465178	Baris 52 klosz PLX długość 10000mm (10.0m)
465185	Baris 52 klosz PLX długość 10500mm (10.5m)
465192	Baris 52 klosz PLX długość 11000mm (11.0m)
465208	Baris 52 klosz PLX długość 11500mm (11.5m)
465215	Baris 52 klosz PLX długość 12000mm (12.0m)
465222	Baris 52 klosz PLX długość 12500mm (12.5m)
465239	Baris 52 klosz PLX długość 13000mm (13.0m)

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

465246	Baris 52 klosz PLX długość 13500mm (13.5m)
465253	Baris 52 klosz PLX długość 14000mm (14.0m)
465260	Baris 52 klosz PLX długość 14500mm (14.5m)
465277	Baris 52 klosz PLX długość 15000mm (15.0m)
465284	Baris 52 klosz PLX długość 15500mm (15.5m)
465291	Baris 52 klosz PLX długość 16000mm (16.0m)
465307	Baris 52 klosz PLX długość 16500mm (16.5m)
465314	Baris 52 klosz PLX długość 17000mm (17.0m)
465321	Baris 52 klosz PLX długość 17500mm (17.5m)
465338	Baris 52 klosz PLX długość 18000mm (18.0m)
465345	Baris 52 klosz PLX długość 18500mm (18.5m)
465352	Baris 52 klosz PLX długość 19000mm (19.0m)
465369	Baris 52 klosz PLX długość 19500mm (19.5m)
465376	Baris 52 klosz PLX długość 20000mm (20.0m)
465383	Baris 52 klosz PLX długość 20500mm (20.5m)
465390	Baris 52 klosz PLX długość 21000mm (21.0m)
465406	Baris 52 klosz PLX długość 21500mm (21.5m)
465413	Baris 52 klosz PLX długość 22000mm (22.0m)
465420	Baris 52 klosz PLX długość 22500mm (22.5m)
465437	Baris 52 klosz PLX długość 23000mm (23.0m)
465444	Baris 52 klosz PLX długość 23500mm (23.5m)
465451	Baris 52 klosz PLX długość 24000mm (24.0m)
465468	Baris 52 klosz PLX długość 24500mm (24.5m)
465475	Baris 52 klosz PLX długość 25000mm (25.0m)
465482	Baris 52 klosz UGR długość 1500mm (1.5m)
465505	Baris 52 klosz UGR długość 2500mm (2.5m)
465512	Baris 52 klosz UGR długość 3000mm (3.0m)
465932	Baris 52 klosz UGR długość 24000mm (24.0m)
465949	Baris 52 klosz UGR długość 24500mm (24.5m)
465956	Baris 52 klosz UGR długość 25000mm (25.0m)
465963	Baris 52 klosz PRM długość 1500mm (1.5m)
465970	Baris 52 klosz PRM długość 2000mm (2.0m)
465987	Baris 52 klosz PRM długość 2500mm (2.5m)
465994	Baris 52 klosz PRM długość 3000mm (3.0m)
466007	Baris 52 klosz PRM długość 3500mm (3.5m)
466014	Baris 52 klosz PRM długość 4000mm (4.0m)
466021	Baris 52 klosz PRM długość 4500mm (4.5m)
466038	Baris 52 klosz PRM długość 5000mm (5.0m)
466045	Baris 52 klosz PRM długość 5500mm (5.5m)


BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


466052	Baris 52 klosz PRM długość 6000mm (6.0m)
466069	Baris 52 klosz PRM długość 6500mm (6.5m)
466076	Baris 52 klosz PRM długość 7000mm (7.0m)
466083	Baris 52 klosz PRM długość 7500mm (7.5m)
466090	Baris 52 klosz PRM długość 8000mm (8.0m)
466106	Baris 52 klosz PRM długość 8500mm (8.5m)
466113	Baris 52 klosz PRM długość 9000mm (9.0m)
466120	Baris 52 klosz PRM długość 9500mm (9.5m)
466137	Baris 52 klosz PRM długość 10000mm (10.0m)
466144	Baris 52 klosz PRM długość 10500mm (10.5m)
466151	Baris 52 klosz PRM długość 11000mm (11.0m)
466168	Baris 52 klosz PRM długość 11500mm (11.5m)
466175	Baris 52 klosz PRM długość 12000mm (12.0m)
466182	Baris 52 klosz PRM długość 12500mm (12.5m)
466199	Baris 52 klosz PRM długość 13000mm (13.0m)
466205	Baris 52 klosz PRM długość 13500mm (13.5m)
466212	Baris 52 klosz PRM długość 14000mm (14.0m)
466229	Baris 52 klosz PRM długość 14500mm (14.5m)
466236	Baris 52 klosz PRM długość 15000mm (15.0m)
466243	Baris 52 klosz PRM długość 15500mm (15.5m)
466250	Baris 52 klosz PRM długość 16000mm (16.0m)
466267	Baris 52 klosz PRM długość 16500mm (16.5m)
466274	Baris 52 klosz PRM długość 17000mm (17.0m)
466281	Baris 52 klosz PRM długość 17500mm (17.5m)
466298	Baris 52 klosz PRM długość 18000mm (18.0m)
466304	Baris 52 klosz PRM długość 18500mm (18.5m)
466311	Baris 52 klosz PRM długość 19000mm (19.0m)
466328	Baris 52 klosz PRM długość 19500mm (19.5m)
466335	Baris 52 klosz PRM długość 20000mm (20.0m)
466342	Baris 52 klosz PRM długość 20500mm (20.5m)
466359	Baris 52 klosz PRM długość 21000mm (21.0m)
466366	Baris 52 klosz PRM długość 21500mm (21.5m)
466373	Baris 52 klosz PRM długość 22000mm (22.0m)
466380	Baris 52 klosz PRM długość 22500mm (22.5m)
466397	Baris 52 klosz PRM długość 23000mm (23.0m)
466403	Baris 52 klosz PRM długość 23500mm (23.5m)
466410	Baris 52 klosz PRM długość 24000mm (24.0m)
466427	Baris 52 klosz PRM długość 24500mm (24.5m)
466434	Baris 52 klosz PRM długość 25000mm (25.0m)

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



Baris 52 - łącznik liniowy.
prosty (318023)



Baris 52 - zwiesie zasilające Dali
czarne (318078)

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: max 232/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Uwaga: do lamp BARIS 52 LED natynkowych i zwieszanych (OPAL, PRM, UGR) konieczne jest oddzielne zamówienie klosza (dostępnego jako akcesorium) o odpowiedniej długości będącej sumą wszystkich linii. Klosz o maksymalnej długości 25m, dostępny w odcinkach co 0,5m, jest docinany przez wykonawcę. Łączniki (T, X, L, V) wyposażone są w klosz OPAL. Łączniki T, X, L, V z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.



