


# BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

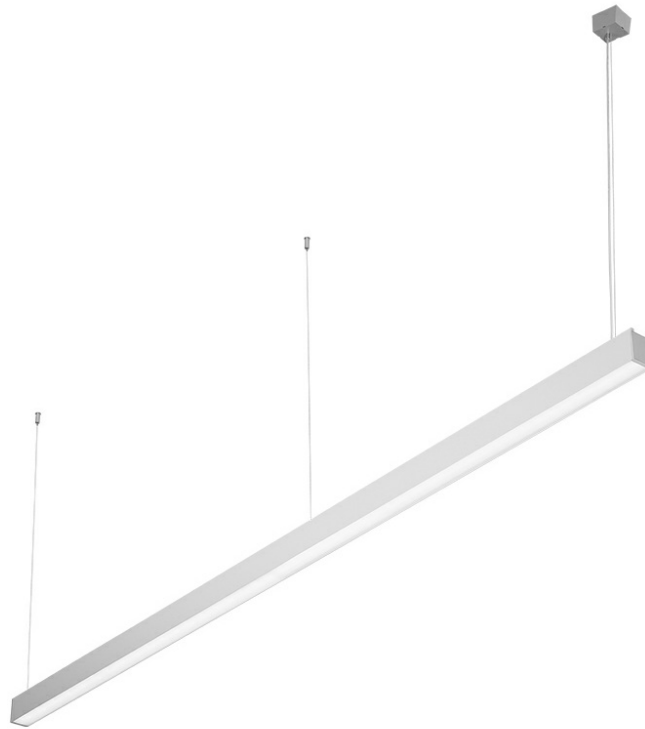

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	14.00 - 84.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1450 - 9600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farbe [K] - Reichweite:</b>	2700 - 6500
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D; E; G
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; rot; schwarz; weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; PRM; UGR
<b>Montage:</b>	Anbau; Hänge-/abgehängt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	69/52/1143-5623
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03

## CHARAKTERISTIK

Hänge- oder Aufputz-Beleuchtungslampe mit klassischen Proportionen und modernem Design. Die Lampenkonstruktion erlaubt die Schaffung von Linien mit einer Länge von bis zu 6 Metern ohne Verbindungen zwischen Profil und bis zu 25 Meter ohne Diffusorfugen. Gerade Verbinder und leuchtende Eckprofile in Form der Buchstaben L, T, X, V ermöglichen die Gestaltung praktisch unbegrenzter gerader Linien, Figuren und Muster. Das Lampengehäuse wurde aus einem anodisierten Aluminiumprofil in grauer Farbe oder einem in weißer oder schwarzer Farbe gestrichenem Aluminiumprofil ausgeführt (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines prismatischen Diffusors (PRM); dedizierten, elastischen und opalisierten Blende, die die Lampe gleichmäßig beleuchtet oder einem Raster, das die strengen Anforderungen im Hinblick auf Blendschutz UGR-19 erfüllt. Modularität und Trennungsmöglichkeiten der Lampe ermöglichen den Austausch von elektronischen Elementen, wie LED-Streifen, Netzteil und Austausch des Diffusors. Das Lampenprofil wurde für die Zusammenarbeit mit intelligenten IOT-Modulen ausgelegt, was zusätzlich die Optimierung des Leuchtniveaus und der Menge an geliefertem Licht ermöglicht, und auch für die direct/indirect Version, die die Ausrichtung eines Teils des Lichts nach oben, für die Deckenbeleuchtung, ermöglicht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen diese Lampe dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume, Konferenzsäle, Verbindungswege und überall dort, wo die Schutzart IP44 gefordert wird. Achtung: Für die Anbau- und Pendelleuchte BARIS 52 LED (OPAL, PRM, UGR) muss ein Diffusor (als Zubehör erhältlich) mit entsprechender Länge als Summe aller Linien separat bestellt werden. Leuchtenabdeckungen mit einer maximalen Länge von 25m, erhältlich in 0,5m Längenabstufungen, werden vom Auftragnehmer abgelängt. Anschlüsse (T, X, L, V) sind mit OPAL-Diffusor ausgestattet. T-, X-, L-, V-Verbinder mit Diffusoren UGR und PRM sind auf Anfrage erhältlich.

# BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### BARIS 52 LED OPAL

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
16	4000		1900	OPAL	grau		69/52/1143	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460005</a>
16	3000		1750	OPAL	schwarz	ja	69/52/1143	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676277</a>
16	3000		1750	OPAL	weiss		69/52/1143	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 461347</a>
19	4000		2200	OPAL	grau		69/52/1283	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460012</a>
19	3000		2050	OPAL	schwarz		69/52/1283	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 927911</a>
21	4000		2400	OPAL	grau		69/52/1423	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460029</a>
23	4000		2700	OPAL	grau		69/52/1563	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460036</a>
23	3000		2550	OPAL	weiss		69/52/1563	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 927928</a>
24	4000		2900	OPAL	grau		69/52/1703	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460043</a>
27	4000		3200	OPAL	grau		69/52/1843	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460050</a>
27	3000		3000	OPAL	weiss	ja	69/52/1843	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 467837</a>
29	4000		3400	OPAL	grau		69/52/1983	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460067</a>
29	3000		3200	OPAL	schwarz	ja	69/52/1983	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676819</a>
29	3000		3200	OPAL	schwarz		69/52/1983	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 677830</a>
31	4000		3700	OPAL	grau		69/52/2123	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460074</a>
32	4000		3800	OPAL	grau		69/52/2263	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460081</a>
32	3000		3550	OPAL	rot		69/52/2263	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 674570</a>
35	4000		4100	OPAL	grau		69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460098</a>
35	3000		3800	OPAL	schwarz		69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676710</a>
38	4000		4400	OPAL	grau		69/52/2543	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460104</a>
39	4000		4600	OPAL	grau		69/52/2683	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460111</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
39	3000		4250	OPAL	schwarz		69/52/2683	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 674563</a>
42	4000		4800	OPAL	grau		69/52/2823	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460128</a>
42	3000		4450	OPAL	schwarz		69/52/2823	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466946</a>
44	4000		5100	OPAL	grau		69/52/2963	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460135</a>
44	3000		4750	OPAL	grau		69/52/2963	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 677601</a>
46	4000		5400	OPAL	grau		69/52/3103	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460142</a>
46	4000		5400	OPAL	schwarz		69/52/3103	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466960</a>
47	4000		5600	OPAL	grau		69/52/3243	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460159</a>
48	4000		5700	OPAL	grau		69/52/3383	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460166</a>
51	4000		6000	OPAL	grau		69/52/3523	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460173</a>
54	4000		6300	OPAL	grau		69/52/3663	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460180</a>
54	3000		5850	OPAL	schwarz		69/52/3663	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 674587</a>
55	3000		6000	OPAL	grau	ja	69/52/2963	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 448805</a>
57	4000		6600	OPAL	grau		69/52/3803	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460197</a>
57	3000		6150	OPAL	schwarz	ja	69/52/3803	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 477447</a>
59	4000		6800	OPAL	grau		69/52/3943	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460203</a>
61	4000		7000	OPAL	grau		69/52/4083	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460210</a>
63	4000		7200	OPAL	grau		69/52/4223	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460227</a>
63	3000		6700	OPAL	weiss	ja	69/52/4223	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 461323</a>
65	4000		7500	OPAL	grau		69/52/4363	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460234</a>
67	4000		7800	OPAL	grau		69/52/4503	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460241</a>
69	4000		8100	OPAL	grau		69/52/4643	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460258</a>
70	4000		8200	OPAL	grau		69/52/4783	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460265</a>
70	3000		7550	OPAL	grau		69/52/4783	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 461378</a>
70	3000		7550	OPAL	schwarz		69/52/4783	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676642</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
71	4000		8400	OPAL	grau		69/52/4923	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460272</a>
75	4000		8800	OPAL	grau		69/52/5063	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460289</a>
76	4000		8900	OPAL	grau		69/52/5203	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460296</a>
76	3000		8250	OPAL	schwarz		69/52/5203	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676185</a>
80	4000		9200	OPAL	grau		69/52/5343	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460302</a>
82	4000		9400	OPAL	grau		69/52/5483	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460319</a>
84	4000		9600	OPAL	grau		69/52/5623	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460326</a>
84	3000		8950	OPAL	weiss	ja	69/52/5623	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 461330</a>
84	3000		9000	OPAL	weiss		69/52/5623	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676192</a>
84	3000		9050	OPAL	schwarz		69/52/5623	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676208</a>
16	4000		1900	OPAL	grau		69/52/1143	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460333</a>
19	4000		2200	OPAL	grau		69/52/1283	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460340</a>
21	4000		2400	OPAL	grau		69/52/1423	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460357</a>
21	3000		2200	OPAL	schwarz	ja	69/52/1423	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 677625</a>
23	4000		2700	OPAL	grau		69/52/1563	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460364</a>
24	4000		2900	OPAL	grau		69/52/1703	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460371</a>
27	4000		3200	OPAL	grau		69/52/1843	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460388</a>
29	4000		3400	OPAL	grau		69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460395</a>
29	3000		3150	OPAL	weiss		69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 458620</a>
29		2700 - 6500	3400	OPAL	grau		69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 677540</a>
31	4000		3700	OPAL	grau		69/52/2123	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460401</a>
32	4000		3800	OPAL	grau		69/52/2263	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460418</a>
35	4000		4100	OPAL	grau		69/52/2403	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460425</a>
38	4000		4400	OPAL	grau		69/52/2543	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460432</a>
38	3000		4100	OPAL	schwarz		69/52/2543	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 932991</a>
39	4000		4600	OPAL	grau		69/52/2683	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460449</a>
42	4000		4800	OPAL	grau		69/52/2823	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460456</a>
44	4000		5100	OPAL	grau		69/52/2963	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460463</a>
46	4000		5400	OPAL	grau		69/52/3103	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460470</a>
47	4000		5600	OPAL	grau		69/52/3243	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460487</a>
47	3000		5200	OPAL	schwarz	ja	69/52/3243	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 677670</a>
48	4000		5700	OPAL	grau		69/52/3383	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460494</a>
48	3000		5300	OPAL	schwarz		69/52/3383	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 458712</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
51	4000		6000	OPAL	grau		69/52/3523	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460500</a>
54	4000		6300	OPAL	grau		69/52/3663	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460517</a>
57	4000		6600	OPAL	grau		69/52/3803	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460524</a>
59	4000		6800	OPAL	grau		69/52/3943	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460531</a>
61	4000		7000	OPAL	grau		69/52/4083	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460548</a>
63	4000		7200	OPAL	grau		69/52/4223	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460555</a>
65	4000		7500	OPAL	grau		69/52/4363	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460562</a>
67	4000		7800	OPAL	grau		69/52/4503	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460579</a>
69	4000		8100	OPAL	grau		69/52/4643	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460586</a>
70	4000		8200	OPAL	grau		69/52/4783	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460593</a>
71	4000		8400	OPAL	grau		69/52/4923	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460609</a>
75	4000		8800	OPAL	grau		69/52/5063	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460616</a>
76	4000		8900	OPAL	grau		69/52/5203	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460623</a>
80	4000		9200	OPAL	grau		69/52/5343	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460630</a>
82	4000		9400	OPAL	grau		69/52/5483	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460647</a>
84	4000		9600	OPAL	grau		69/52/5623	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460654</a>

## BARIS 52 LED PRM

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
16	4000		1900	PRM	grau		69/52/1143	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464003</a>
19	4000		2200	PRM	grau		69/52/1283	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464010</a>
21	4000		2400	PRM	grau		69/52/1423	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464027</a>
23	4000		2700	PRM	grau		69/52/1563	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464034</a>
24	4000		2900	PRM	grau		69/52/1703	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464041</a>
27	4000		3200	PRM	grau		69/52/1843	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464058</a>
27	3000		3000	PRM	schwarz		69/52/1843	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 466748</a>
29	4000		3400	PRM	grau		69/52/1983	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464065</a>
29	3000		3200	PRM	schwarz		69/52/1983	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676420</a>
31	4000		3700	PRM	grau		69/52/2123	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464072</a>
32	4000		3800	PRM	grau		69/52/2263	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464089</a>
35	4000		4100	PRM	grau		69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464096</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
38	4000		4400	PRM	grau		69/52/2543	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464102</a>
39	4000		4600	PRM	grau		69/52/2683	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464119</a>
42	4000		4800	PRM	grau		69/52/2823	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464126</a>
44	4000		5100	PRM	grau		69/52/2963	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464133</a>
46	4000		5400	PRM	grau		69/52/3103	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464140</a>
47	4000		5600	PRM	grau		69/52/3243	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464157</a>
47	3000		5200	PRM	weiss	ja	69/52/3243	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 470059</a>
47	3000		5200	PRM	weiss		69/52/3243	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 448485</a>
48	4000		5700	PRM	grau		69/52/3383	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464164</a>
51	4000		6000	PRM	grau		69/52/3523	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464171</a>
54	4000		6300	PRM	grau		69/52/3663	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464188</a>
57	4000		6600	PRM	grau		69/52/3803	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464195</a>
59	4000		6800	PRM	grau		69/52/3943	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464201</a>
60	3000		6500	PRM	weiss		69/52/2263	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 448560</a>
61	4000		7000	PRM	grau		69/52/4083	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464218</a>
63	4000		7200	PRM	grau		69/52/4223	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464225</a>
65	4000		7500	PRM	grau		69/52/4363	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464232</a>
67	4000		7800	PRM	grau		69/52/4503	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464249</a>
69	4000		8100	PRM	grau		69/52/4643	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464256</a>
70	4000		8200	PRM	grau		69/52/4783	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464263</a>
71	4000		8400	PRM	grau		69/52/4923	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464270</a>
75	4000		8800	PRM	grau		69/52/5063	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464287</a>
76	4000		8900	PRM	grau		69/52/5203	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464294</a>
80	4000		9200	PRM	grau		69/52/5343	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464300</a>
82	4000		9400	PRM	grau		69/52/5483	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464317</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
84	4000		9600	PRM	grau		69/52/5623	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 464324</a>
16	4000		1900	PRM	grau		69/52/1143	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464331</a>
16	3000		1750	PRM	grau		69/52/1143	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676888</a>
19	4000		2200	PRM	grau		69/52/1283	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464348</a>
19	3000		2050	PRM	grau		69/52/1283	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676871</a>
21	4000		2400	PRM	grau		69/52/1423	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464355</a>
23	4000		2700	PRM	grau		69/52/1563	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464362</a>
24	4000		2900	PRM	grau		69/52/1703	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464379</a>
27	4000		3200	PRM	grau		69/52/1843	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464386</a>
29	4000		3400	PRM	grau		69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464393</a>
29	3000		3250	PRM	grau		69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676901</a>
31	4000		3700	PRM	grau		69/52/2123	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464409</a>
32	4000		3800	PRM	grau		69/52/2263	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464416</a>
35	4000		4100	PRM	grau		69/52/2403	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464423</a>
35	3000		3800	PRM	grau		69/52/2403	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676864</a>
38	4000		4400	PRM	grau		69/52/2543	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464430</a>
38	3000		4100	PRM	grau		69/52/2543	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676895</a>
39	4000		4600	PRM	grau		69/52/2683	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464447</a>
39	3000		4250	PRM	grau		69/52/2683	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676918</a>
42	4000		4800	PRM	grau		69/52/2823	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464454</a>
42	3000		4600	PRM	grau		69/52/2823	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676925</a>
44	4000		5100	PRM	grau		69/52/2963	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464461</a>
44	3000		4800	PRM	grau		69/52/2963	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 676932</a>
46	4000		5400	PRM	grau		69/52/3103	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464478</a>
46	3000		5000	PRM	schwarz		69/52/3103	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 448492</a>
47	4000		5600	PRM	grau		69/52/3243	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464485</a>
48	4000		5700	PRM	grau		69/52/3383	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464492</a>
51	4000		6000	PRM	grau		69/52/3523	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464508</a>
54	4000		6300	PRM	grau		69/52/3663	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464515</a>
57	4000		6600	PRM	grau		69/52/3803	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464522</a>
59	4000		6800	PRM	grau		69/52/3943	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464539</a>
61	4000		7000	PRM	grau		69/52/4083	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464546</a>
63	4000		7200	PRM	grau		69/52/4223	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464553</a>
65	4000		7500	PRM	grau		69/52/4363	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464560</a>
67	4000		7800	PRM	grau		69/52/4503	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464577</a>
69	4000		8100	PRM	grau		69/52/4643	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464584</a>
70	4000		8200	PRM	grau		69/52/4783	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464591</a>
71	4000		8400	PRM	grau		69/52/4923	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464607</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
75	4000		8800	PRM	grau		69/52/5063	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464614</a>
76	4000		8900	PRM	grau		69/52/5203	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464621</a>
80	4000		9200	PRM	grau		69/52/5343	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464638</a>
82	4000		9400	PRM	grau		69/52/5483	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464645</a>
84	4000		9600	PRM	grau		69/52/5623	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 464652</a>

## BARIS 52 LED UGR

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
14	4000		1800	UGR	grau		69/52/1143	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460661</a>
16	4000		2000	UGR	grau		69/52/1283	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460678</a>
16		2700 - 6500	1450	UGR	weiss	ja	69/52/1143	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 470561</a>
18	4000		2300	UGR	grau		69/52/1423	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460685</a>
20	4000		2500	UGR	grau		69/52/1563	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460692</a>
21	4000		2700	UGR	grau		69/52/1703	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460708</a>
23	4000		2900	UGR	grau		69/52/1843	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460715</a>
25	4000		3200	UGR	grau		69/52/1983	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460722</a>
27	4000		3400	UGR	grau		69/52/2123	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460739</a>
28	4000		3600	UGR	grau		69/52/2263	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460746</a>
28	3000		3400	UGR	schwarz		69/52/2263	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676727</a>
30	4000		3800	UGR	grau		69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460753</a>
30	3000		3500	UGR	grau	ja	69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 675805</a>
30	3000		3500	UGR	grau		69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 675980</a>
30		2700 - 6500	2700	UGR	weiss	ja	69/52/2403	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 470554</a>
32	4000		4000	UGR	grau		69/52/2543	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460760</a>
32	3000		3700	UGR	schwarz	ja	69/52/2543	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 455766</a>
32		2700 - 6500	2900	UGR	schwarz	ja	69/52/2543	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 470530</a>
34	4000		4300	UGR	grau		69/52/2683	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460777</a>



# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
36	4000		4600	UGR	grau		69/52/2823	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460784</a>
36	3000		4300	UGR	schwarz		69/52/2823	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676659</a>
38	4000		4800	UGR	grau		69/52/2963	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460791</a>
40	4000		5000	UGR	grau		69/52/3103	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460807</a>
41	4000		5200	UGR	grau		69/52/3243	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460814</a>
42	4000		5400	UGR	grau		69/52/3383	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460821</a>
44	4000		5600	UGR	grau		69/52/3523	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460838</a>
44	3000		5250	UGR	grau		69/52/3523	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 448508</a>
46	4000		5800	UGR	grau		69/52/3663	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460845</a>
48	4000		6000	UGR	grau		69/52/3803	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460852</a>
50	4000		6300	UGR	grau		69/52/3943	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460869</a>
52	4000		6600	UGR	grau		69/52/4083	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460876</a>
54	4000		6900	UGR	grau		69/52/4223	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460883</a>
56	4000		7100	UGR	grau		69/52/4363	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460890</a>
58	4000		7300	UGR	grau		69/52/4503	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460906</a>
58	3000		6950	UGR	schwarz		69/52/4503	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 676666</a>
59	4000		7500	UGR	grau		69/52/4643	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460913</a>
60	4000		7600	UGR	grau		69/52/4783	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460920</a>
62	4000		7900	UGR	grau		69/52/4923	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460937</a>
64	4000		8000	UGR	grau		69/52/5063	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460944</a>
66	4000		8400	UGR	grau		69/52/5203	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460951</a>
68	4000		8600	UGR	grau		69/52/5343	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460968</a>
70	4000		8900	UGR	grau		69/52/5483	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460975</a>
71	3000		8450	UGR	grau		69/52/3523	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 448522</a>
72	4000		9200	UGR	grau		69/52/5623	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 460982</a>

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
14	4000		1800	UGR	grau		69/52/1143	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 460999</a>
16	4000		2000	UGR	grau		69/52/1283	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461002</a>
18	4000		2300	UGR	grau		69/52/1423	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461019</a>
20	4000		2500	UGR	grau		69/52/1563	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461026</a>
21	4000		2700	UGR	grau		69/52/1703	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461033</a>
23	4000		2900	UGR	grau		69/52/1843	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461040</a>
25	4000		3200	UGR	grau		69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461057</a>
25	3000		3000	UGR	schwarz	ja	69/52/1983	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 609848</a>
27	4000		3400	UGR	grau		69/52/2123	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461064</a>
28	4000		3600	UGR	grau		69/52/2263	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461071</a>
30	4000		3800	UGR	grau		69/52/2403	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461088</a>
32	4000		4000	UGR	grau		69/52/2543	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461095</a>
34	4000		4300	UGR	grau		69/52/2683	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461101</a>
36	4000		4600	UGR	grau		69/52/2823	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461118</a>
38	4000		4800	UGR	grau		69/52/2963	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461125</a>
40	4000		5000	UGR	grau		69/52/3103	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461132</a>
41	4000		5200	UGR	grau		69/52/3243	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461149</a>
42	4000		5400	UGR	grau		69/52/3383	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461156</a>
44	4000		5600	UGR	grau		69/52/3523	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461163</a>
46	4000		5800	UGR	grau		69/52/3663	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461170</a>
48	4000		6000	UGR	grau		69/52/3803	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461187</a>
50	4000		6300	UGR	grau		69/52/3943	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461194</a>
52	4000		6600	UGR	grau		69/52/4083	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461200</a>
54	4000		6900	UGR	grau		69/52/4223	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461217</a>
56	4000		7100	UGR	grau		69/52/4363	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461224</a>
58	4000		7300	UGR	grau		69/52/4503	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461231</a>
59	4000		7500	UGR	grau		69/52/4643	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461248</a>
60	4000		7600	UGR	grau		69/52/4783	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461255</a>
62	4000		7900	UGR	grau		69/52/4923	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461262</a>
64	4000		8000	UGR	grau		69/52/5063	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461279</a>
66	4000		8400	UGR	grau		69/52/5203	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461286</a>
68	4000		8600	UGR	grau		69/52/5343	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461293</a>
70	4000		8900	UGR	grau		69/52/5483	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461309</a>
72	4000		9200	UGR	grau		69/52/5623	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 461316</a>

# BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
<a href="#">318023</a>	Baris 52 – Linearverbinder. gerade
<a href="#">318030</a>	Baris 52 - Netzkabel weiß
<a href="#">318047</a>	Baris 52 – Netzkabel schwarz
<a href="#">318054</a>	Baris 52 – Netzkabel eloxiert
<a href="#">318061</a>	Baris 52 – Netzkabel weiß DALI
<a href="#">318078</a>	Baris 52 – Netzkabel schwarz DALI
<a href="#">318085</a>	Baris 52 – Netzkabel eloxiert DALI
<a href="#">318092</a>	Baris 52 – Abhaengung
465000	Baris 52 Diffusor PLX Länge 1500mm (1.5m)
465017	Baris 52 Diffusor PLX Länge 2000mm (2.0m)
465024	Baris 52 Diffusor PLX Länge 2500mm (2.5m)
465031	Baris 52 Diffusor PLX Länge 3000mm (3.0m)
465048	Baris 52 Diffusor PLX Länge 3500mm (3.5m)
465055	Baris 52 Diffusor PLX Länge 4000mm (4.0m)
465062	Baris 52 Diffusor PLX Länge 4500mm (4.5m)
465079	Baris 52 Diffusor PLX Länge 5000mm (5.0m)
465086	Baris 52 Diffusor PLX Länge 5500mm (5.5m)
465093	Baris 52 Diffusor PLX Länge 6000mm (6.0m)
465109	Baris 52 Diffusor PLX Länge 6500mm (6.5m)
465116	Baris 52 Diffusor PLX Länge 7000mm (7.0m)
465123	Baris 52 Diffusor PLX Länge 7500mm (7.5m)
465130	Baris 52 Diffusor PLX Länge 8000mm (8.0m)
465147	Baris 52 Diffusor PLX Länge 8500mm (8.5m)
465154	Baris 52 Diffusor PLX Länge 9000mm (9.0m)
465161	Baris 52 Diffusor PLX Länge 9500mm (9.5m)
465178	Baris 52 Diffusor PLX Länge 10000mm (10.0m)
465185	Baris 52 Diffusor PLX Länge 10500mm (10.5m)
465192	Baris 52 Diffusor PLX Länge 11000mm (11.0m)
465208	Baris 52 Diffusor PLX Länge 11500mm (11.5m)
465215	Baris 52 Diffusor PLX Länge 12000mm (12.0m)
465222	Baris 52 Diffusor PLX Länge 12500mm (12.5m)
465239	Baris 52 Diffusor PLX Länge 13000mm (13.0m)
465246	Baris 52 Diffusor PLX Länge 13500mm (13.5m)
465253	Baris 52 Diffusor PLX Länge 14000mm (14.0m)
465260	Baris 52 Diffusor PLX Länge 14500mm (14.5m)
465277	Baris 52 Diffusor PLX Länge 15000mm (15.0m)
465284	Baris 52 Diffusor PLX Länge 15500mm (15.5m)

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

465291	Baris 52 Diffusor PLX Länge 16000mm (16.0m)
465307	Baris 52 Diffusor PLX Länge 16500mm (16.5m)
465314	Baris 52 Diffusor PLX Länge 17000mm (17.0m)
465321	Baris 52 Diffusor PLX Länge 17500mm (17.5m)
465338	Baris 52 Diffusor PLX Länge 18000mm (18.0m)
465345	Baris 52 Diffusor PLX Länge 18500mm (18.5m)
465352	Baris 52 Diffusor PLX Länge 19000mm (19.0m)
465369	Baris 52 Diffusor PLX Länge 19500mm (19.5m)
465376	Baris 52 Diffusor PLX Länge 20000mm (20.0m)
465383	Baris 52 Diffusor PLX Länge 20500mm (20.5m)
465390	Baris 52 Diffusor PLX Länge 21000mm (21.0m)
465406	Baris 52 Diffusor PLX Länge 21500mm (21.5m)
465413	Baris 52 Diffusor PLX Länge 22000mm (22.0m)
465420	Baris 52 Diffusor PLX Länge 22500mm (22.5m)
465437	Baris 52 Diffusor PLX Länge 23000mm (23.0m)
465444	Baris 52 Diffusor PLX Länge 23500mm (23.5m)
465451	Baris 52 Diffusor PLX Länge 24000mm (24.0m)
465468	Baris 52 Diffusor PLX Länge 24500mm (24.5m)
465475	Baris 52 Diffusor PLX Länge 25000mm (25.0m)
465482	Baris 52 Diffusor UGR Länge 1500mm (1.5m)
465499	Baris 52 Diffusor UGR Länge 2000mm (2.0m)
465505	Baris 52 Diffusor UGR Länge 2500mm (2.5m)
465512	Baris 52 Diffusor UGR Länge 3000mm (3.0m)
465529	Baris 52 Diffusor UGR Länge 3500mm (3.5m)
465536	Baris 52 Diffusor UGR Länge 4000mm (4.0m)
465543	Baris 52 Diffusor UGR Länge 4500mm (4.5m)
465550	Baris 52 Diffusor UGR Länge 5000mm (5.0m)
465567	Baris 52 Diffusor UGR Länge 5500mm (5.5m)
465574	Baris 52 Diffusor UGR Länge 6000mm (6.0m)
465581	Baris 52 Diffusor UGR Länge 6500mm (6.5m)
465598	Baris 52 Diffusor UGR Länge 7000mm (7.0m)
465604	Baris 52 Diffusor UGR Länge 7500mm (7.5m)
465611	Baris 52 Diffusor UGR Länge 8000mm (8.0m)
465628	Baris 52 Diffusor UGR Länge 8500mm (8.5m)
465635	Baris 52 Diffusor UGR Länge 9000mm (9.0m)
465642	Baris 52 Diffusor UGR Länge 9500mm (9.5m)
465659	Baris 52 Diffusor UGR Länge 10000mm (10.0m)
465666	Baris 52 Diffusor UGR Länge 10500mm (10.5m)
465673	Baris 52 Diffusor UGR Länge 11000mm (11.0m)

# BARIS 52 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

465680	Baris 52 Diffusor UGR Länge 11500mm (11.5m)
465697	Baris 52 Diffusor UGR Länge 12000mm (12.0m)
465703	Baris 52 Diffusor UGR Länge 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 Diffusor UGR Länge 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 Diffusor UGR Länge 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 Diffusor UGR Länge 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 Diffusor UGR Länge 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 Diffusor UGR Länge 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 Diffusor UGR Länge 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 Diffusor UGR Länge 16000mm (16.0m)
465789	Baris 52 Diffusor UGR Länge 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 Diffusor UGR Länge 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 Diffusor UGR Länge 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 Diffusor UGR Länge 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 Diffusor UGR Länge 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 Diffusor UGR Länge 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 Diffusor UGR Länge 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 Diffusor UGR Länge 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 Diffusor UGR Länge 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 Diffusor UGR Länge 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 Diffusor UGR Länge 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 Diffusor UGR Länge 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 Diffusor UGR Länge 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 Diffusor UGR Länge 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 Diffusor UGR Länge 23500mm (23.5m)
465932	Baris 52 Diffusor UGR Länge 24000mm (24.0m)
465949	Baris 52 Diffusor UGR Länge 24500mm (24.5m)
465956	Baris 52 Diffusor UGR Länge 25000mm (25.0m)
465963	Baris 52 Diffusor PRM Länge 1500mm (1.5m)
465970	Baris 52 Diffusor PRM Länge 2000mm (2.0m)
465987	Baris 52 Diffusor PRM Länge 2500mm (2.5m)
465994	Baris 52 Diffusor PRM Länge 3000mm (3.0m)
466007	Baris 52 Diffusor PRM Länge 3500mm (3.5m)
466014	Baris 52 Diffusor PRM Länge 4000mm (4.0m)
466021	Baris 52 Diffusor PRM Länge 4500mm (4.5m)
466038	Baris 52 Diffusor PRM Länge 5000mm (5.0m)
466045	Baris 52 Diffusor PRM Länge 5500mm (5.5m)
466052	Baris 52 Diffusor PRM Länge 6000mm (6.0m)
466069	Baris 52 Diffusor PRM Länge 6500mm (6.5m)

# BARIS 52 LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

466076	Baris 52 Diffusor PRM Länge 7000mm (7.0m)
466083	Baris 52 Diffusor PRM Länge 7500mm (7.5m)
466090	Baris 52 Diffusor PRM Länge 8000mm (8.0m)
466106	Baris 52 Diffusor PRM Länge 8500mm (8.5m)
466113	Baris 52 Diffusor PRM Länge 9000mm (9.0m)
466120	Baris 52 Diffusor PRM Länge 9500mm (9.5m)
466137	Baris 52 Diffusor PRM Länge 10000mm (10.0m)
466144	Baris 52 Diffusor PRM Länge 10500mm (10.5m)
466151	Baris 52 Diffusor PRM Länge 11000mm (11.0m)
466168	Baris 52 Diffusor PRM Länge 11500mm (11.5m)
466175	Baris 52 Diffusor PRM Länge 12000mm (12.0m)
466182	Baris 52 Diffusor PRM Länge 12500mm (12.5m)
466199	Baris 52 Diffusor PRM Länge 13000mm (13.0m)
466205	Baris 52 Diffusor PRM Länge 13500mm (13.5m)
466212	Baris 52 Diffusor PRM Länge 14000mm (14.0m)
466229	Baris 52 Diffusor PRM Länge 14500mm (14.5m)
466236	Baris 52 Diffusor PRM Länge 15000mm (15.0m)
466243	Baris 52 Diffusor PRM Länge 15500mm (15.5m)
466250	Baris 52 Diffusor PRM Länge 16000mm (16.0m)
466267	Baris 52 Diffusor PRM Länge 16500mm (16.5m)
466274	Baris 52 Diffusor PRM Länge 17000mm (17.0m)
466281	Baris 52 Diffusor PRM Länge 17500mm (17.5m)
466298	Baris 52 Diffusor PRM Länge 18000mm (18.0m)
466304	Baris 52 Diffusor PRM Länge 18500mm (18.5m)
466311	Baris 52 Diffusor PRM Länge 19000mm (19.0m)
466328	Baris 52 Diffusor PRM Länge 19500mm (19.5m)
466335	Baris 52 Diffusor PRM Länge 20000mm (20.0m)
466342	Baris 52 Diffusor PRM Länge 20500mm (20.5m)
466359	Baris 52 Diffusor PRM Länge 21000mm (21.0m)
466366	Baris 52 Diffusor PRM Länge 21500mm (21.5m)
466373	Baris 52 Diffusor PRM Länge 22000mm (22.0m)
466380	Baris 52 Diffusor PRM Länge 22500mm (22.5m)
466397	Baris 52 Diffusor PRM Länge 23000mm (23.0m)
466403	Baris 52 Diffusor PRM Länge 23500mm (23.5m)
466410	Baris 52 Diffusor PRM Länge 24000mm (24.0m)
466427	Baris 52 Diffusor PRM Länge 24500mm (24.5m)
466434	Baris 52 Diffusor PRM Länge 25000mm (25.0m)

# BARIS 52 LED

---

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



Baris 52 – Linearverbinder.  
gerade (318023)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: max 232/2023

