
BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

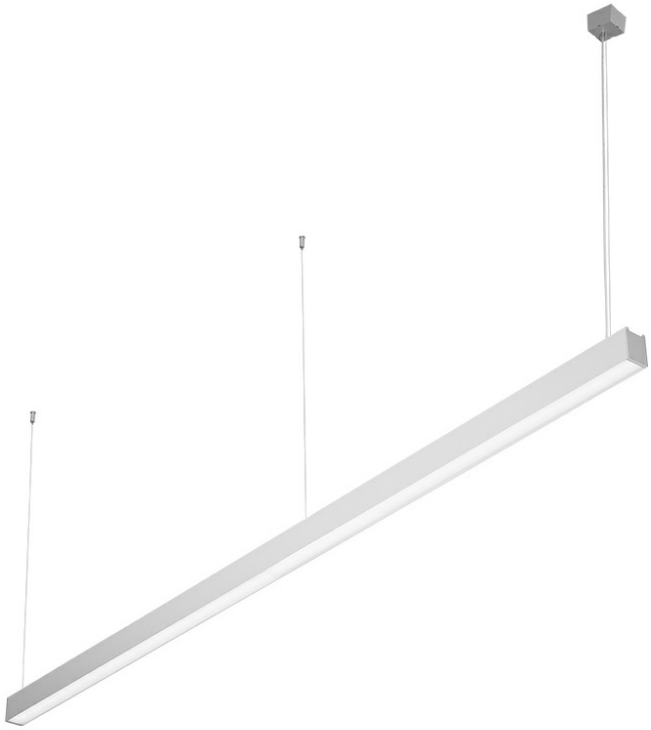

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	18.00 - 150.00
Leistung der Leuchte [W/m]:	18.00; 30.00
Lichtstrom [lm]*:	2400 - 19800
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	69/52/1143-5623
Garantie [Jahre]:	5
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03

CHARAKTERISTIK

Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design. Dank ihrer Konstruktion lassen sich bis zu 6 Meter lange Linien ohne Profilverbindungen und bis zu 25 Meter ohne Schirmverbindungen realisieren. Gerade Verbinder sowie lichtstarke L-, T-, X- und V-förmige Biegungen ermöglichen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für gerade Linien, Formen und Muster. Der Leuchtenkörper besteht aus eloxiertem, grauem Aluminiumprofil oder weiß bzw. schwarz lackiertem Aluminiumprofil (weitere Farben auf Anfrage). Das optische System umfasst einen prismatischen Schirm (PRM) oder einen speziellen, flexiblen Opaldiffusor, der für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Die modulare Bauweise und die Demontagefähigkeit der Leuchte erlauben den Austausch elektronischer Komponenten wie LED-Streifen und Netzteil sowie des Lampenschirms selbst. Das Leuchtenprofil ist für die Verwendung mit intelligenten IoT-Modulen optimiert, wodurch Lichtstärke und -menge weiter verbessert werden. Eine Version mit direkter/indirekter Abstrahlung ist ebenfalls erhältlich, die es ermöglicht, einen Teil des Lichts nach oben zu lenken und so die Decke zu beleuchten. Die Pendelleuchte wird ohne Aufhängungssystem geliefert. Dank der vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten können Sie je nach Bedarf die Anzahl der Netzteile, der 1,2 m langen Aufhängungen sowie der Aufputzdosen aus dem Zubehör auswählen. **Sonderfarben, CRI 90, IoT-Module und Sensoren, DALI-Versionen sowie Notstrommodule sind auf Anfrage erhältlich. Standardfarben sind eloxiertes Grau, Schwarz und Weiß.**

ANWENDUNGSBEREICHE

Diese Leuchte ist für den Innenbereich konzipiert. Sie eignet sich als Hauptlichtquelle und unterstützt Büroarbeiten, die konzentriertes Sehen erfordern. Ihr einzigartiges Design, die energieeffizienten LED-Module und die Kompatibilität mit externen DALI-Lichtsteuerungssystemen machen sie ideal für moderne Bürogebäude der Klasse A+, insbesondere für repräsentative Räume, Konferenzräume, Durchgänge und überall dort, wo Schutzart IP44 erforderlich ist. Für die Aufbau- und Hängelampen BARIS 52 LED (OPAL, PRM) ist es notwendig, einen separaten Lampenschirm (als Zubehör erhältlich) in der passenden Länge zu bestellen, die der Summe aller Linien entspricht. Der Schirm ist in 0,5-m-Schritten erhältlich, wird vom Installateur zugeschnitten und hat eine maximale Länge von 25 m.

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

BARIS 52 LED 1143/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
18	18	4000	2400	133	OPAL	grau	ja	1143/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153242
18	18	4000	2400	133	OPAL	grau		1143/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153228
30	30	4000	3975	133	OPAL	grau	ja	1143/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153259
30	30	4000	3975	133	OPAL	grau		1143/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153235
18	18	4000	2400	133	OPAL	grau	ja	1143/69/52	Anbau	>> 152542
18	18	4000	2400	133	OPAL	grau		1143/69/52	Anbau	>> 152511
30	30	4000	3975	133	OPAL	grau	ja	1143/69/52	Anbau	>> 152559
30	30	4000	3975	133	OPAL	grau		1143/69/52	Anbau	>> 152528

BARIS 52 LED 1423/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
22	18	4000	2925	133	OPAL	grau	ja	1423/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153280
22	18	4000	2925	133	OPAL	grau		1423/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153266
38	30	4000	5025	132	OPAL	grau	ja	1423/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153297
38	30	4000	5025	132	OPAL	grau		1423/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153273
22	18	4000	2925	133	OPAL	grau	ja	1423/69/52	Anbau	>> 152580
22	18	4000	2925	133	OPAL	grau		1423/69/52	Anbau	>> 152566
38	30	4000	5025	132	OPAL	grau	ja	1423/69/52	Anbau	>> 152597
38	30	4000	5025	132	OPAL	grau		1423/69/52	Anbau	>> 152573

BARIS 52 LED 1703/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
27	18	4000	3575	132	OPAL	grau	ja	1703/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153327
27	18	4000	3575	132	OPAL	grau		1703/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153303
45	30	4000	5950	132	OPAL	grau	ja	1703/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153334
45	30	4000	5950	132	OPAL	grau		1703/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153310
27	18	4000	3575	132	OPAL	grau	ja	1703/69/52	Anbau	>> 152627

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
27	18	4000	3575	132	OPAL	grau		1703/69/52	Anbau	>> 152603
45	30	4000	5950	132	OPAL	grau	ja	1703/69/52	Anbau	>> 152641
45	30	4000	5950	132	OPAL	grau		1703/69/52	Anbau	>> 152610

BARIS 52 LED 1983/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
32	18	4000	4175	135	OPAL	grau	ja	1983/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153365
32	18	4000	4175	135	OPAL	grau		1983/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153341
53	30	4000	6950	134	OPAL	grau	ja	1983/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153372
53	30	4000	6950	134	OPAL	grau		1983/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153358
32	18	4000	4175	135	OPAL	grau	ja	1983/69/52	Anbau	>> 152672
32	18	4000	4175	135	OPAL	grau		1983/69/52	Anbau	>> 152658
53	30	4000	6950	134	OPAL	grau	ja	1983/69/52	Anbau	>> 152689
53	30	4000	6950	134	OPAL	grau		1983/69/52	Anbau	>> 152665

BARIS 52 LED 2263/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
36	18	4000	4775	133	OPAL	grau	ja	2263/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153402
36	18	4000	4775	133	OPAL	grau		2263/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153389
60	30	4000	7925	132	OPAL	grau	ja	2263/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153419
60	30	4000	7925	132	OPAL	grau		2263/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153396
36	18	4000	4775	133	OPAL	grau	ja	2263/69/52	Anbau	>> 152719
36	18	4000	4775	133	OPAL	grau		2263/69/52	Anbau	>> 152696
60	30	4000	7925	132	OPAL	grau	ja	2263/69/52	Anbau	>> 152726
60	30	4000	7925	132	OPAL	grau		2263/69/52	Anbau	>> 152702

BARIS 52 LED 2543/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
41	18	4000	5350	134	OPAL	grau	ja	2543/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153440
41	18	4000	5350	134	OPAL	grau		2543/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153426
68	30	4000	8925	133	OPAL	grau	ja	2543/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153457

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
68	30	4000	8925	133	OPAL	grau		2543/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153433
41	18	4000	5350	134	OPAL	grau	ja	2543/69/52	Anbau	>> 152757
41	18	4000	5350	134	OPAL	grau		2543/69/52	Anbau	>> 152733
68	30	4000	8925	133	OPAL	grau	ja	2543/69/52	Anbau	>> 152764
68	30	4000	8925	133	OPAL	grau		2543/69/52	Anbau	>> 152740

BARIS 52 LED 2823/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
45	18	4000	5950	132	OPAL	grau	ja	2823/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153488
75	30	4000	9900	132	OPAL	grau	ja	2823/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153495
75	30	4000	9900	132	OPAL	grau		2823/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153471
45	18	4000	5950	132	OPAL	grau	ja	2823/69/52	Anbau	>> 152795
45	18	4000	5950	132	OPAL	grau		2823/69/52	Anbau	>> 152771
75	30	4000	9900	132	OPAL	grau	ja	2823/69/52	Anbau	>> 152801
75	30	4000	9900	132	OPAL	grau		2823/69/52	Anbau	>> 152788

BARIS 52 LED 3103/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
50	18	4000	6550	134	OPAL	grau	ja	3103/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153525
50	18	4000	6550	134	OPAL	grau		3103/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153501
83	30	4000	10900	133	OPAL	grau	ja	3103/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153532
83	30	4000	10900	133	OPAL	grau		3103/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153518
50	18	4000	6550	134	OPAL	grau	ja	3103/69/52	Anbau	>> 152832
50	18	4000	6550	134	OPAL	grau		3103/69/52	Anbau	>> 152818
83	30	4000	10900	133	OPAL	grau	ja	3103/69/52	Anbau	>> 152849
83	30	4000	10900	133	OPAL	grau		3103/69/52	Anbau	>> 152825

BARIS 52 LED 3383/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
54	18	4000	7150	132	OPAL	grau	ja	3383/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153563
54	18	4000	7150	132	OPAL	grau		3383/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153549
90	30	4000	11900	132	OPAL	grau	ja	3383/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153570

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
90	30	4000	11900	132	OPAL	grau		3383/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153556
54	18	4000	7150	132	OPAL	grau	ja	3383/69/52	Anbau	>> 152870
54	18	4000	7150	132	OPAL	grau		3383/69/52	Anbau	>> 152856
90	30	4000	11900	132	OPAL	grau	ja	3383/69/52	Anbau	>> 152887
90	30	4000	11900	132	OPAL	grau		3383/69/52	Anbau	>> 152863

BARIS 52 LED 3663/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
59	18	4000	7725	133	OPAL	grau	ja	3663/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153600
59	18	4000	7725	133	OPAL	grau		3663/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153587
98	30	4000	12875	133	OPAL	grau	ja	3663/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153617
98	30	4000	12875	133	OPAL	grau		3663/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153594
59	18	4000	7725	133	OPAL	grau	ja	3663/69/52	Anbau	>> 152917
59	18	4000	7725	133	OPAL	grau		3663/69/52	Anbau	>> 152894
98	30	4000	12875	133	OPAL	grau	ja	3663/69/52	Anbau	>> 152924
98	30	4000	12875	133	OPAL	grau		3663/69/52	Anbau	>> 152900

BARIS 52 LED 3943/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
63	18	4000	8325	132	OPAL	grau	ja	3943/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153648
63	18	4000	8325	132	OPAL	grau		3943/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153624
105	30	4000	13875	132	OPAL	grau	ja	3943/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153655
105	30	4000	13875	132	OPAL	grau		3943/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153631
63	18	4000	8325	132	OPAL	grau	ja	3943/69/52	Anbau	>> 152955
63	18	4000	8325	132	OPAL	grau		3943/69/52	Anbau	>> 152931
105	30	4000	13875	132	OPAL	grau	ja	3943/69/52	Anbau	>> 152962
105	30	4000	13875	132	OPAL	grau		3943/69/52	Anbau	>> 152948

BARIS 52 LED 4223/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
68	18	4000	8925	133	OPAL	grau	ja	4223/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153686
68	18	4000	8925	133	OPAL	grau		4223/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153662

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
113	30	4000	14850	133	OPAL	grau	ja	4223/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153693
113	30	4000	14850	133	OPAL	grau		4223/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153679
68	18	4000	8925	133	OPAL	grau	ja	4223/69/52	Anbau	>> 152993
68	18	4000	8925	133	OPAL	grau		4223/69/52	Anbau	>> 152979
113	30	4000	14850	133	OPAL	grau	ja	4223/69/52	Anbau	>> 153013
113	30	4000	14850	133	OPAL	grau		4223/69/52	Anbau	>> 152986

BARIS 52 LED 4503/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
72	18	4000	9525	132	OPAL	grau	ja	4503/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153723
72	18	4000	9525	132	OPAL	grau		4503/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153709
120	30	4000	15850	132	OPAL	grau	ja	4503/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153730
120	30	4000	15850	132	OPAL	grau		4503/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153716
72	18	4000	9525	132	OPAL	grau	ja	4503/69/52	Anbau	>> 153044
72	18	4000	9525	132	OPAL	grau		4503/69/52	Anbau	>> 153020
120	30	4000	15850	132	OPAL	grau	ja	4503/69/52	Anbau	>> 153051
120	30	4000	15850	132	OPAL	grau		4503/69/52	Anbau	>> 153037

BARIS 52 LED 4783/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
77	18	4000	10100	133	OPAL	grau	ja	4783/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153761
77	18	4000	10100	133	OPAL	grau		4783/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153747
128	30	4000	16850	133	OPAL	grau	ja	4783/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153778
128	30	4000	16850	133	OPAL	grau		4783/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153754
77	18	4000	10100	133	OPAL	grau	ja	4783/69/52	Anbau	>> 153082
77	18	4000	10100	133	OPAL	grau		4783/69/52	Anbau	>> 153068
128	30	4000	16850	133	OPAL	grau	ja	4783/69/52	Anbau	>> 153099
128	30	4000	16850	133	OPAL	grau		4783/69/52	Anbau	>> 153075

BARIS 52 LED 5063/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
81	18	4000	10700	132	OPAL	grau	ja	5063/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153808

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
81	18	4000	10700	132	OPAL	grau		5063/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153785
135	30	4000	17825	132	OPAL	grau	ja	5063/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153815
135	30	4000	17825	132	OPAL	grau		5063/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153792
81	18	4000	10700	132	OPAL	grau	ja	5063/69/52	Anbau	>> 153129
81	18	4000	10700	132	OPAL	grau		5063/69/52	Anbau	>> 153105
135	30	4000	17825	132	OPAL	grau	ja	5063/69/52	Anbau	>> 153136
135	30	4000	17825	132	OPAL	grau		5063/69/52	Anbau	>> 153112

BARIS 52 LED 5343/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
86	18	4000	11300	133	OPAL	grau	ja	5343/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153846
86	18	4000	11300	133	OPAL	grau		5343/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153822
143	30	4000	18825	133	OPAL	grau	ja	5343/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153853
143	30	4000	18825	133	OPAL	grau		5343/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153839
86	18	4000	11300	133	OPAL	grau	ja	5343/69/52	Anbau	>> 153167
86	18	4000	11300	133	OPAL	grau		5343/69/52	Anbau	>> 153143
143	30	4000	18825	133	OPAL	grau	ja	5343/69/52	Anbau	>> 153174
143	30	4000	18825	133	OPAL	grau		5343/69/52	Anbau	>> 153150

BARIS 52 LED 5623/69/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Leistung der Leuchte [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
90	18	4000	11900	132	OPAL	grau	ja	5623/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153884
90	18	4000	11900	132	OPAL	grau		5623/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153860
150	30	4000	19800	132	OPAL	grau	ja	5623/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153891
150	30	4000	19800	132	OPAL	grau		5623/69/52	Hänge-/abgehängt	>> 153877
90	18	4000	11900	132	OPAL	grau	ja	5623/69/52	Anbau	>> 153204
90	18	4000	11900	132	OPAL	grau		5623/69/52	Anbau	>> 153181
150	30	4000	19800	132	OPAL	grau	ja	5623/69/52	Anbau	>> 153211
150	30	4000	19800	132	OPAL	grau		5623/69/52	Anbau	>> 153198

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
318023	Baris 52 – Linearverbinder. gerade
673979	Baris 52 – DALI-Linienverbinder
442629	Baris 52 – Linearverbinder Touch DIM
318030	Baris 52 - Netzkabel weiß
318047	Baris 52 – Netzkabel schwarz
318054	Baris 52 – Netzkabel eloxiert
318061	Baris 52 – Netzkabel weiß DALI
318078	Baris 52 – Netzkabel schwarz DALI
318085	Baris 52 – Netzkabel eloxiert DALI
318092	Baris 52 – Abhaengung
465499	Baris 52 Diffusor UGR Länge 2000mm (2.0m)
465529	Baris 52 Diffusor UGR Länge 3500mm (3.5m)
465536	Baris 52 Diffusor UGR Länge 4000mm (4.0m)
465543	Baris 52 Diffusor UGR Länge 4500mm (4.5m)
465550	Baris 52 Diffusor UGR Länge 5000mm (5.0m)
465567	Baris 52 Diffusor UGR Länge 5500mm (5.5m)
465574	Baris 52 Diffusor UGR Länge 6000mm (6.0m)
465581	Baris 52 Diffusor UGR Länge 6500mm (6.5m)
465598	Baris 52 Diffusor UGR Länge 7000mm (7.0m)
465604	Baris 52 Diffusor UGR Länge 7500mm (7.5m)
465611	Baris 52 Diffusor UGR Länge 8000mm (8.0m)
465628	Baris 52 Diffusor UGR Länge 8500mm (8.5m)
465635	Baris 52 Diffusor UGR Länge 9000mm (9.0m)
465642	Baris 52 Diffusor UGR Länge 9500mm (9.5m)
465659	Baris 52 Diffusor UGR Länge 10000mm (10.0m)
465666	Baris 52 Diffusor UGR Länge 10500mm (10.5m)
465673	Baris 52 Diffusor UGR Länge 11000mm (11.0m)
465680	Baris 52 Diffusor UGR Länge 11500mm (11.5m)
465697	Baris 52 Diffusor UGR Länge 12000mm (12.0m)
465703	Baris 52 Diffusor UGR Länge 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 Diffusor UGR Länge 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 Diffusor UGR Länge 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 Diffusor UGR Länge 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 Diffusor UGR Länge 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 Diffusor UGR Länge 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 Diffusor UGR Länge 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 Diffusor UGR Länge 16000mm (16.0m)

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

465789	Baris 52 Diffusor UGR Länge 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 Diffusor UGR Länge 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 Diffusor UGR Länge 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 Diffusor UGR Länge 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 Diffusor UGR Länge 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 Diffusor UGR Länge 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 Diffusor UGR Länge 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 Diffusor UGR Länge 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 Diffusor UGR Länge 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 Diffusor UGR Länge 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 Diffusor UGR Länge 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 Diffusor UGR Länge 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 Diffusor UGR Länge 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 Diffusor UGR Länge 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 Diffusor UGR Länge 23500mm (23.5m)
	Baris 52 Diffusor PLX Länge 1500mm (1.5m)
465017	Baris 52 Diffusor PLX Länge 2000mm (2.0m)
465024	Baris 52 Diffusor PLX Länge 2500mm (2.5m)
465031	Baris 52 Diffusor PLX Länge 3000mm (3.0m)
465048	Baris 52 Diffusor PLX Länge 3500mm (3.5m)
465055	Baris 52 Diffusor PLX Länge 4000mm (4.0m)
465062	Baris 52 Diffusor PLX Länge 4500mm (4.5m)
465079	Baris 52 Diffusor PLX Länge 5000mm (5.0m)
465086	Baris 52 Diffusor PLX Länge 5500mm (5.5m)
465093	Baris 52 Diffusor PLX Länge 6000mm (6.0m)
465109	Baris 52 Diffusor PLX Länge 6500mm (6.5m)
465116	Baris 52 Diffusor PLX Länge 7000mm (7.0m)
465123	Baris 52 Diffusor PLX Länge 7500mm (7.5m)
465130	Baris 52 Diffusor PLX Länge 8000mm (8.0m)
465147	Baris 52 Diffusor PLX Länge 8500mm (8.5m)
465154	Baris 52 Diffusor PLX Länge 9000mm (9.0m)
465161	Baris 52 Diffusor PLX Länge 9500mm (9.5m)
465178	Baris 52 Diffusor PLX Länge 10000mm (10.0m)
465185	Baris 52 Diffusor PLX Länge 10500mm (10.5m)
465192	Baris 52 Diffusor PLX Länge 11000mm (11.0m)
465208	Baris 52 Diffusor PLX Länge 11500mm (11.5m)
465215	Baris 52 Diffusor PLX Länge 12000mm (12.0m)
465222	Baris 52 Diffusor PLX Länge 12500mm (12.5m)
465239	Baris 52 Diffusor PLX Länge 13000mm (13.0m)

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

465246	Baris 52 Diffusor PLX Länge 13500mm (13.5m)
465253	Baris 52 Diffusor PLX Länge 14000mm (14.0m)
465260	Baris 52 Diffusor PLX Länge 14500mm (14.5m)
465277	Baris 52 Diffusor PLX Länge 15000mm (15.0m)
465284	Baris 52 Diffusor PLX Länge 15500mm (15.5m)
465291	Baris 52 Diffusor PLX Länge 16000mm (16.0m)
465307	Baris 52 Diffusor PLX Länge 16500mm (16.5m)
465314	Baris 52 Diffusor PLX Länge 17000mm (17.0m)
465321	Baris 52 Diffusor PLX Länge 17500mm (17.5m)
465338	Baris 52 Diffusor PLX Länge 18000mm (18.0m)
465345	Baris 52 Diffusor PLX Länge 18500mm (18.5m)
465352	Baris 52 Diffusor PLX Länge 19000mm (19.0m)
465369	Baris 52 Diffusor PLX Länge 19500mm (19.5m)
465376	Baris 52 Diffusor PLX Länge 20000mm (20.0m)
465383	Baris 52 Diffusor PLX Länge 20500mm (20.5m)
465390	Baris 52 Diffusor PLX Länge 21000mm (21.0m)
465406	Baris 52 Diffusor PLX Länge 21500mm (21.5m)
465413	Baris 52 Diffusor PLX Länge 22000mm (22.0m)
465420	Baris 52 Diffusor PLX Länge 22500mm (22.5m)
465437	Baris 52 Diffusor PLX Länge 23000mm (23.0m)
465444	Baris 52 Diffusor PLX Länge 23500mm (23.5m)
465451	Baris 52 Diffusor PLX Länge 24000mm (24.0m)
465468	Baris 52 Diffusor PLX Länge 24500mm (24.5m)
465475	Baris 52 Diffusor PLX Länge 25000mm (25.0m)
465482	Baris 52 Diffusor UGR Länge 1500mm (1.5m)
465505	Baris 52 Diffusor UGR Länge 2500mm (2.5m)
465512	Baris 52 Diffusor UGR Länge 3000mm (3.0m)
465932	Baris 52 Diffusor UGR Länge 24000mm (24.0m)
465949	Baris 52 Diffusor UGR Länge 24500mm (24.5m)
465956	Baris 52 Diffusor UGR Länge 25000mm (25.0m)
465963	Baris 52 Diffusor PRM Länge 1500mm (1.5m)
465970	Baris 52 Diffusor PRM Länge 2000mm (2.0m)
465987	Baris 52 Diffusor PRM Länge 2500mm (2.5m)
465994	Baris 52 Diffusor PRM Länge 3000mm (3.0m)
466007	Baris 52 Diffusor PRM Länge 3500mm (3.5m)
	Baris 52 Diffusor PRM Länge 4000mm (4.0m)
466021	Baris 52 Diffusor PRM Länge 4500mm (4.5m)
466038	Baris 52 Diffusor PRM Länge 5000mm (5.0m)
466045	Baris 52 Diffusor PRM Länge 5500mm (5.5m)


BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


466052	Baris 52 Diffusor PRM Länge 6000mm (6.0m)
466069	Baris 52 Diffusor PRM Länge 6500mm (6.5m)
466076	Baris 52 Diffusor PRM Länge 7000mm (7.0m)
466083	Baris 52 Diffusor PRM Länge 7500mm (7.5m)
466090	Baris 52 Diffusor PRM Länge 8000mm (8.0m)
466106	Baris 52 Diffusor PRM Länge 8500mm (8.5m)
466113	Baris 52 Diffusor PRM Länge 9000mm (9.0m)
466120	Baris 52 Diffusor PRM Länge 9500mm (9.5m)
466137	Baris 52 Diffusor PRM Länge 10000mm (10.0m)
466144	Baris 52 Diffusor PRM Länge 10500mm (10.5m)
466151	Baris 52 Diffusor PRM Länge 11000mm (11.0m)
466168	Baris 52 Diffusor PRM Länge 11500mm (11.5m)
466175	Baris 52 Diffusor PRM Länge 12000mm (12.0m)
466182	Baris 52 Diffusor PRM Länge 12500mm (12.5m)
466199	Baris 52 Diffusor PRM Länge 13000mm (13.0m)
466205	Baris 52 Diffusor PRM Länge 13500mm (13.5m)
466212	Baris 52 Diffusor PRM Länge 14000mm (14.0m)
466229	Baris 52 Diffusor PRM Länge 14500mm (14.5m)
466236	Baris 52 Diffusor PRM Länge 15000mm (15.0m)
466243	Baris 52 Diffusor PRM Länge 15500mm (15.5m)
466250	Baris 52 Diffusor PRM Länge 16000mm (16.0m)
466267	Baris 52 Diffusor PRM Länge 16500mm (16.5m)
466274	Baris 52 Diffusor PRM Länge 17000mm (17.0m)
466281	Baris 52 Diffusor PRM Länge 17500mm (17.5m)
466298	Baris 52 Diffusor PRM Länge 18000mm (18.0m)
466304	Baris 52 Diffusor PRM Länge 18500mm (18.5m)
466311	Baris 52 Diffusor PRM Länge 19000mm (19.0m)
466328	Baris 52 Diffusor PRM Länge 19500mm (19.5m)
466335	Baris 52 Diffusor PRM Länge 20000mm (20.0m)
466342	Baris 52 Diffusor PRM Länge 20500mm (20.5m)
466359	Baris 52 Diffusor PRM Länge 21000mm (21.0m)
466366	Baris 52 Diffusor PRM Länge 21500mm (21.5m)
466373	Baris 52 Diffusor PRM Länge 22000mm (22.0m)
466380	Baris 52 Diffusor PRM Länge 22500mm (22.5m)
466397	Baris 52 Diffusor PRM Länge 23000mm (23.0m)
466403	Baris 52 Diffusor PRM Länge 23500mm (23.5m)
466410	Baris 52 Diffusor PRM Länge 24000mm (24.0m)
466427	Baris 52 Diffusor PRM Länge 24500mm (24.5m)
466434	Baris 52 Diffusor PRM Länge 25000mm (25.0m)

BARIS 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



Baris 52 – Linearverbinder.
gerade (318023)



Baris 52 – Netzkabel schwarz
DALI (318078)

Erstellungsdatum der Karte: 13 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: max 232/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



