
BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

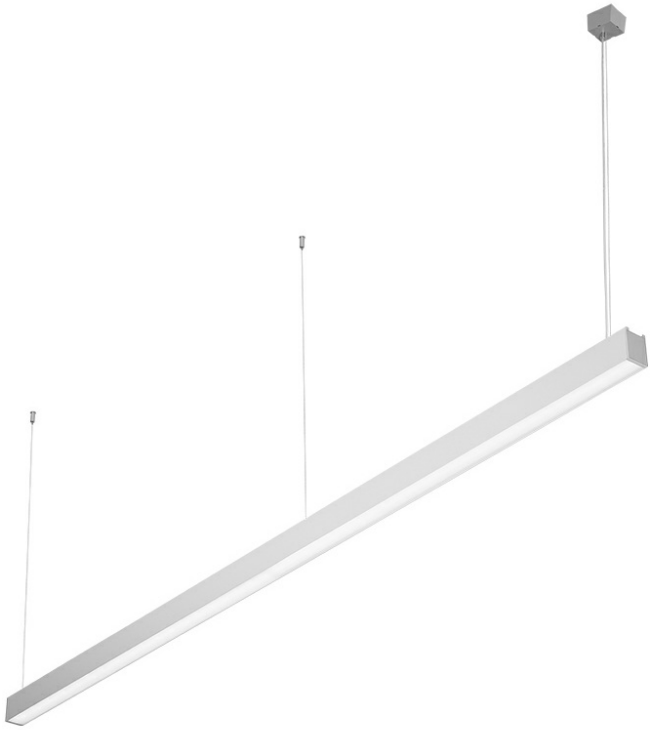

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	18.00 - 150.00
Puissance du luminaire [W/m]:	18.00; 30.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400 - 19800
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	D
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	69/52/1143-5623
Garantie [ans]:	5
Résistance aux chocs:	IK03

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie aux proportions classiques et au design moderne. Sa conception permet la création de lignes jusqu'à 6 mètres de long sans joints de profilés et jusqu'à 25 mètres sans joints d'abat-jour. Des connecteurs droits et des coudes lumineux en L, T, X et V offrent une infinité de possibilités pour la création de lignes droites, de formes et de motifs. Le corps du luminaire est réalisé en profilé d'aluminium anodisé gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se compose d'un abat-jour prismatique (PRM) ou d'un diffuseur opale flexible dédié, assurant un éclairage uniforme. La modularité et le démontage du luminaire permettent le remplacement des composants électroniques, tels que le ruban LED et l'alimentation, ainsi que de l'abat-jour lui-même. Le profilé du luminaire a été adapté pour une utilisation avec des modules IoT intelligents, optimisant ainsi le niveau et la quantité de lumière diffusée. Une version directe/indirecte est également disponible, permettant de diriger une partie de la lumière vers le haut, pour éclairer le plafond. Ce luminaire suspendu est vendu sans système de suspension. Grâce aux nombreuses options de personnalisation, le nombre d'alimentations et de supports de suspension de 1,2 m, ainsi que les boîtiers de montage en surface, peuvent être sélectionnés parmi les accessoires, selon vos besoins spécifiques. **Des versions couleur personnalisées, CRI90, avec modules et capteurs IoT, des versions DALI et des modules de secours sont disponibles sur demande. Les couleurs standard incluent le gris anodisé, le noir et le blanc.**

APPLICATION

Cette lampe est conçue pour une utilisation en intérieur. Elle peut servir de source de lumière principale et est idéale pour les travaux de bureau nécessitant une concentration visuelle. Son design unique, ses modules LED à faible consommation et sa compatibilité avec les systèmes de contrôle d'éclairage externes DALI la rendent parfaitement adaptée aux immeubles de bureaux modernes de classe A+, notamment aux salles de réception, aux salles de conférence, aux couloirs et à tout autre espace nécessitant une protection IP44. Pour les lampes LED BARIS 52 (OPAL, PRM) en saillie ou suspendues, un abat-jour séparé (disponible en option) de la longueur appropriée, correspondant à la somme des longueurs de tous les fils, doit être commandé séparément. Cet abat-jour, disponible par incréments de 0,5 m, est coupé par l'installateur et sa longueur maximale est de 25 m.

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

BARIS 52 LED 1143/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	18	4000	2400	133	OPALE	gris	oui	1143/69/52	suspendu	>> 153242
18	18	4000	2400	133	OPALE	gris		1143/69/52	suspendu	>> 153228
30	30	4000	3975	133	OPALE	gris	oui	1143/69/52	suspendu	>> 153259
30	30	4000	3975	133	OPALE	gris		1143/69/52	suspendu	>> 153235
18	18	4000	2400	133	OPALE	gris	oui	1143/69/52	en saillie	>> 152542
18	18	4000	2400	133	OPALE	gris		1143/69/52	en saillie	>> 152511
30	30	4000	3975	133	OPALE	gris	oui	1143/69/52	en saillie	>> 152559
30	30	4000	3975	133	OPALE	gris		1143/69/52	en saillie	>> 152528

BARIS 52 LED 1423/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	18	4000	2925	133	OPALE	gris	oui	1423/69/52	suspendu	>> 153280
22	18	4000	2925	133	OPALE	gris		1423/69/52	suspendu	>> 153266
38	30	4000	5025	132	OPALE	gris	oui	1423/69/52	suspendu	>> 153297
38	30	4000	5025	132	OPALE	gris		1423/69/52	suspendu	>> 153273
22	18	4000	2925	133	OPALE	gris	oui	1423/69/52	en saillie	>> 152580
22	18	4000	2925	133	OPALE	gris		1423/69/52	en saillie	>> 152566
38	30	4000	5025	132	OPALE	gris	oui	1423/69/52	en saillie	>> 152597
38	30	4000	5025	132	OPALE	gris		1423/69/52	en saillie	>> 152573

BARIS 52 LED 1703/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
27	18	4000	3575	132	OPALE	gris	oui	1703/69/52	suspendu	>> 153327
27	18	4000	3575	132	OPALE	gris		1703/69/52	suspendu	>> 153303
45	30	4000	5950	132	OPALE	gris	oui	1703/69/52	suspendu	>> 153334
45	30	4000	5950	132	OPALE	gris		1703/69/52	suspendu	>> 153310
27	18	4000	3575	132	OPALE	gris	oui	1703/69/52	en saillie	>> 152627
27	18	4000	3575	132	OPALE	gris		1703/69/52	en saillie	>> 152603
45	30	4000	5950	132	OPALE	gris	oui	1703/69/52	en saillie	>> 152641
45	30	4000	5950	132	OPALE	gris		1703/69/52	en saillie	>> 152610

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

BARIS 52 LED 1983/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
32	18	4000	4175	135	OPALE	gris	oui	1983/69/52	suspendu	>> 153365
32	18	4000	4175	135	OPALE	gris		1983/69/52	suspendu	>> 153341
53	30	4000	6950	134	OPALE	gris	oui	1983/69/52	suspendu	>> 153372
53	30	4000	6950	134	OPALE	gris		1983/69/52	suspendu	>> 153358
32	18	4000	4175	135	OPALE	gris	oui	1983/69/52	en saillie	>> 152672
32	18	4000	4175	135	OPALE	gris		1983/69/52	en saillie	>> 152658
53	30	4000	6950	134	OPALE	gris	oui	1983/69/52	en saillie	>> 152689
53	30	4000	6950	134	OPALE	gris		1983/69/52	en saillie	>> 152665

BARIS 52 LED 2263/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
36	18	4000	4775	133	OPALE	gris	oui	2263/69/52	suspendu	>> 153402
36	18	4000	4775	133	OPALE	gris		2263/69/52	suspendu	>> 153389
60	30	4000	7925	132	OPALE	gris	oui	2263/69/52	suspendu	>> 153419
60	30	4000	7925	132	OPALE	gris		2263/69/52	suspendu	>> 153396
36	18	4000	4775	133	OPALE	gris	oui	2263/69/52	en saillie	>> 152719
36	18	4000	4775	133	OPALE	gris		2263/69/52	en saillie	>> 152696
60	30	4000	7925	132	OPALE	gris	oui	2263/69/52	en saillie	>> 152726
60	30	4000	7925	132	OPALE	gris		2263/69/52	en saillie	>> 152702

BARIS 52 LED 2543/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
41	18	4000	5350	134	OPALE	gris	oui	2543/69/52	suspendu	>> 153440
41	18	4000	5350	134	OPALE	gris		2543/69/52	suspendu	>> 153426
68	30	4000	8925	133	OPALE	gris	oui	2543/69/52	suspendu	>> 153457
68	30	4000	8925	133	OPALE	gris		2543/69/52	suspendu	>> 153433
41	18	4000	5350	134	OPALE	gris	oui	2543/69/52	en saillie	>> 152757
41	18	4000	5350	134	OPALE	gris		2543/69/52	en saillie	>> 152733
68	30	4000	8925	133	OPALE	gris	oui	2543/69/52	en saillie	>> 152764
68	30	4000	8925	133	OPALE	gris		2543/69/52	en saillie	>> 152740

BARIS 52 LED 2823/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
45	18	4000	5950	132	OPALE	gris	oui	2823/69/52	suspendu	>> 153488

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
75	30	4000	9900	132	OPALE	gris	oui	2823/69/52	suspendu	>> 153495
75	30	4000	9900	132	OPALE	gris		2823/69/52	suspendu	>> 153471
45	18	4000	5950	132	OPALE	gris	oui	2823/69/52	en saillie	>> 152795
45	18	4000	5950	132	OPALE	gris		2823/69/52	en saillie	>> 152771
75	30	4000	9900	132	OPALE	gris	oui	2823/69/52	en saillie	>> 152801
75	30	4000	9900	132	OPALE	gris		2823/69/52	en saillie	>> 152788

BARIS 52 LED 3103/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
50	18	4000	6550	134	OPALE	gris	oui	3103/69/52	suspendu	>> 153525
50	18	4000	6550	134	OPALE	gris		3103/69/52	suspendu	>> 153501
83	30	4000	10900	133	OPALE	gris	oui	3103/69/52	suspendu	>> 153532
83	30	4000	10900	133	OPALE	gris		3103/69/52	suspendu	>> 153518
50	18	4000	6550	134	OPALE	gris	oui	3103/69/52	en saillie	>> 152832
50	18	4000	6550	134	OPALE	gris		3103/69/52	en saillie	>> 152818
83	30	4000	10900	133	OPALE	gris	oui	3103/69/52	en saillie	>> 152849
83	30	4000	10900	133	OPALE	gris		3103/69/52	en saillie	>> 152825

BARIS 52 LED 3383/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
54	18	4000	7150	132	OPALE	gris	oui	3383/69/52	suspendu	>> 153563
54	18	4000	7150	132	OPALE	gris		3383/69/52	suspendu	>> 153549
90	30	4000	11900	132	OPALE	gris	oui	3383/69/52	suspendu	>> 153570
90	30	4000	11900	132	OPALE	gris		3383/69/52	suspendu	>> 153556
54	18	4000	7150	132	OPALE	gris	oui	3383/69/52	en saillie	>> 152870
54	18	4000	7150	132	OPALE	gris		3383/69/52	en saillie	>> 152856
90	30	4000	11900	132	OPALE	gris	oui	3383/69/52	en saillie	>> 152887
90	30	4000	11900	132	OPALE	gris		3383/69/52	en saillie	>> 152863

BARIS 52 LED 3663/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
59	18	4000	7725	133	OPALE	gris	oui	3663/69/52	suspendu	>> 153600
59	18	4000	7725	133	OPALE	gris		3663/69/52	suspendu	>> 153587
98	30	4000	12875	133	OPALE	gris	oui	3663/69/52	suspendu	>> 153617
98	30	4000	12875	133	OPALE	gris		3663/69/52	suspendu	>> 153594

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
59	18	4000	7725	133	OPALE	gris	oui	3663/69/52	en saillie	>> 152917
59	18	4000	7725	133	OPALE	gris		3663/69/52	en saillie	>> 152894
98	30	4000	12875	133	OPALE	gris	oui	3663/69/52	en saillie	>> 152924
98	30	4000	12875	133	OPALE	gris		3663/69/52	en saillie	>> 152900

BARIS 52 LED 3943/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
63	18	4000	8325	132	OPALE	gris	oui	3943/69/52	suspendu	>> 153648
63	18	4000	8325	132	OPALE	gris		3943/69/52	suspendu	>> 153624
105	30	4000	13875	132	OPALE	gris	oui	3943/69/52	suspendu	>> 153655
105	30	4000	13875	132	OPALE	gris		3943/69/52	suspendu	>> 153631
63	18	4000	8325	132	OPALE	gris	oui	3943/69/52	en saillie	>> 152955
63	18	4000	8325	132	OPALE	gris		3943/69/52	en saillie	>> 152931
105	30	4000	13875	132	OPALE	gris	oui	3943/69/52	en saillie	>> 152962
105	30	4000	13875	132	OPALE	gris		3943/69/52	en saillie	>> 152948

BARIS 52 LED 4223/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
68	18	4000	8925	133	OPALE	gris	oui	4223/69/52	suspendu	>> 153686
68	18	4000	8925	133	OPALE	gris		4223/69/52	suspendu	>> 153662
113	30	4000	14850	133	OPALE	gris	oui	4223/69/52	suspendu	>> 153693
113	30	4000	14850	133	OPALE	gris		4223/69/52	suspendu	>> 153679
68	18	4000	8925	133	OPALE	gris	oui	4223/69/52	en saillie	>> 152993
68	18	4000	8925	133	OPALE	gris		4223/69/52	en saillie	>> 152979
113	30	4000	14850	133	OPALE	gris	oui	4223/69/52	en saillie	>> 153013
113	30	4000	14850	133	OPALE	gris		4223/69/52	en saillie	>> 152986

BARIS 52 LED 4503/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
72	18	4000	9525	132	OPALE	gris	oui	4503/69/52	suspendu	>> 153723
72	18	4000	9525	132	OPALE	gris		4503/69/52	suspendu	>> 153709
120	30	4000	15850	132	OPALE	gris	oui	4503/69/52	suspendu	>> 153730
120	30	4000	15850	132	OPALE	gris		4503/69/52	suspendu	>> 153716
72	18	4000	9525	132	OPALE	gris	oui	4503/69/52	en saillie	>> 153044
72	18	4000	9525	132	OPALE	gris		4503/69/52	en saillie	>> 153020
120	30	4000	15850	132	OPALE	gris	oui	4503/69/52	en saillie	>> 153051

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
120	30	4000	15850	132	OPALE	gris		4503/69/52	en saillie	>> 153037

BARIS 52 LED 4783/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
77	18	4000	10100	133	OPALE	gris	oui	4783/69/52	suspendu	>> 153761
77	18	4000	10100	133	OPALE	gris		4783/69/52	suspendu	>> 153747
128	30	4000	16850	133	OPALE	gris	oui	4783/69/52	suspendu	>> 153778
128	30	4000	16850	133	OPALE	gris		4783/69/52	suspendu	>> 153754
77	18	4000	10100	133	OPALE	gris	oui	4783/69/52	en saillie	>> 153082
77	18	4000	10100	133	OPALE	gris		4783/69/52	en saillie	>> 153068
128	30	4000	16850	133	OPALE	gris	oui	4783/69/52	en saillie	>> 153099
128	30	4000	16850	133	OPALE	gris		4783/69/52	en saillie	>> 153075

BARIS 52 LED 5063/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
81	18	4000	10700	132	OPALE	gris	oui	5063/69/52	suspendu	>> 153808
81	18	4000	10700	132	OPALE	gris		5063/69/52	suspendu	>> 153785
135	30	4000	17825	132	OPALE	gris	oui	5063/69/52	suspendu	>> 153815
135	30	4000	17825	132	OPALE	gris		5063/69/52	suspendu	>> 153792
81	18	4000	10700	132	OPALE	gris	oui	5063/69/52	en saillie	>> 153129
81	18	4000	10700	132	OPALE	gris		5063/69/52	en saillie	>> 153105
135	30	4000	17825	132	OPALE	gris	oui	5063/69/52	en saillie	>> 153136
135	30	4000	17825	132	OPALE	gris		5063/69/52	en saillie	>> 153112

BARIS 52 LED 5343/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
86	18	4000	11300	133	OPALE	gris	oui	5343/69/52	suspendu	>> 153846
86	18	4000	11300	133	OPALE	gris		5343/69/52	suspendu	>> 153822
143	30	4000	18825	133	OPALE	gris	oui	5343/69/52	suspendu	>> 153853
143	30	4000	18825	133	OPALE	gris		5343/69/52	suspendu	>> 153839
86	18	4000	11300	133	OPALE	gris	oui	5343/69/52	en saillie	>> 153167
86	18	4000	11300	133	OPALE	gris		5343/69/52	en saillie	>> 153143
143	30	4000	18825	133	OPALE	gris	oui	5343/69/52	en saillie	>> 153174
143	30	4000	18825	133	OPALE	gris		5343/69/52	en saillie	>> 153150

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

BARIS 52 LED 5623/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Puissance du luminaire [W/m]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
90	18	4000	11900	132	OPALE	gris	oui	5623/69/52	suspendu	>> 153884
90	18	4000	11900	132	OPALE	gris		5623/69/52	suspendu	>> 153860
150	30	4000	19800	132	OPALE	gris	oui	5623/69/52	suspendu	>> 153891
150	30	4000	19800	132	OPALE	gris		5623/69/52	suspendu	>> 153877
90	18	4000	11900	132	OPALE	gris	oui	5623/69/52	en saillie	>> 153204
90	18	4000	11900	132	OPALE	gris		5623/69/52	en saillie	>> 153181
150	30	4000	19800	132	OPALE	gris	oui	5623/69/52	en saillie	>> 153211
150	30	4000	19800	132	OPALE	gris		5623/69/52	en saillie	>> 153198

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
318023	Baris 52 - connecteur linéaire. droit
673979	Baris 52 - connecteur linéaire DALI
442629	Baris 52 - connecteur linéaire Touch DIM
318030	Baris 52 - suspension d'alimentation blanc
318047	Baris 52 - suspension d'alimentation noir
318054	Baris 52 - suspension d'alimentation anodisé
318061	Baris 52 - suspension d'alimentation blancs Dali
318078	Baris 52 - suspension d'alimentation noirs Dali
318085	Baris 52 - suspension d'alimentation anodisés Dali
318092	Baris 52 - suspension
465499	Baris 52 diffuseur UGR longueur 2000mm (2.0m)
465529	Baris 52 diffuseur UGR longueur 3500mm (3.5m)
465536	Baris 52 diffuseur UGR longueur 4000mm (4.0m)
465543	Baris 52 diffuseur UGR longueur 4500mm (4.5m)
465550	Baris 52 diffuseur UGR longueur 5000mm (5.0m)
465567	Baris 52 diffuseur UGR longueur 5500mm (5.5m)
465574	Baris 52 diffuseur UGR longueur 6000mm (6.0m)
465581	Baris 52 diffuseur UGR longueur 6500mm (6.5m)
465598	Baris 52 diffuseur UGR longueur 7000mm (7.0m)
465604	Baris 52 diffuseur UGR longueur 7500mm (7.5m)
465611	Baris 52 diffuseur UGR longueur 8000mm (8.0m)
465628	Baris 52 diffuseur UGR longueur 8500mm (8.5m)
465635	Baris 52 diffuseur UGR longueur 9000mm (9.0m)
465642	Baris 52 diffuseur UGR longueur 9500mm (9.5m)
465659	Baris 52 diffuseur UGR longueur 10000mm (10.0m)
465666	Baris 52 diffuseur UGR longueur 10500mm (10.5m)
465673	Baris 52 diffuseur UGR longueur 11000mm (11.0m)
465680	Baris 52 diffuseur UGR longueur 11500mm (11.5m)
465697	Baris 52 diffuseur UGR longueur 12000mm (12.0m)
465703	Baris 52 diffuseur UGR longueur 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 diffuseur UGR longueur 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 diffuseur UGR longueur 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 diffuseur UGR longueur 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 diffuseur UGR longueur 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 diffuseur UGR longueur 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 diffuseur UGR longueur 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 diffuseur UGR longueur 16000mm (16.0m)

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

465789	Baris 52 diffuseur UGR longueur 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 diffuseur UGR longueur 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 diffuseur UGR longueur 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 diffuseur UGR longueur 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 diffuseur UGR longueur 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 diffuseur UGR longueur 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 diffuseur UGR longueur 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 diffuseur UGR longueur 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 diffuseur UGR longueur 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 diffuseur UGR longueur 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 diffuseur UGR longueur 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 diffuseur UGR longueur 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 diffuseur UGR longueur 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 diffuseur UGR longueur 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 diffuseur UGR longueur 23500mm (23.5m)
	Baris 52 diffuseur PLX longueur 1500mm (1.5m)
465017	Baris 52 diffuseur PLX longueur 2000mm (2.0m)
465024	Baris 52 diffuseur PLX longueur 2500mm (2.5m)
465031	Baris 52 diffuseur PLX longueur 3000mm (3.0m)
465048	Baris 52 diffuseur PLX longueur 3500mm (3.5m)
465055	Baris 52 diffuseur PLX longueur 4000mm (4.0m)
465062	Baris 52 diffuseur PLX longueur 4500mm (4.5m)
465079	Baris 52 diffuseur PLX longueur 5000mm (5.0m)
465086	Baris 52 diffuseur PLX longueur 5500mm (5.5m)
465093	Baris 52 diffuseur PLX longueur 6000mm (6.0m)
465109	Baris 52 diffuseur PLX longueur 6500mm (6.5m)
465116	Baris 52 diffuseur PLX longueur 7000mm (7.0m)
465123	Baris 52 diffuseur PLX longueur 7500mm (7.5m)
465130	Baris 52 diffuseur PLX longueur 8000mm (8.0m)
465147	Baris 52 diffuseur PLX longueur 8500mm (8.5m)
465154	Baris 52 diffuseur PLX longueur 9000mm (9.0m)
465161	Baris 52 diffuseur PLX longueur 9500mm (9.5m)
465178	Baris 52 diffuseur PLX longueur 10000mm (10.0m)
465185	Baris 52 diffuseur PLX longueur 10500mm (10.5m)
465192	Baris 52 diffuseur PLX longueur 11000mm (11.0m)
465208	Baris 52 diffuseur PLX longueur 11500mm (11.5m)
465215	Baris 52 diffuseur PLX longueur 12000mm (12.0m)
465222	Baris 52 diffuseur PLX longueur 12500mm (12.5m)
465239	Baris 52 diffuseur PLX longueur 13000mm (13.0m)

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

465246	Baris 52 diffuseur PLX longueur 13500mm (13.5m)
465253	Baris 52 diffuseur PLX longueur 14000mm (14.0m)
465260	Baris 52 diffuseur PLX longueur 14500mm (14.5m)
465277	Baris 52 diffuseur PLX longueur 15000mm (15.0m)
465284	Baris 52 diffuseur PLX longueur 15500mm (15.5m)
465291	Baris 52 diffuseur PLX longueur 16000mm (16.0m)
465307	Baris 52 diffuseur PLX longueur 16500mm (16.5m)
465314	Baris 52 diffuseur PLX longueur 17000mm (17.0m)
465321	Baris 52 diffuseur PLX longueur 17500mm (17.5m)
465338	Baris 52 diffuseur PLX longueur 18000mm (18.0m)
465345	Baris 52 diffuseur PLX longueur 18500mm (18.5m)
465352	Baris 52 diffuseur PLX longueur 19000mm (19.0m)
465369	Baris 52 diffuseur PLX longueur 19500mm (19.5m)
465376	Baris 52 diffuseur PLX longueur 20000mm (20.0m)
465383	Baris 52 diffuseur PLX longueur 20500mm (20.5m)
465390	Baris 52 diffuseur PLX longueur 21000mm (21.0m)
465406	Baris 52 diffuseur PLX longueur 21500mm (21.5m)
465413	Baris 52 diffuseur PLX longueur 22000mm (22.0m)
465420	Baris 52 diffuseur PLX longueur 22500mm (22.5m)
465437	Baris 52 diffuseur PLX longueur 23000mm (23.0m)
465444	Baris 52 diffuseur PLX longueur 23500mm (23.5m)
465451	Baris 52 diffuseur PLX longueur 24000mm (24.0m)
465468	Baris 52 diffuseur PLX longueur 24500mm (24.5m)
465475	Baris 52 diffuseur PLX longueur 25000mm (25.0m)
465482	Baris 52 diffuseur UGR longueur 1500mm (1.5m)
465505	Baris 52 diffuseur UGR longueur 2500mm (2.5m)
465512	Baris 52 diffuseur UGR longueur 3000mm (3.0m)
465932	Baris 52 diffuseur UGR longueur 24000mm (24.0m)
465949	Baris 52 diffuseur UGR longueur 24500mm (24.5m)
465956	Baris 52 diffuseur UGR longueur 25000mm (25.0m)
465963	Baris 52 diffuseur PRM longueur 1500mm (1.5m)
465970	Baris 52 diffuseur PRM longueur 2000mm (2.0m)
465987	Baris 52 diffuseur PRM longueur 2500mm (2.5m)
465994	Baris 52 diffuseur PRM longueur 3000mm (3.0m)
466007	Baris 52 diffuseur PRM longueur 3500mm (3.5m)
	Baris 52 diffuseur PRM longueur 4000mm (4.0m)
466021	Baris 52 diffuseur PRM longueur 4500mm (4.5m)
466038	Baris 52 diffuseur PRM longueur 5000mm (5.0m)
466045	Baris 52 diffuseur PRM longueur 5500mm (5.5m)


BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


466052	Baris 52 diffuseur PRM longueur 6000mm (6.0m)
466069	Baris 52 diffuseur PRM longueur 6500mm (6.5m)
466076	Baris 52 diffuseur PRM longueur 7000mm (7.0m)
466083	Baris 52 diffuseur PRM longueur 7500mm (7.5m)
466090	Baris 52 diffuseur PRM longueur 8000mm (8.0m)
466106	Baris 52 diffuseur PRM longueur 8500mm (8.5m)
466113	Baris 52 diffuseur PRM longueur 9000mm (9.0m)
466120	Baris 52 diffuseur PRM longueur 9500mm (9.5m)
466137	Baris 52 diffuseur PRM longueur 10000mm (10.0m)
466144	Baris 52 diffuseur PRM longueur 10500mm (10.5m)
466151	Baris 52 diffuseur PRM longueur 11000mm (11.0m)
466168	Baris 52 diffuseur PRM longueur 11500mm (11.5m)
466175	Baris 52 diffuseur PRM longueur 12000mm (12.0m)
466182	Baris 52 diffuseur PRM longueur 12500mm (12.5m)
466199	Baris 52 diffuseur PRM longueur 13000mm (13.0m)
466205	Baris 52 diffuseur PRM longueur 13500mm (13.5m)
466212	Baris 52 diffuseur PRM longueur 14000mm (14.0m)
466229	Baris 52 diffuseur PRM longueur 14500mm (14.5m)
466236	Baris 52 diffuseur PRM longueur 15000mm (15.0m)
466243	Baris 52 diffuseur PRM longueur 15500mm (15.5m)
466250	Baris 52 diffuseur PRM longueur 16000mm (16.0m)
466267	Baris 52 diffuseur PRM longueur 16500mm (16.5m)
466274	Baris 52 diffuseur PRM longueur 17000mm (17.0m)
466281	Baris 52 diffuseur PRM longueur 17500mm (17.5m)
466298	Baris 52 diffuseur PRM longueur 18000mm (18.0m)
466304	Baris 52 diffuseur PRM longueur 18500mm (18.5m)
466311	Baris 52 diffuseur PRM longueur 19000mm (19.0m)
466328	Baris 52 diffuseur PRM longueur 19500mm (19.5m)
466335	Baris 52 diffuseur PRM longueur 20000mm (20.0m)
466342	Baris 52 diffuseur PRM longueur 20500mm (20.5m)
466359	Baris 52 diffuseur PRM longueur 21000mm (21.0m)
466366	Baris 52 diffuseur PRM longueur 21500mm (21.5m)
466373	Baris 52 diffuseur PRM longueur 22000mm (22.0m)
466380	Baris 52 diffuseur PRM longueur 22500mm (22.5m)
466397	Baris 52 diffuseur PRM longueur 23000mm (23.0m)
466403	Baris 52 diffuseur PRM longueur 23500mm (23.5m)
466410	Baris 52 diffuseur PRM longueur 24000mm (24.0m)
466427	Baris 52 diffuseur PRM longueur 24500mm (24.5m)
466434	Baris 52 diffuseur PRM longueur 25000mm (25.0m)

BARIS 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



Baris 52 - connecteur linéaire. droit (318023)



Baris 52 - suspension d'alimentation noirs Dali (318078)

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: max 232/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



