
SOLANTO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

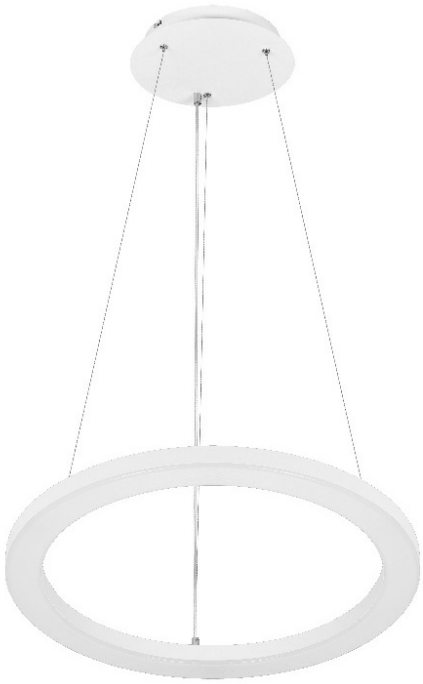

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa [W] - zakres:	30-53
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1890 - 6100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Temperatura barwowa [K] - zakres:	2700 - 6500
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
SDCM:	3
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PMMA; PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	biały; czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Solanto – światło, które definiuje przestrzeń
Elegancja w formie pierścienia
Solanto to oprawa LED, która łączy minimalistyczny design z funkcjonalnością, tworząc efektowny punkt centralny w każdej aranżacji. Jej ponadczasowy kształt pierścienia podkreśla prestiż wnętrz reprezentacyjnych, takich jak lobby, recepcje, galerie czy strefy sprzedaży, a także doskonale komponuje się w apartamentach i nowoczesnych mieszkaniach.
Dlaczego warto wybrać Solanto?

- **Swoboda aranżacji** – dostępna w wersji zwieszanej lub natynkowej, pozwala na dopasowanie do charakteru przestrzeni.
- **Personalizacja kolorystyki** – stalowy korpus malowany proszkowo w bieli, czerni lub kolorze indywidualnie dobranym do projektu.
- **Harmonijne światło** – mleczny klosz termoformowany zapewnia miękkie, równomierne rozproszenie światła, podkreślając dekoracyjny charakter oprawy.
- **Elastyczność technologii Multi LED**– cztery nastawy strumienia i mocy w jednej oprawie, co ułatwia projektowanie i redukuje liczbę indeksów.
- **Kompletny system montażu** – w wersji zwieszanej zestaw zawiera puszkę centralną i pełny osprzęt, gotowy do instalacji.

Korzyści dla projektantów:

- **Elastyczność kompozycji** – jeden język projektowy w różnych formach montażu.
- **Swoboda tworzenia kompozycji świetlnych** – lampy o różnych rozmiarach mogą być zwieszane na różnych wysokościach.
- **Wizualna lekkość** – delikatne pierścienie nie dominują wnętrza, są jego ozdobą.

Solanto – więcej niż oświetlenie. To element architektury wnętrza.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SOLANTO natynkowy

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø602/68	natynkowy	>> 463006
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø602/68	natynkowy	>> 463013
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø602/68	natynkowy	>> 463129
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø602/68	natynkowy	>> 463136
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø900/68	natynkowy	>> 463372
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø900/68	natynkowy	>> 463365
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø900/68	natynkowy	>> 463259
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø900/68	natynkowy	>> 463242
38	4000	2590	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463143
38	3000	2400	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463150
38	3000	3230	biały	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463037
38	4000	3570	biały	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463020
38	4000	2590	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463389
38	4000	3570	biały	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463266
38	3000	3230	biały	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463273
38	3000	2400	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463396
53	4000	3600	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463167
53	4000	4980	biały	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463044
53	3000	4500	biały	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463051
53	3000	3340	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	>> 463174
53	4000	4980	biały	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463280
53	3000	4500	biały	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463297
53	4000	3600	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463402
53	3000	3340	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	>> 463419

SOLANTO zwieszany

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø602/32	zwieszany	>> 463068
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø602/32	zwieszany	>> 463075
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø602/32	zwieszany	>> 463181
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø602/32	zwieszany	>> 463198
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø900/32	zwieszany	>> 463433
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø900/32	zwieszany	>> 463426

SOLANTO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø900/32	zwieszany	>> 463310
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø900/32	zwieszany	>> 463303
38	4000	3570	biały	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463082
38	3000	3230	biały	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463099
38	4000	2590	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463204
38	3000	2400	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463211
38	4000	3570	biały	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463327
38	3000	3230	biały	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463334
38	4000	2590	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463440
38	3000	2400	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463457
53	3000	3340	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463235
53	4000	3600	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463228
53	3000	4500	biały	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463112
53	4000	4980	biały	tak	ø602/32	zwieszany	>> 463105
53	3000	4500	biały	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463358
53	3000	3340	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463471
53	4000	3600	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463464
53	4000	4980	biały	tak	ø900/32	zwieszany	>> 463341
62	3000	3900	czarny	tak	ø1200/32	zwieszany	>> 467974
62	3000	3900	czarny		ø1200/32	zwieszany	>> 467936
62	4000	4300	czarny	tak	ø1200/32	zwieszany	>> 467967
62	4000	4300	czarny		ø1200/32	zwieszany	>> 467929
62	3000	5060	biały	tak	ø1200/32	zwieszany	>> 467998
62	3000	5060	biały		ø1200/32	zwieszany	>> 467950
62	4000	5620	biały	tak	ø1200/32	zwieszany	>> 467981
62	4000	5620	biały		ø1200/32	zwieszany	>> 467943
68		4300	czarny		ø1200/32	zwieszany	>> 467370

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 217/2023; 218/2023; 34/2022

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl