
SOLANTO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

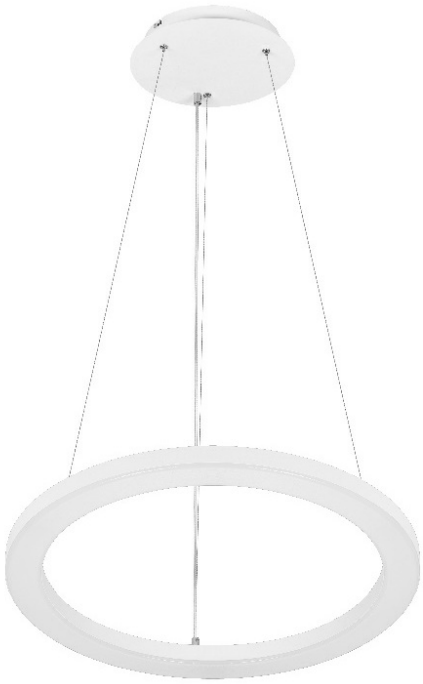

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung [W] - Reichweite:	30-53
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1890 - 6100
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farbe [K] - Reichweite:	2700 - 6500
Frequenz:	50 - 60
SDCM:	3
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Material Diffusor:	PMMA; PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Solanto – Licht, das Räume definiert
Eleganz in Ringform
Solanto ist eine LED-Leuchte, die minimalistisches Design mit Funktionalität vereint und in jedem Raum einen markanten Blickfang bildet. Ihre zeitlose Ringform unterstreicht die Exklusivität repräsentativer Interieurs wie Lobbys, Empfangsbereiche, Galerien und Verkaufsflächen und fügt sich gleichzeitig perfekt in Wohnungen und moderne Häuser ein.

Warum Solanto?
• Flexible Gestaltungsmöglichkeiten – erhältlich als Pendel- oder Aufbauleuchte, passt sich die Leuchte optimal an den Charakter des Raumes an.
• Individuelle Farben – pulverbeschichteter Stahlkorpus in Weiß, Schwarz oder einer individuell für Ihr Projekt ausgewählten Farbe.
• Harmonisches Licht – der opale, thermogeformte Diffusor sorgt für eine weiche, gleichmäßige Lichtverteilung und betont den dekorativen Charakter der Leuchte.
• Flexible Multi-LED-Technologie – vier Lichtstrom- und Leistungsstufen in einer Leuchte vereinfachen die Planung und reduzieren die Anzahl der benötigten Einstellungen.
• Komplettes Montagesystem – die Pendelleuchte wird mit einer zentralen Anschlussdose und sämtlichem Zubehör geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Individuelle Farbauswahl – Vorteile für Designer:
• Flexibles Design – eine einheitliche Formensprache für verschiedene Montageoptionen.
• Gestaltungsfreiheit für Lichtarrangements – Leuchten unterschiedlicher Größen können in verschiedenen Höhen angebracht werden.
• Optische Leichtigkeit – die filigranen Ringe dominieren den Raum nicht, sondern setzen Akzente.

Solanto – mehr als nur Beleuchtung. Es ist ein Designelement.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO ist eine äußerst eindrucksvolle Pendel- oder Aufbauleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Er kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt zu einer stilvollen Umgebung.

SOLANTO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

SOLANTO Anbau

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	weiss		ø602/68	Anbau	>> 463006
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	weiss		ø602/68	Anbau	>> 463013
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	schwarz		ø602/68	Anbau	>> 463129
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	schwarz		ø602/68	Anbau	>> 463136
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	schwarz		ø900/68	Anbau	>> 463372
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	schwarz		ø900/68	Anbau	>> 463365
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	weiss		ø900/68	Anbau	>> 463259
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	weiss		ø900/68	Anbau	>> 463242
38	4000	2590	schwarz	ja	ø602/68	Anbau	>> 463143
38	3000	2400	schwarz	ja	ø602/68	Anbau	>> 463150
38	3000	3230	weiss	ja	ø602/68	Anbau	>> 463037
38	4000	3570	weiss	ja	ø602/68	Anbau	>> 463020
38	4000	2590	schwarz	ja	ø900/68	Anbau	>> 463389
38	4000	3570	weiss	ja	ø900/68	Anbau	>> 463266
38	3000	3230	weiss	ja	ø900/68	Anbau	>> 463273
38	3000	2400	schwarz	ja	ø900/68	Anbau	>> 463396
53	4000	3600	schwarz	ja	ø602/68	Anbau	>> 463167
53	4000	4980	weiss	ja	ø602/68	Anbau	>> 463044
53	3000	4500	weiss	ja	ø602/68	Anbau	>> 463051
53	3000	3340	schwarz	ja	ø602/68	Anbau	>> 463174
53	4000	4980	weiss	ja	ø900/68	Anbau	>> 463280
53	3000	4500	weiss	ja	ø900/68	Anbau	>> 463297
53	4000	3600	schwarz	ja	ø900/68	Anbau	>> 463402
53	3000	3340	schwarz	ja	ø900/68	Anbau	>> 463419

SOLANTO Hänge-/abgehängt

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	weiss		ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463068
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	weiss		ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463075
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	schwarz		ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463181
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	schwarz		ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463198

SOLANTO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	schwarz		ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463433
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	schwarz		ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463426
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	weiss		ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463310
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	weiss		ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463303
38	4000	3570	weiss	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463082
38	3000	3230	weiss	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463099
38	4000	2590	schwarz	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463204
38	3000	2400	schwarz	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463211
38	4000	3570	weiss	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463327
38	3000	3230	weiss	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463334
38	4000	2590	schwarz	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463440
38	3000	2400	schwarz	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463457
53	3000	3340	schwarz	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463235
53	4000	3600	schwarz	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463228
53	3000	4500	weiss	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463112
53	4000	4980	weiss	ja	ø602/32	Hänge-/abgehängt	>> 463105
53	3000	4500	weiss	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463358
53	3000	3340	schwarz	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463471
53	4000	3600	schwarz	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463464
53	4000	4980	weiss	ja	ø900/32	Hänge-/abgehängt	>> 463341
62	3000	3900	schwarz	ja	ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467974
62	3000	3900	schwarz		ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467936
62	4000	4300	schwarz	ja	ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467967
62	4000	4300	schwarz		ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467929
62	3000	5060	weiss	ja	ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467998

SOLANTO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
62	3000	5060	weiss		ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467950
62	4000	5620	weiss	ja	ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467981
62	4000	5620	weiss		ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467943
68		4300	schwarz		ø1200/32	Hänge-/abgehängt	>> 467370

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 217/2023; 218/2023; 34/2022

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl