SOLANTO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

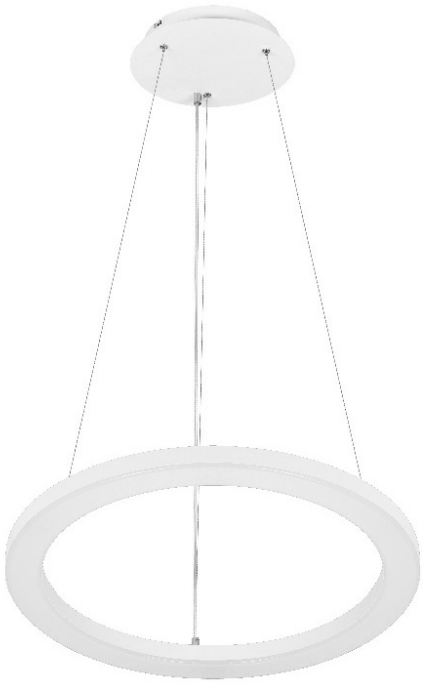

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W] - plage:	30-53
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1890 - 6100
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Température de couleur [K] - plage:	2700 - 6500
Fréquence [Hz]:	50 - 60
SDMC:	3
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Matériau du diffuseur:	PMMA; PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Solanto – La lumière qui sublime l'espace
L'élégance en forme d'anneau

Solanto est un luminaire LED qui allie design minimaliste et fonctionnalité, créant un point focal saisissant dans tout agencement. Sa forme annulaire intemporelle souligne le prestige des intérieurs de standing tels que les halls d'entrée, les espaces d'accueil, les galeries et les espaces de vente, tout en s'intégrant parfaitement aux appartements et aux maisons modernes.

Pourquoi choisir Solanto ?

• Liberté d'installation – disponible en versions suspendue ou en saillie, il s'adapte à l'atmosphère de chaque espace.
• Couleurs personnalisables – corps en acier thermolaqué blanc, noir ou dans une couleur choisie sur mesure pour votre projet.
• Lumière harmonieuse – le diffuseur opale thermoformé assure une diffusion douce et homogène de la lumière, mettant en valeur le caractère décoratif du luminaire.
• Technologie Multi-LED flexible – quatre réglages de flux et de puissance dans un seul luminaire, simplifiant la conception et réduisant le nombre de références.
• Système de montage complet – la version suspendue inclut un boîtier central et tous les accessoires nécessaires, prête à être installée.
Avantages pour les designers :
• Conception flexible : un langage stylistique unique pour différentes options de montage.
• Liberté de créer des ambiances lumineuses : des lampes de différentes tailles peuvent être suspendues à différentes hauteurs.
• Légèreté visuelle : les anneaux délicats n'encombrent pas l'espace, ils en constituent un élément décoratif.

Solanto : bien plus qu'un simple luminaire. Un véritable élément de design.

APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.

SOLANTO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

SOLANTO en saillie

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø602/68	en saillie	>> 463006
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø602/68	en saillie	>> 463013
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø602/68	en saillie	>> 463129
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø602/68	en saillie	>> 463136
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø900/68	en saillie	>> 463372
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø900/68	en saillie	>> 463365
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø900/68	en saillie	>> 463259
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø900/68	en saillie	>> 463242
38	4000	2590	noir	oui	ø602/68	en saillie	>> 463143
38	3000	2400	noir	oui	ø602/68	en saillie	>> 463150
38	3000	3230	blanc	oui	ø602/68	en saillie	>> 463037
38	4000	3570	blanc	oui	ø602/68	en saillie	>> 463020
38	4000	2590	noir	oui	ø900/68	en saillie	>> 463389
38	4000	3570	blanc	oui	ø900/68	en saillie	>> 463266
38	3000	3230	blanc	oui	ø900/68	en saillie	>> 463273
38	3000	2400	noir	oui	ø900/68	en saillie	>> 463396
53	4000	3600	noir	oui	ø602/68	en saillie	>> 463167
53	4000	4980	blanc	oui	ø602/68	en saillie	>> 463044
53	3000	4500	blanc	oui	ø602/68	en saillie	>> 463051
53	3000	3340	noir	oui	ø602/68	en saillie	>> 463174
53	4000	4980	blanc	oui	ø900/68	en saillie	>> 463280
53	3000	4500	blanc	oui	ø900/68	en saillie	>> 463297
53	4000	3600	noir	oui	ø900/68	en saillie	>> 463402
53	3000	3340	noir	oui	ø900/68	en saillie	>> 463419

SOLANTO suspendu

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø602/32	suspendu	>> 463068
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø602/32	suspendu	>> 463075
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø602/32	suspendu	>> 463181
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø602/32	suspendu	>> 463198
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø900/32	suspendu	>> 463433
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø900/32	suspendu	>> 463426

SOLANTO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø900/32	suspendu	>> 463310
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø900/32	suspendu	>> 463303
38	4000	3570	blanc	oui	ø602/32	suspendu	>> 463082
38	3000	3230	blanc	oui	ø602/32	suspendu	>> 463099
38	4000	2590	noir	oui	ø602/32	suspendu	>> 463204
38	3000	2400	noir	oui	ø602/32	suspendu	>> 463211
38	4000	3570	blanc	oui	ø900/32	suspendu	>> 463327
38	3000	3230	blanc	oui	ø900/32	suspendu	>> 463334
38	4000	2590	noir	oui	ø900/32	suspendu	>> 463440
38	3000	2400	noir	oui	ø900/32	suspendu	>> 463457
53	3000	3340	noir	oui	ø602/32	suspendu	>> 463235
53	4000	3600	noir	oui	ø602/32	suspendu	>> 463228
53	3000	4500	blanc	oui	ø602/32	suspendu	>> 463112
53	4000	4980	blanc	oui	ø602/32	suspendu	>> 463105
53	3000	4500	blanc	oui	ø900/32	suspendu	>> 463358
53	3000	3340	noir	oui	ø900/32	suspendu	>> 463471
53	4000	3600	noir	oui	ø900/32	suspendu	>> 463464
53	4000	4980	blanc	oui	ø900/32	suspendu	>> 463341
62	3000	3900	noir	oui	ø1200/32	suspendu	>> 467974
62	3000	3900	noir		ø1200/32	suspendu	>> 467936
62	4000	4300	noir	oui	ø1200/32	suspendu	>> 467967
62	4000	4300	noir		ø1200/32	suspendu	>> 467929
62	3000	5060	blanc	oui	ø1200/32	suspendu	>> 467998
62	3000	5060	blanc		ø1200/32	suspendu	>> 467950
62	4000	5620	blanc	oui	ø1200/32	suspendu	>> 467981
62	4000	5620	blanc		ø1200/32	suspendu	>> 467943
68		4300	noir		ø1200/32	suspendu	>> 467370

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 217/2023; 218/2023; 34/2022

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl