# BARIS 52 LED CONNECTEURS LINÉAIRE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK03 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 18.00; 30.00; 37.00 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2400; 3625; 3975; 4575 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE; UGR |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Méthode de montage:** | suspendu |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 601/601/52; 591/591/52; |
| **Matériel optique:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La caractéristique principale des interrupteurs L, T, X est qu'ils sont équipés d'une électronique intégrée et d'un diffuseur, grâce auxquels les courbes du parcours du profilé restent éclairées sur toute la longueur. Le corps est réalisé en profilé d'aluminium anodisé de couleur grise ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique est complété par un couvercle opale dédié et flexible qui éclaire uniformément l'interrupteur. L'absence de division en versions en saillie et suspendues ajoute de la polyvalence à la solution.

## APPLICATION

Les connecteurs LED BARIS 52 en forme de L, T, X et les connecteurs droits offrent des possibilités extraordinaires de configuration de la ligne lumineuse adaptée au caractère et à la forme de la pièce, ce qui permet de créer des séquences pratiquement illimitées de droites, de figures et de motifs.

# BARIS 52 LED CONNECTEURS LINÉAIRE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

BARIS 52 LED CONNECTEURS LINÉAIRE OPALE

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Version | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2400 | 4000 | OPALE | gris | | Connecteur X | 591/591/52 | >> 159688 |
| 18 | 2400 | 4000 | OPALE | gris | | Connecteur T | 591/591/52 | >> 159640 |
| 18 | 2400 | 4000 | OPALE | gris | | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159602 |
| 18 | 2400 | 4000 | OPALE | gris | oui | Connecteur X | 591/591/52 | >> 159701 |
| 18 | 2400 | 4000 | OPALE | gris | oui | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159626 |
| 18 | 2400 | 4000 | OPALE | gris | oui | Connecteur T | 591/591/52 | >> 159664 |
| 30 | 3975 | 4000 | OPALE | gris | | Connecteur X | 591/591/52 | >> 159695 |
| 30 | 3975 | 4000 | OPALE | gris | | Connecteur T | 591/591/52 | >> 159657 |
| 30 | 3975 | 4000 | OPALE | gris | | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159619 |
| 30 | 3975 | 4000 | OPALE | gris | oui | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159633 |
| 30 | 3975 | 4000 | OPALE | gris | oui | Connecteur T | 591/591/52 | >> 159671 |
| 30 | 3975 | 4000 | OPALE | gris | oui | Connecteur X | 591/591/52 | >> 159718 |

BARIS 52 LED CONNECTEURS LINÉAIRE UGR


| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Version | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3625 | 4000 | UGR | gris | | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159725 |
| 30 | 3625 | 4000 | UGR | gris | oui | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159749 |
| 37 | 4575 | 4000 | UGR | gris | | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159732 |
| 37 | 4575 | 4000 | UGR | gris | oui | Connecteur L | 601/601/52 | >> 159756 |

# BARIS 52 LED CONNECTEURS LINÉAIRE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM |
|---|---|
| 318023 | Baris 52 - connecteur linéaire. droit |




Baris 52 - connecteur linéaire.
droit (318023)


# BARIS 52 LED CONNECTEURS LINÉAIRE


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

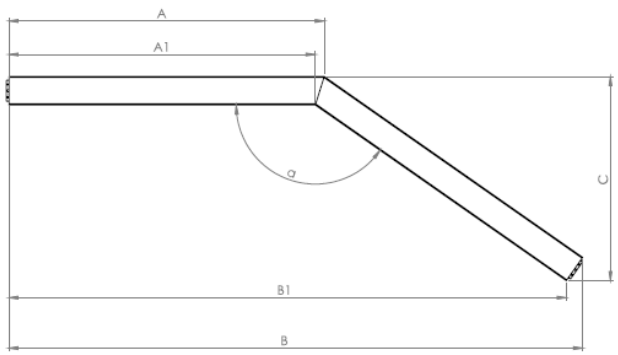


| α | A | A1 | B | B1 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 115° | 578 [mm] | 546 [mm] | 823 [mm] | 776 [mm] | 546 [mm] |
| 125° | 574 [mm] | 547 [mm] | 903 [mm] | 861 [mm] | 500 [mm] |
| 145° | 567 [mm] | 551 [mm] | 1031 [mm] | 1002 [mm] | 367 [mm] |
| 150° | 565 [mm] | 551 [mm] | 1054 [mm] | 1029 [mm] | 327 [mm] |
| 160° | 562 [mm] | 553 [mm] | 1090 [mm] | 1072 [mm] | 240 [mm] |
| 165° | 560 [mm] | 553 [mm] | 1101 [mm] | 1088 [mm] | 194 [mm] |

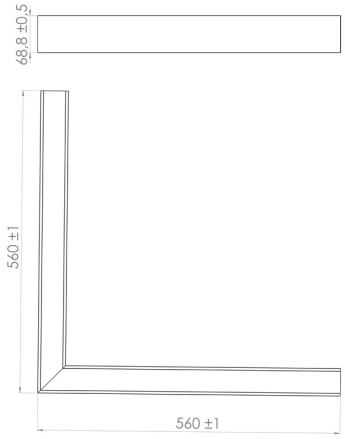


| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI | OPIS | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil L lewy 560 mm | | 1 |
| 2 | Profil L prawy 560 mm | | 1 |

Date de création de la carte: 24 juillet 2026


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %


Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 07/2023; 338/2023; 342/2023; 41/2026


LENA LIGHTING


Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

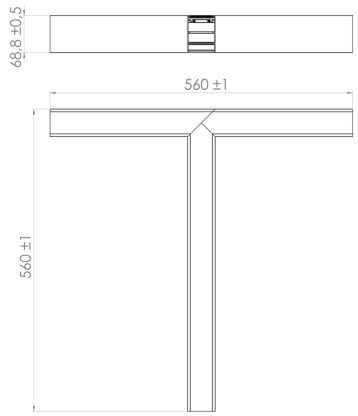


| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI | OPIS | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil T 1x45 305,6 mm | | 1 |
| 2 | Profil łącznik X,T 2x45 280mm | | 1 |
| 3 | Profil łącznik T 2x45 534,4 mm | | 1 |

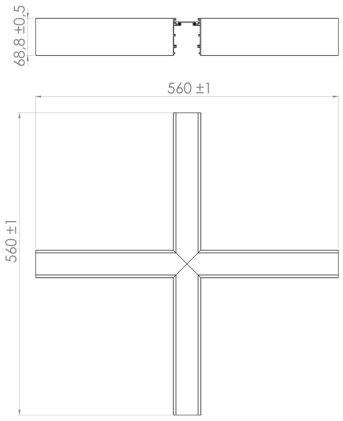

| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI | OPIS | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil łącznik X,T 2x45 280 mm | | 4 |

