

ASTRA LED BASIC VD

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 35.00 - 80.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3700 - 8500 |
| Température de couleur [K]: | 3000; 4000; 5700 |
| SDMC: | ≤ 5 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe de protection: | I |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | PP 35%GF; gris |
| Couleur du corps: | gris |
| Matériel optique: | PC |
| Optique: | matrice lenticulaire |
| Méthode de montage: | latéral, maximal |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 640/113/233; |
| Garantie [années]: | 5 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 116 lm/W) et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisées dans le luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de -5° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à +5° (latéral, sur flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.5 m équipé d'un raccord rapide IP66.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.

ASTRA LED BASIC VD

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

ASTRA LED BASIC VD 35W

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Matériau du corps | Méthode de montage | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 35 | 3000 | 3700 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664588 |
| 35 | 4000 | 4000 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664656 |
| 35 | 5700 | 4000 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664663 |

ASTRA LED BASIC VD 50W

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Matériau du corps | Méthode de montage | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 50 | 3000 | 5350 | gris | latéral, maximal | >> 664601 |
| 50 | 4000 | 5700 | gris | latéral, maximal | >> 664694 |
| 50 | 5700 | 5700 | gris | latéral, maximal | >> 664700 |

ASTRA LED BASIC VD 65W

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Matériau du corps | Méthode de montage | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 65 | 3000 | 6600 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664625 |
| 65 | 4000 | 7050 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664755 |
| 65 | 5700 | 7050 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664731 |


ASTRA LED BASIC VD 80W

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Matériau du corps | Méthode de montage | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 80 | 3000 | 8200 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664649 |
| 80 | 5700 | 8500 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664779 |
| 80 | 4000 | 8500 | PP 35%GF | latéral, maximal | >> 664786 |


ASTRA LED BASIC VD

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




AR1




AR2



AR3

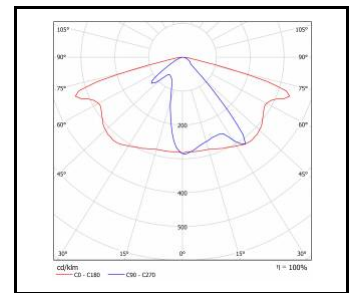

ASTRA LED



ASTRA LED 103W

ASTRA LED BASIC VD

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--------------------------|
| UL00229 | support de montage 78 mm |



support de montage 78 mm (UL00229)

Date de création de la carte: 13 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 52/2021