


SOLANTO DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

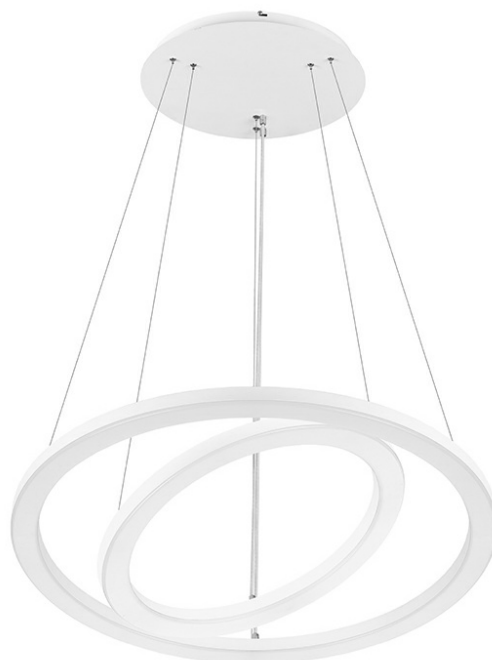

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 26 - 44; 26 – 44; 38; 54 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 1900-3250; 2080-3520; 3050; 3960; 4300 |
| Klasa energetyczna: | D; E; F |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor klosza: | mleczny |
| Kolor korpusu: | biały; czarny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | Ø 900/32; Ø 602/32; 900/32; |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Sposób montażu: | zwieszany |
| Gwarancja [lata]: | 5 |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO DUO to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Kolor korpusu | DIMM DALI | Klasa energetyczna | Indeks |
|-----------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 26 - 44 | 3000 | 1500-2500 | czarny | | F | >> 463730 |
| 26 - 44 | 3000 | 1900-3250 | biały | | E | >> 463570 |
| 26 - 44 | 4000 | 1650-2800 | czarny | | F | >> 463723 |
| 26 - 44 | 4000 | 2080-3520 | biały | | D | >> 463563 |
| 38 | 3000 | 3300 | czarny | tak | F | >> 463778 |
| 38 | 3000 | 2800 | biały | tak | E | >> 463617 |
| 38 | 4000 | 2400 | czarny | tak | F | >> 463761 |
| 38 | 4000 | 3050 | biały | tak | D | >> 463600 |
| 54 | 3000 | 3050 | czarny | tak | F | >> 463792 |
| 54 | 3000 | 4600 | czarny | | F | >> 463754 |
| 54 | 3000 | 3960 | biały | tak | E | >> 463631 |
| 54 | 3000 | 3960 | biały | | E | >> 463594 |
| 54 | 4000 | 3300 | czarny | tak | F | >> 463785 |
| 54 | 4000 | 3300 | czarny | | F | >> 463747 |
| 54 | 4000 | 4300 | biały | tak | D | >> 463624 |
| 54 | 4000 | 4300 | biały | | D | >> 463587 |

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl