
SOLANTO DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

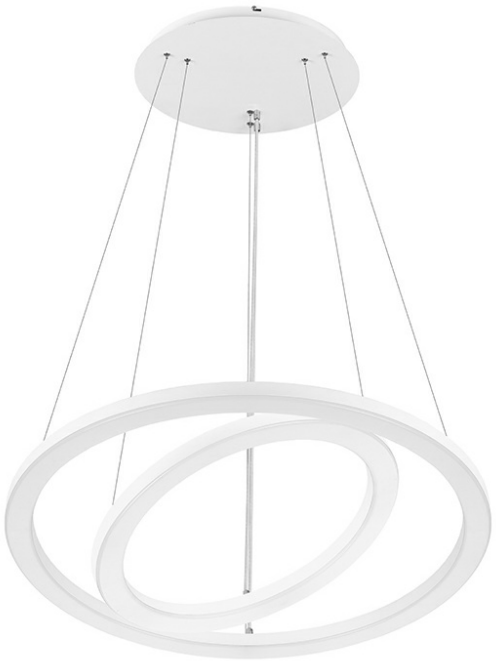

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	26 - 44; 26 – 44; 38; 54
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1900-3250; 2080-3520; 3050; 3960; 4300
Klasa energetyczna:	D; E; F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Kolor korpusu:	biały; czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32; 900/32;
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.
Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO DUO to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
26 - 44	3000	1500-2500	czarny		F	>> 463730
26 – 44	3000	1900-3250	biały		E	>> 463570
26 – 44	4000	1650-2800	czarny		F	>> 463723
26 – 44	4000	2080-3520	biały		D	>> 463563
38	3000	3300	czarny	tak	F	>> 463778
38	3000	2800	biały	tak	E	>> 463617
38	4000	2400	czarny	tak	F	>> 463761
38	4000	3050	biały	tak	D	>> 463600
54	3000	3050	czarny	tak	F	>> 463792
54	3000	4600	czarny		F	>> 463754
54	3000	3960	biały	tak	E	>> 463631
54	3000	3960	biały		E	>> 463594
54	4000	3300	czarny	tak	F	>> 463785
54	4000	3300	czarny		F	>> 463747
54	4000	4300	biały	tak	D	>> 463624
54	4000	4300	biały		D	>> 463587

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 219/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl