
SOLANTO DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

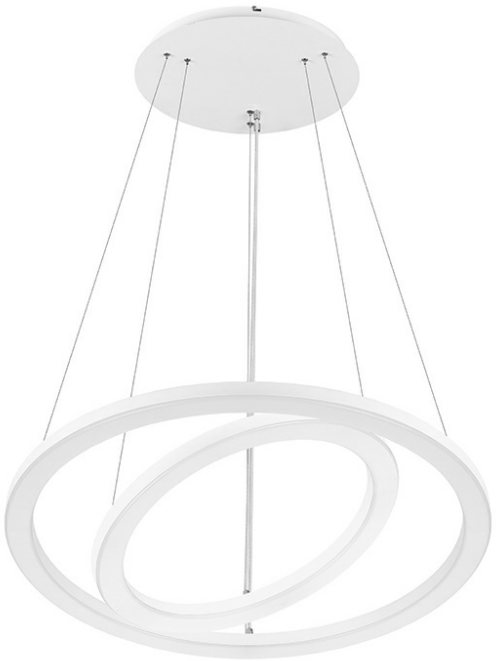

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	26 - 44; 26 – 44; 38; 54
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1900-3250; 2080-3520; 3050; 3960; 4300
Classe énergétique:	D; E; F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Couleur du corps:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32, Ø 602/32; 900/32;
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendu composé de deux anneaux (602 et 900mm), permettant une disposition attrayante d'intérieurs représentatifs. La luminaire est fabriquée en acier thermolaqué en blanc, noir ou toute autre couleur qui correspond au caractère de l'intérieur. Les diffuseurs mats réalisés par thermoformage soulignent le caractère décoratif de la lampe. Dans l'option suspendue, l'ensemble comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.
Les versions Multi LED vous permettent de choisir parmi 4 puissances, augmentant la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe, tout en limitant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO DUO est une luminaire suspendue très impressionnante destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons pour s'intégrer parfaitement à un environnement élégant.

SOLANTO DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Classe énergétique	Référence
26 - 44	3000	1500-2500	noir		F	>> 463730
26 – 44	4000	1650-2800	noir		F	>> 463723
26 – 44	3000	1900-3250	blanc		E	>> 463570
26 – 44	4000	2080-3520	blanc		D	>> 463563
38	4000	2400	noir	oui	F	>> 463761
38	3000	2800	blanc	oui	E	>> 463617
38	4000	3050	blanc	oui	D	>> 463600
38	3000	3300	noir	oui	F	>> 463778
54	3000	3050	noir	oui	F	>> 463792
54	4000	3300	noir	oui	F	>> 463785
54	4000	3300	noir		F	>> 463747
54	3000	3960	blanc	oui	E	>> 463631
54	3000	3960	blanc		E	>> 463594
54	4000	4300	blanc	oui	D	>> 463624
54	4000	4300	blanc		D	>> 463587
54	3000	4600	noir		F	>> 463754

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 219/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl