


UV-C STERILON SQUARE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

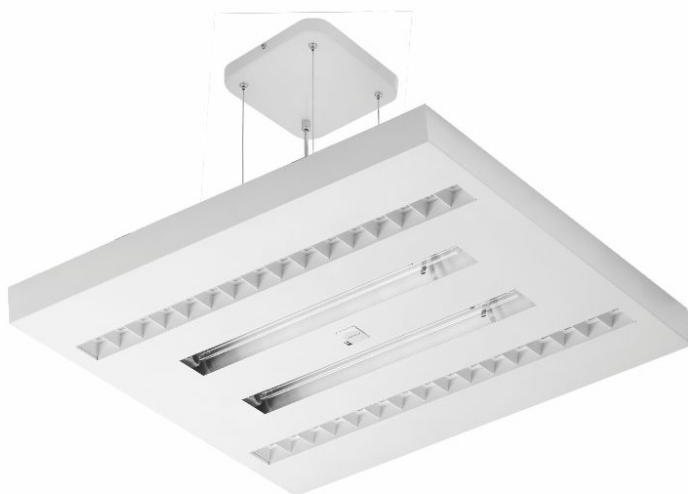

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	92.00; 103.00; 108.00
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	biały mat; biały połysk
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/47; 595/595/50;
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
Wersja:	odwrócony czujnik ruchu RCR
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Lampy UV-C STERILON SQUARE łączą w sobie funkcje oświetlenia i dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

UV-C STERILON SQUARE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Klasa ochronności	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Radiowy czujnik ruchu	Waga netto [kg]	Indeks
103	9000	biały mat	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.960	>> 240232
103	9000	biały połysk	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240225
108	9000	biały mat	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240218
108	9000	biały połysk	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.920	>> 240201
92	9000	biały połysk	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240300
92	9000	biały mat	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240317
103	9000	biały połysk	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240324
103	9000	biały mat	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240331
108	9000	biały połysk	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240348
108	9000	biały mat	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	>> 240355
92	9000	biały połysk	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	>> 240249
92	9000	biały mat	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	5.840	>> 240256
103	9000	biały połysk	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	>> 240263
103	9000	biały mat	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	>> 240270
108	9000	biały połysk	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	>> 240287
108	9000	biały mat	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	>> 240294

UV-C STERILON SQUARE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Okulary ochronne UV-C



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 20 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:147/2020; 434/2023; 435/2023; 440/2023