


# UV-C STERILON SQUARE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

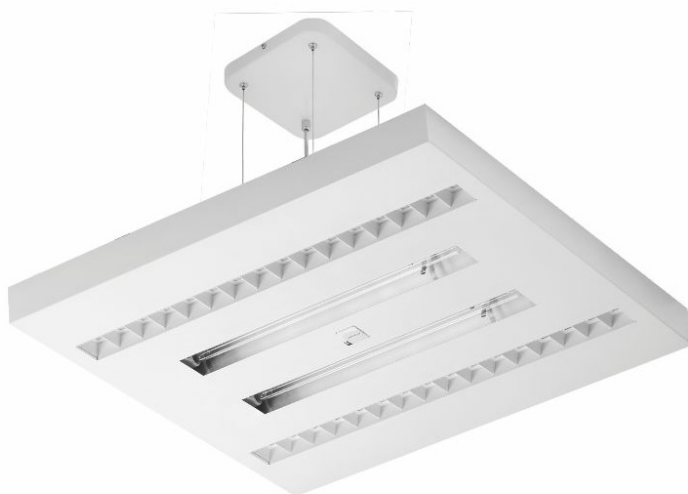

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	92.00; 103.00; 108.00
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat; biały połysk
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	595/595/47; 595/595/50;
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
<b>Wersja:</b>	odwrócony czujnik ruchu RCR
<b>Gwarancja [lata]:</b>	2

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy UV-C STERILON SQUARE łączą w sobie funkcje oświetlenia i dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

# UV-C STERILON SQUARE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Klasa ochronności	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Radiowy czujnik ruchu	Waga netto [kg]	Indeks
103	9000	biały mat	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.960	<a href="#">&gt;&gt; 240232</a>
103	9000	biały połysk	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240225</a>
108	9000	biały mat	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240218</a>
108	9000	biały połysk	595/595/47	podtynkowy	I	220 - 240	tak	2.920	<a href="#">&gt;&gt; 240201</a>
92	9000	biały połysk	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240300</a>
92	9000	biały mat	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240317</a>
103	9000	biały połysk	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240324</a>
103	9000	biały mat	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240331</a>
108	9000	biały połysk	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240348</a>
108	9000	biały mat	595/595/50	natynkowy	I	220 - 240	tak	2.800	<a href="#">&gt;&gt; 240355</a>
92	9000	biały połysk	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	<a href="#">&gt;&gt; 240249</a>
92	9000	biały mat	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	5.840	<a href="#">&gt;&gt; 240256</a>
103	9000	biały połysk	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	<a href="#">&gt;&gt; 240263</a>
103	9000	biały mat	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	<a href="#">&gt;&gt; 240270</a>
108	9000	biały połysk	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	<a href="#">&gt;&gt; 240287</a>
108	9000	biały mat	595/595/50	zwieszany	I	220 - 240	tak	4.500	<a href="#">&gt;&gt; 240294</a>

# UV-C STERILON SQUARE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Okulary ochronne UV-C



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:147/2020; 434/2023; 435/2023; 440/2023