
# BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

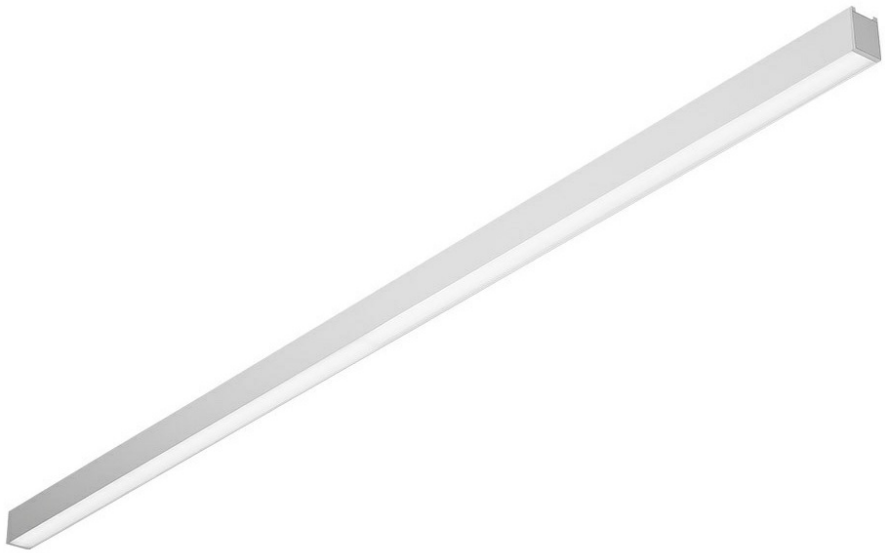

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 22.00 - 100.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3450 - 15500 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Kolor korpusu:** | anoda C0 |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | natynkowy; zwieszany |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1143/69/52; 1423/69/52; 2263/69/52; |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii olśnienia UGR<19 przykrytym kloszem transparentnym. Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza przez osoby wykwalifikowane. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IoT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane Baris 52 LED Single zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie oraz są wyposażone w klosz.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.
Baris 52 LED Single, jak wskazuje nazwa, stanowi pojedynczy element świetlny o ustalonej fabrycznie długości. Na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza pozwala wersja BARIS 52 LED.

# BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris 52 LED Single natynkowy

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3450 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152054 |
| 22 | 4000 | 3450 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152016 |
| 27 | 4000 | 4225 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152139 |
| 27 | 4000 | 4225 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152092 |
| 30 | 4000 | 4625 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152061 |
| 30 | 4000 | 4625 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152023 |
| 34 | 4000 | 5350 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152078 |
| 34 | 4000 | 5350 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152030 |
| 37 | 4000 | 5700 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152146 |
| 37 | 4000 | 5700 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152108 |
| 41 | 4000 | 6450 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152153 |
| 41 | 4000 | 6450 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152115 |
| 42 | 4000 | 6550 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152214 |
| 42 | 4000 | 6550 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152177 |
| 51 | 4000 | 7900 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152085 |
| 51 | 4000 | 7900 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | natynkowy | >> 152047 |
| 60 | 4000 | 9250 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152221 |
| 60 | 4000 | 9250 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152184 |
| 63 | 4000 | 9775 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152160 |
| 63 | 4000 | 9775 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | natynkowy | >> 152122 |
| 68 | 4000 | 10675 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152238 |
| 68 | 4000 | 10675 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152191 |
| 100 | 4000 | 15500 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152245 |
| 100 | 4000 | 15500 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | natynkowy | >> 152207 |

Baris 52 LED Single zwieszany

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3450 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152290 |
| 22 | 4000 | 3450 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152252 |
| 27 | 4000 | 4225 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152375 |
| 27 | 4000 | 4225 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152337 |
| 30 | 4000 | 4625 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152306 |
| 30 | 4000 | 4625 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152269 |

# BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | DIMM DALI | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4000 | 5350 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152313 |
| 34 | 4000 | 5350 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152276 |
| 37 | 4000 | 5700 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152382 |
| 37 | 4000 | 5700 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152344 |
| 41 | 4000 | 6450 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152399 |
| 41 | 4000 | 6450 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152351 |
| 42 | 4000 | 6550 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152450 |
| 42 | 4000 | 6550 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152412 |
| 51 | 4000 | 7900 | OPAL | tak | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152320 |
| 51 | 4000 | 7900 | OPAL | | anoda C0 | 1143/69/52 | zwieszany | >> 152283 |
| 60 | 4000 | 9250 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152467 |
| 60 | 4000 | 9250 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152429 |
| 63 | 4000 | 9775 | OPAL | tak | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152405 |
| 63 | 4000 | 9775 | OPAL | | anoda C0 | 1423/69/52 | zwieszany | >> 152368 |
| 68 | 4000 | 10675 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152474 |
| 68 | 4000 | 10675 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152436 |
| 100 | 4000 | 15500 | OPAL | tak | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152481 |
| 100 | 4000 | 15500 | OPAL | | anoda C0 | 2263/69/52 | zwieszany | >> 152443 |

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: max 234/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

