
BARIS 52 LED SINGLE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

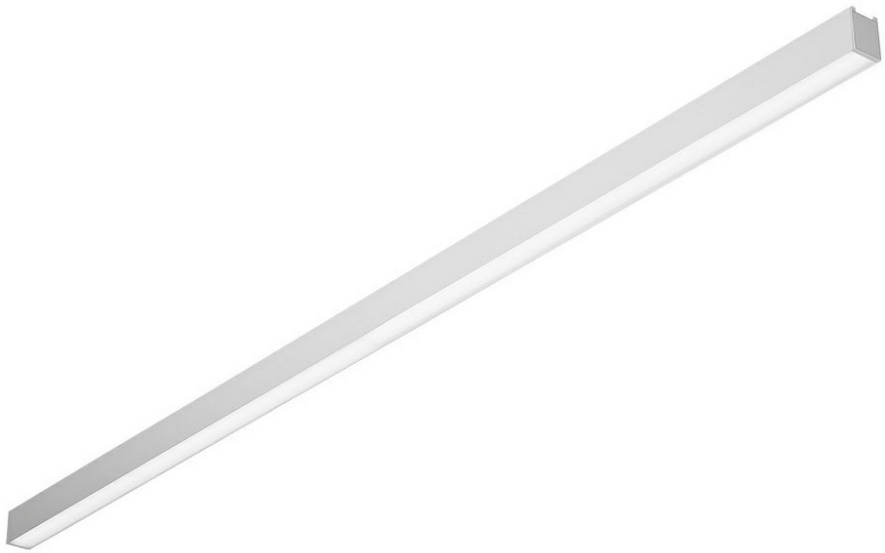

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22.00 - 100.00
Lichtstrom [lm]*:	3450 - 15500
Farbtemperatur [K]:	4000
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1143/69/52; 1423/69/52; 2263/69/52;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Hänge- oder Anbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder einem in Weiß oder Schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Das optische System besteht aus einem prismatischen Diffusor (PRM), einem speziellen, flexiblen Opaldiffusor, der die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, oder aus einem Raster, das die strengen Blendungsanforderungen UGR <19 erfüllt und mit einer transparenten Abdeckung versehen ist. Die Modularität und die Zerlegbarkeit der Leuchte ermöglichen den Austausch elektronischer Komponenten, wie z. B. der LED-Leiste, der Stromversorgung und den Austausch des Lampenschirms durch qualifizierte Personen. Das Profil der Leuchte ist für den Betrieb mit intelligenten IoT-Modulen ausgelegt, die zusätzlich die Lichtstärke und -menge optimieren, sowie für die Version direkt/indirekt, die es ermöglicht, einen Teil des Lichts nach oben zu lenken und die Decke zu beleuchten. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Baris 52 LED Single Pendelleuchten enthalten 1,2 m lange Pendel mit einer Fassung im Set und sind mit einem Diffusor ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und begünstigt Büroarbeiten, die konzentriertes Sehen erfordern. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Fähigkeit, mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-Standard zu arbeiten, prädestinieren die Leuchte für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der Klasse A+, mit besonderem Schwerpunkt auf Büros, repräsentativen Räumen, Konferenzräumen, Durchgangsbereichen und überall dort, wo die Schutzart IP44 gefordert ist.
Baris 52 LED Single ist, wie der Name schon sagt, ein einzelnes Lichtelement mit einer bestimmten Länge. Um eine Linie der Länge bis zu 6 Meter ohne Verbindung des Profils und bis zu 25 Meter ohne Verbindung des Lampenschirms zu schaffen, ermöglicht Version BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED SINGLE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Baris 52 LED Single Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1143/69/52	>> 152054
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode				Anbau	1143/69/52	>> 152016
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode		3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164347
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164385
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1423/69/52	>> 152139
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode				Anbau	1423/69/52	>> 152092
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode		3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164507
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164545
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1143/69/52	>> 152061
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode				Anbau	1143/69/52	>> 152023
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode		3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164354
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164392
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1143/69/52	>> 152078
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode				Anbau	1143/69/52	>> 152030
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode		3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164361
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164484
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1423/69/52	>> 152146
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode				Anbau	1423/69/52	>> 152108
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode		3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164514
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164552
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1423/69/52	>> 152153
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode				Anbau	1423/69/52	>> 152115
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode		3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164521
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164569
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	2263/69/52	>> 152214
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode				Anbau	2263/69/52	>> 152177
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode		3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164583
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164620
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1143/69/52	>> 152085
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode				Anbau	1143/69/52	>> 152047
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode		3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164378
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Anbau	1143/69/52	>> 164491
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	2263/69/52	>> 152221

BARIS 52 LED SINGLE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode				Anbau	2263/69/52	>> 152184
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode		3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164590
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164637
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	1423/69/52	>> 152160
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode				Anbau	1423/69/52	>> 152122
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode		3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164538
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Anbau	1423/69/52	>> 164576
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	2263/69/52	>> 152238
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode				Anbau	2263/69/52	>> 152191
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode		3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164606
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164644
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode	ja			Anbau	2263/69/52	>> 152245
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode				Anbau	2263/69/52	>> 152207
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode		3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164613
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Anbau	2263/69/52	>> 164651

Baris 52 LED Single Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152290
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152252
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode		3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164668
22	4000	3450	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164705
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152375
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152337
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode		3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164743
27	4000	4225	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164781
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152306
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152269
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode		3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164675
30	4000	4625	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164712

BARIS 52 LED SINGLE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152313
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152276
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode		3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164682
34	4000	5350	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164729
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152382
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152344
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode		3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164750
37	4000	5700	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164798
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152399
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152351
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode		3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164767
41	4000	6450	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164835
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152450
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152412
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode		3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164859
42	4000	6550	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164897
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152320
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 152283
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode		3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164699
51	4000	7900	OPAL	C0-Anode	ja	3	350	Hänge-/abgehängt	1143/69/52	>> 164736
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152467
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152429
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode		3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164866
60	4000	9250	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164958

BARIS 52 LED SINGLE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152405
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 152368
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode		3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164774
63	4000	9775	OPAL	C0-Anode	ja	3	450	Hänge-/abgehängt	1423/69/52	>> 164842
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152474
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152436
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode		3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164873
68	4000	10675	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164965
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode	ja			Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152481
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode				Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 152443
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode		3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164880
100	4000	15500	OPAL	C0-Anode	ja	3	700	Hänge-/abgehängt	2263/69/52	>> 164972

Erstellungsdatum der Karte: 17 September 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: max 234/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

