
BARIS 52 LED SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

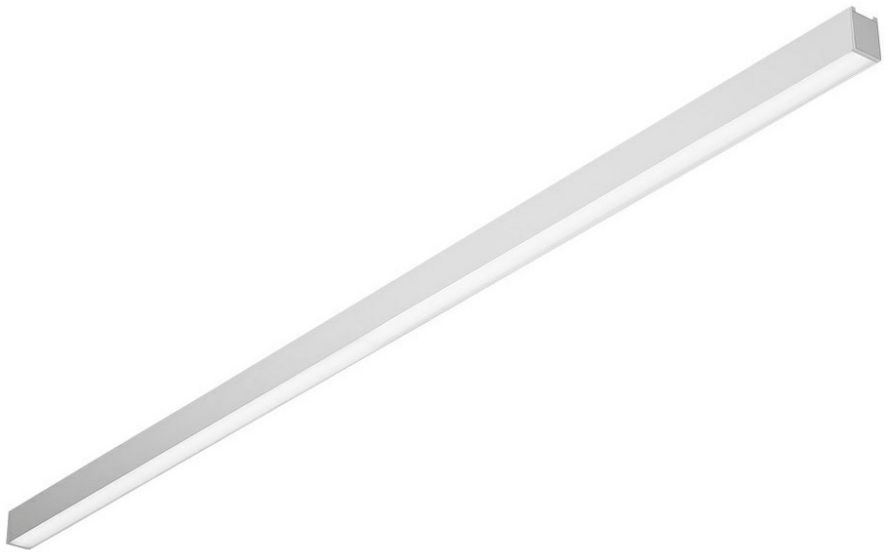

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	22.00 - 100.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3450 - 15500
Température de couleur [K]:	4000
Couleur du corps:	anode CO
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1143/69/52; 1423/69/52; 2263/69/52;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou apparent aux proportions classiques et au design moderne. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se présente sous la forme d'un diffuseur prismatique (PRM) ; un diffuseur opale dédié et flexible éclairant uniformément le luminaire ou avec une persienne répondant aux exigences strictes d'éblouissement UGR <19 recouverte d'un couvercle transparent. La modularité et le démontage du luminaire permettent le remplacement des composants électroniques, tels que la bande LED, l'alimentation électrique, et le remplacement de l'abat-jour par des personnes qualifiées. Le profil du luminaire a été adapté pour fonctionner avec des modules IoT intelligents, qui optimiseront en outre le niveau et la quantité de lumière qu'il fournit, ainsi que la version directe/indirecte qui permet de diriger une partie de la lumière vers le haut, en éclairant le plafond. Le luminaire est équipé d'un système de suspension unique qui facilite l'installation du luminaire et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus Baris 52 LED Single comprennent des pendentifs de 1,2 m de long avec une prise dans l'ensemble et sont équipés d'un diffuseur.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur. Il est utilisé comme source lumineuse principale et favorise les travaux de bureau nécessitant une vision concentrée. La conception unique, les modules LED économes en énergie et la possibilité de fonctionner avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes dans la norme DALI prédestinent le luminaire pour une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les bureaux, les pièces prestigieuses, les salles de conférence , les passages et partout où la protection IP44 est requise.

Baris 52 LED Single est, comme son nom l'indique, un élément d'éclairage unique avec une longueur spécifique. Pour créer une ligne de longueur jusqu'à 6 mètres sans raccorder le profilé et jusqu'à 25 mètres sans raccorder l'abat-jour, version BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Baris 52 LED Single en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
22	4000	3450	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1143/69/52	>> 152054
22	4000	3450	OPALE	anode CO				en saillie	1143/69/52	>> 152016
22	4000	3450	OPALE	anode CO		3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164347
22	4000	3450	OPALE	anode CO	oui	3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164385
27	4000	4225	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1423/69/52	>> 152139
27	4000	4225	OPALE	anode CO				en saillie	1423/69/52	>> 152092
27	4000	4225	OPALE	anode CO		3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164507
27	4000	4225	OPALE	anode CO	oui	3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164545
30	4000	4625	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1143/69/52	>> 152061
30	4000	4625	OPALE	anode CO				en saillie	1143/69/52	>> 152023
30	4000	4625	OPALE	anode CO		3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164354
30	4000	4625	OPALE	anode CO	oui	3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164392
34	4000	5350	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1143/69/52	>> 152078
34	4000	5350	OPALE	anode CO				en saillie	1143/69/52	>> 152030
34	4000	5350	OPALE	anode CO		3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164361
34	4000	5350	OPALE	anode CO	oui	3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164484
37	4000	5700	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1423/69/52	>> 152146
37	4000	5700	OPALE	anode CO				en saillie	1423/69/52	>> 152108
37	4000	5700	OPALE	anode CO		3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164514
37	4000	5700	OPALE	anode CO	oui	3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164552
41	4000	6450	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1423/69/52	>> 152153

BARIS 52 LED SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
41	4000	6450	OPALE	anode CO				en saillie	1423/69/52	>> 152115
41	4000	6450	OPALE	anode CO		3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164521
41	4000	6450	OPALE	anode CO	oui	3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164569
42	4000	6550	OPALE	anode CO	oui			en saillie	2263/69/52	>> 152214
42	4000	6550	OPALE	anode CO				en saillie	2263/69/52	>> 152177
42	4000	6550	OPALE	anode CO		3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164583
42	4000	6550	OPALE	anode CO	oui	3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164620
51	4000	7900	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1143/69/52	>> 152085
51	4000	7900	OPALE	anode CO				en saillie	1143/69/52	>> 152047
51	4000	7900	OPALE	anode CO		3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164378
51	4000	7900	OPALE	anode CO	oui	3	350	en saillie	1143/69/52	>> 164491
60	4000	9250	OPALE	anode CO	oui			en saillie	2263/69/52	>> 152221
60	4000	9250	OPALE	anode CO				en saillie	2263/69/52	>> 152184
60	4000	9250	OPALE	anode CO		3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164590
60	4000	9250	OPALE	anode CO	oui	3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164637
63	4000	9775	OPALE	anode CO	oui			en saillie	1423/69/52	>> 152160
63	4000	9775	OPALE	anode CO				en saillie	1423/69/52	>> 152122
63	4000	9775	OPALE	anode CO		3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164538
63	4000	9775	OPALE	anode CO	oui	3	450	en saillie	1423/69/52	>> 164576
68	4000	10675	OPALE	anode CO	oui			en saillie	2263/69/52	>> 152238
68	4000	10675	OPALE	anode CO				en saillie	2263/69/52	>> 152191
68	4000	10675	OPALE	anode CO		3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164606
68	4000	10675	OPALE	anode CO	oui	3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164644
100	4000	15500	OPALE	anode CO	oui			en saillie	2263/69/52	>> 152245

BARIS 52 LED SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	4000	15500	OPALE	anode CO				en saillie	2263/69/52	>> 152207
100	4000	15500	OPALE	anode CO		3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164613
100	4000	15500	OPALE	anode CO	oui	3	700	en saillie	2263/69/52	>> 164651

Baris 52 LED Single suspendu

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
22	4000	3450	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1143/69/52	>> 152290
22	4000	3450	OPALE	anode CO				suspendu	1143/69/52	>> 152252
22	4000	3450	OPALE	anode CO		3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164668
22	4000	3450	OPALE	anode CO	oui	3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164705
27	4000	4225	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1423/69/52	>> 152375
27	4000	4225	OPALE	anode CO				suspendu	1423/69/52	>> 152337
27	4000	4225	OPALE	anode CO		3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164743
27	4000	4225	OPALE	anode CO	oui	3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164781
30	4000	4625	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1143/69/52	>> 152306
30	4000	4625	OPALE	anode CO				suspendu	1143/69/52	>> 152269
30	4000	4625	OPALE	anode CO		3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164675
30	4000	4625	OPALE	anode CO	oui	3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164712
34	4000	5350	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1143/69/52	>> 152313
34	4000	5350	OPALE	anode CO				suspendu	1143/69/52	>> 152276
34	4000	5350	OPALE	anode CO		3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164682
34	4000	5350	OPALE	anode CO	oui	3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164729
37	4000	5700	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1423/69/52	>> 152382
37	4000	5700	OPALE	anode CO				suspendu	1423/69/52	>> 152344
37	4000	5700	OPALE	anode CO		3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164750

BARIS 52 LED SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
37	4000	5700	OPALE	anode CO	oui	3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164798
41	4000	6450	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1423/69/52	>> 152399
41	4000	6450	OPALE	anode CO				suspendu	1423/69/52	>> 152351
41	4000	6450	OPALE	anode CO		3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164767
41	4000	6450	OPALE	anode CO	oui	3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164835
42	4000	6550	OPALE	anode CO	oui			suspendu	2263/69/52	>> 152450
42	4000	6550	OPALE	anode CO				suspendu	2263/69/52	>> 152412
42	4000	6550	OPALE	anode CO		3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164859
42	4000	6550	OPALE	anode CO	oui	3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164897
51	4000	7900	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1143/69/52	>> 152320
51	4000	7900	OPALE	anode CO				suspendu	1143/69/52	>> 152283
51	4000	7900	OPALE	anode CO		3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164699
51	4000	7900	OPALE	anode CO	oui	3	350	suspendu	1143/69/52	>> 164736
60	4000	9250	OPALE	anode CO	oui			suspendu	2263/69/52	>> 152467
60	4000	9250	OPALE	anode CO				suspendu	2263/69/52	>> 152429
60	4000	9250	OPALE	anode CO		3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164866
60	4000	9250	OPALE	anode CO	oui	3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164958
63	4000	9775	OPALE	anode CO	oui			suspendu	1423/69/52	>> 152405
63	4000	9775	OPALE	anode CO				suspendu	1423/69/52	>> 152368
63	4000	9775	OPALE	anode CO		3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164774
63	4000	9775	OPALE	anode CO	oui	3	450	suspendu	1423/69/52	>> 164842
68	4000	10675	OPALE	anode CO	oui			suspendu	2263/69/52	>> 152474
68	4000	10675	OPALE	anode CO				suspendu	2263/69/52	>> 152436
68	4000	10675	OPALE	anode CO		3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164873

BARIS 52 LED SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
68	4000	10675	OPALE	anode CO	oui	3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164965
100	4000	15500	OPALE	anode CO	oui			suspendu	2263/69/52	>> 152481
100	4000	15500	OPALE	anode CO				suspendu	2263/69/52	>> 152443
100	4000	15500	OPALE	anode CO		3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164880
100	4000	15500	OPALE	anode CO	oui	3	700	suspendu	2263/69/52	>> 164972

Date de création de la carte: 17 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: max 234/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

