


UV-C STERILON BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

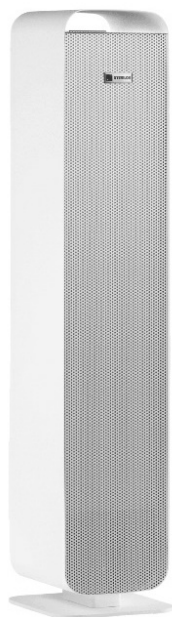

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 72.00; 144.00 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Klasa ochronności: | I |
| Materiał korpusu: | stal węglowa |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]: | 75.00; 120.00 |
| Sposób montażu: | wolnostojący |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 724/160/220; 724/160/160; |

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C Sterilon Basic wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej. Włącznik ON/OFF na przewodzie zasilającym. Przycisk na korpusie odpowiada za uruchomienie funkcji ECO.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Żywotność źródła promieniowania UV-C [h] | Rodzaj wtyczki | Przewód - długość [m] | Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h] | Przepływ powietrza [m3/h] | Tryb ECO | Licznik czasu pracy | Miejsce na filtr HEPA | Indeks |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 144 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 80 | 200 | tak | tak | tak | >> 997938 |
| 72 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 80 | 160 | tak | tak | tak | >> 997921 |

UV-C STERILON BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 240485 | UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 72W |
| 240492 | UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 144W |
| 243646 | Akcesoryjny zestaw kótek Sterilon Flow 72W biały mat |
| 243660 | Akcesoryjny zestaw kótek Sterilon Flow 144W biały mat |
| 243677 | Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow |
| WSAW347 | WSAW347 - Filtr wentylatora SterilOn przeciwpyłowy 115x115 PPM 30 1paczk=3szt |



Akcesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 72W biały mat (243646)



Akcesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat (243660)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)

Data utworzenia karty: 20 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:341/2023