
# UV-C STERILON BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

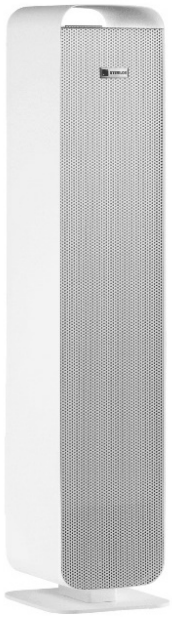

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale [W]:** | 72.00; 144.00 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Matériau du corps:** | acier au carbone enduit de poudre |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:** | 75.00; 120.00 |
| **Méthode de montage:** | détaché |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 724/160/220; 724/160/160; |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C Sterilon Basic émettant de la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces capables d'éliminer les virus, les bactéries, les champignons de la surface ou de détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme exposé. Le luminaire est équipé du mode ECO, ce qui le rend plus silencieux. Interrupteur ON / OFF sur le cordon d'alimentation. Le bouton sur le corps est responsable de l'activation de la fonction ECO.

## APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

# UV-C STERILON BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

| Puissance nominale [W] | Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h] | Type de connecteur | Câble - longueur [m] | Débit d'air en mode ECO [m3 / h] | Débit d'air [m3 / h] | Mode écologique | Compteur de temps de travail | Porte-filtre HEPA | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 80 | 200 | oui | oui | oui | >> 997938 |
| 72 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 80 | 160 | oui | oui | oui | >> 997921 |

# UV-C STERILON BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM |
|---|---|
| WL36500 | Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 240485 | Support mural STERILON FLOW 72W |
| 240492 | Support mural STERILON FLOW 144W |
| 243646 | Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc mat |
| 243660 | Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat |
| 243677 | Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow |
| WSAW347 | WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs |



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc mat (243646)



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat (243660)



Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow (243677)

Date de création de la carte: 20 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 341/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl