
BARIS 52 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

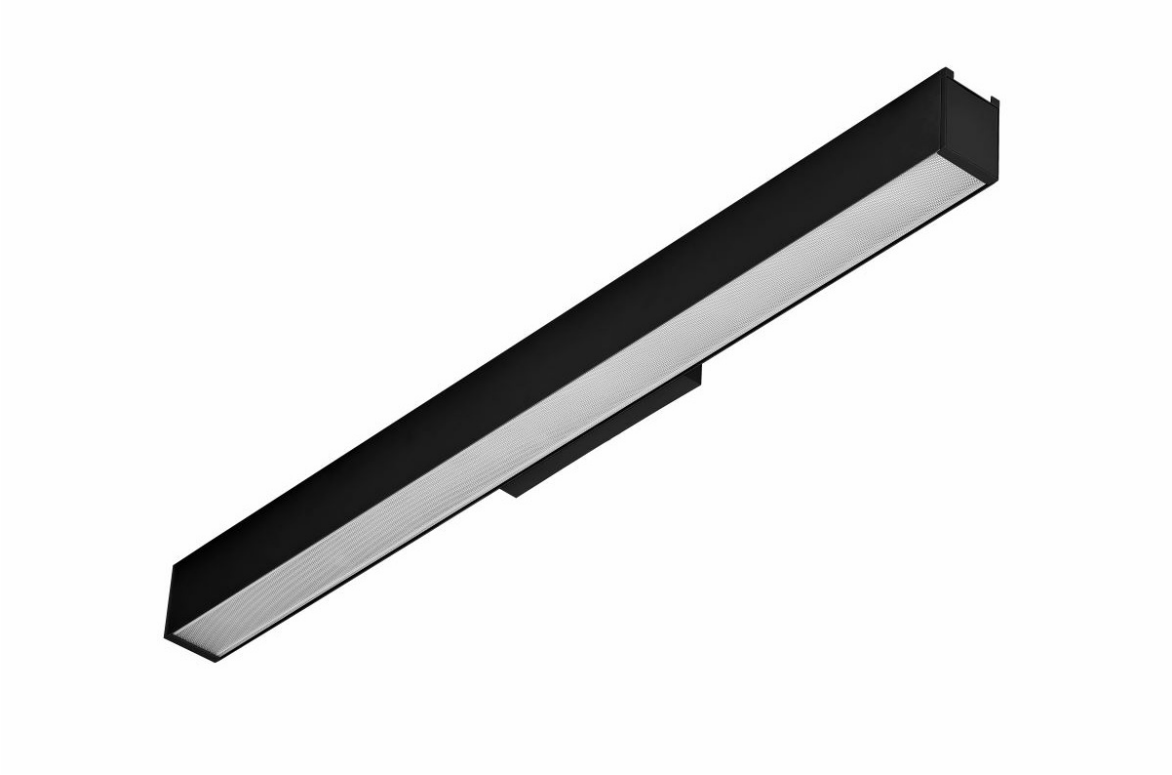

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	13.00-39.00
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1100-4450
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Stopień szczelności:	IP40; IP44
Odporność na uderzenia:	IK06
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	82/69/864;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS 52 LED Kinkiet. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnienie stanowi dystansująca puszka montażowa wykonana z tworzywa. Układ optyczny zwieńcza przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.
Dostępne wersje DIR/IND zapewniają dwukierunkowy rozsył światła dół/góra w proporcjach 65/35.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i łazienek oraz pokoi mieszkalnych i hotelowych.
Baris 52 LED Kinkiet doskonale eksponuje oświetlane nim obrazy, plakaty czy inne dzieła wieszane na ścianach.

BARIS 52 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 52 LED KINKIET

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	3000	1575	PRM	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674143
13	3000	1575	PRM	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675270
13	3000	1575	PRM	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674914
13	3000	1575	PRM	szary		IP44	82/69/864	>> 455919
13	3000	1575	PRM	biały		IP44	82/69/864	>> 675058
13	3000	1575	PRM	czarny		IP44	82/69/864	>> 674693
13	3000	1600	OPAL	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675263
13	3000	1600	OPAL	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674907
13	3000	1600	OPAL	szary		IP44	82/69/864	>> 455896
13	3000	1600	OPAL	biały		IP44	82/69/864	>> 675034
13	3000	1600	OPAL	czarny		IP44	82/69/864	>> 674679
13	3000	1600	OPAL	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674136
13	4000	1650	PRM	biały		IP44	82/69/864	>> 675041
13	4000	1650	PRM	czarny		IP44	82/69/864	>> 674686
13	4000	1650	PRM	szary		IP44	82/69/864	>> 455902
13	4000	1650	PRM	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674891
13	4000	1650	PRM	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674129
13	4000	1650	PRM	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675256
13	4000	1675	OPAL	szary		IP44	82/69/864	>> 455889
13	4000	1675	OPAL	biały		IP44	82/69/864	>> 675027
13	4000	1675	OPAL	czarny		IP44	82/69/864	>> 674662
13	4000	1675	OPAL	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674884
13	4000	1675	OPAL	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674112
13	4000	1675	OPAL	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675249
26	3000	3125	PRM	czarny		IP44	82/69/864	>> 674952
26	3000	3125	PRM	biały		IP44	82/69/864	>> 675317
26	3000	3125	PRM	szary		IP44	82/69/864	>> 674181
26	3000	3125	PRM	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674204
26	3000	3125	PRM	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675331
26	3000	3125	PRM	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674976
26	3000	3200	OPAL	szary		IP44	82/69/864	>> 674174
26	3000	3200	OPAL	czarny		IP44	82/69/864	>> 674945
26	3000	3200	OPAL	biały		IP44	82/69/864	>> 675300

BARIS 52 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
26	3000	3200	OPAL	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674969
26	3000	3200	OPAL	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675324
26	3000	3200	OPAL	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674198
26	4000	3275	PRM	czarny		IP44	82/69/864	>> 674709
26	4000	3275	PRM	biały		IP44	82/69/864	>> 675065
26	4000	3275	PRM	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674167
26	4000	3275	PRM	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675294
26	4000	3275	PRM	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674938
26	4000	3275	PRM	szary		IP44	82/69/864	>> 455926
26	4000	3350	OPAL	szary	tak	IP44	82/69/864	>> 674150
26	4000	3350	OPAL	czarny		IP44	82/69/864	>> 674761
26	4000	3350	OPAL	szary		IP44	82/69/864	>> 455988
26	4000	3350	OPAL	czarny	tak	IP44	82/69/864	>> 674921
26	4000	3350	OPAL	biały	tak	IP44	82/69/864	>> 675287
26	4000	3350	OPAL	biały		IP44	82/69/864	>> 675126

BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 24/13W

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24/13	3000	2900/1575	PRM	biały		IP40	82/69/864	>> 675393
24/13	3000	2900/1575	PRM	czarny		IP40	82/69/864	>> 674631
24/13	3000	2900/1575	PRM	szary		IP40	82/69/864	>> 674280
24/13	3000	2900/1575	PRM	czarny	tak	IP40	82/69/864	>> 674617
24/13	3000	2900/1575	PRM	szary	tak	IP40	82/69/864	>> 674242
24/13	3000	2900/1575	PRM	biały	tak	IP40	82/69/864	>> 675379
24/13	3000	2950/1600	OPAL	szary		IP40	82/69/864	>> 674273
24/13	3000	2950/1600	OPAL	biały		IP40	82/69/864	>> 675386
24/13	3000	2950/1600	OPAL	czarny		IP40	82/69/864	>> 674624
24/13	3000	2950/1600	OPAL	czarny	tak	IP40	82/69/864	>> 674600
24/13	3000	2950/1600	OPAL	biały	tak	IP40	82/69/864	>> 675362
24/13	3000	2950/1600	OPAL	szary	tak	IP40	82/69/864	>> 674235
24/13	4000	3025/1650	PRM	czarny		IP40	82/69/864	>> 674716
24/13	4000	3025/1650	PRM	biały		IP40	82/69/864	>> 675072
24/13	4000	3025/1650	PRM	szary		IP40	82/69/864	>> 455933
24/13	4000	3025/1650	PRM	czarny	tak	IP40	82/69/864	>> 674990
24/13	4000	3025/1650	PRM	biały	tak	IP40	82/69/864	>> 675355
24/13	4000	3025/1650	PRM	szary	tak	IP40	82/69/864	>> 674228
24/13	4000	3075/1675	OPAL	szary		IP40	82/69/864	>> 455940
24/13	4000	3075/1675	OPAL	biały		IP40	82/69/864	>> 675089

BARIS 52 LED KINKIET


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24/13	4000	3075/1675	OPAL	czarny		IP40	82/69/864	>> 674723
24/13	4000	3075/1675	OPAL	czarny	tak	IP40	82/69/864	>> 674983
24/13	4000	3075/1675	OPAL	biały	tak	IP40	82/69/864	>> 675348
24/13	4000	3075/1675	OPAL	szary	tak	IP40	82/69/864	>> 674211


BARIS 52 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 228/2023; 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

