
BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

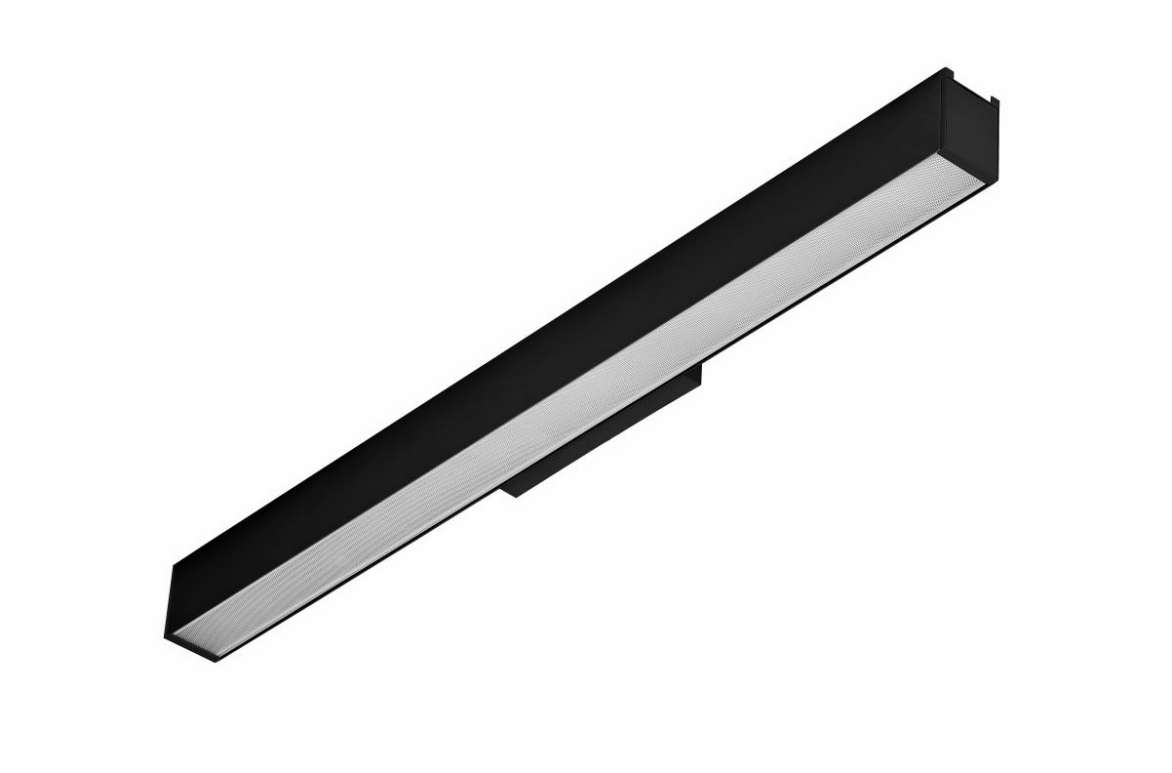

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	13.00-39.00
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1100-4450
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
IP-Schutzart:	IP40; IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
Montage:	Anbau- und Wandmontage
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	82/69/864;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Dezente Eleganz und Energieeffizienz sind die besonderen Merkmale der Leuchtenfamilie BARIS 52 LED Wandleuchte. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Die Ergänzung ist ein Abstandshalter aus Kunststoff. Das optische System wird von einem opalen Diffusor gekrönt, der für weiches Licht sorgt. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als die opale Abdeckung aus, was sich direkt auf einen höheren Lichtausbeutewert auswirkt. Die verfügbaren DIR / IND-Versionen bieten eine Up / Down-Gegenlichtverteilung im Verhältnis 65/35.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein einzigartiges Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Flure, Sanitärräume und Bäder sowie Wohn- und Hotelzimmer.
Die Baris 52 Wandleuchten Leuchten bringen Lichtbilder, Poster oder andere an den Wänden aufgehängte Werke perfekt zur Geltung.

BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
13	3000	1575	PRM	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674143
13	3000	1575	PRM	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675270
13	3000	1575	PRM	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674914
13	3000	1575	PRM	grau		IP44	82/69/864	>> 455919
13	3000	1575	PRM	weiss		IP44	82/69/864	>> 675058
13	3000	1575	PRM	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674693
13	3000	1600	OPAL	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675263
13	3000	1600	OPAL	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674907
13	3000	1600	OPAL	grau		IP44	82/69/864	>> 455896
13	3000	1600	OPAL	weiss		IP44	82/69/864	>> 675034
13	3000	1600	OPAL	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674679
13	3000	1600	OPAL	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674136
13	4000	1650	PRM	weiss		IP44	82/69/864	>> 675041
13	4000	1650	PRM	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674686
13	4000	1650	PRM	grau		IP44	82/69/864	>> 455902
13	4000	1650	PRM	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674891
13	4000	1650	PRM	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674129
13	4000	1650	PRM	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675256
13	4000	1675	OPAL	grau		IP44	82/69/864	>> 455889
13	4000	1675	OPAL	weiss		IP44	82/69/864	>> 675027
13	4000	1675	OPAL	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674662
13	4000	1675	OPAL	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674884
13	4000	1675	OPAL	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674112
13	4000	1675	OPAL	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675249
26	3000	3125	PRM	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674952
26	3000	3125	PRM	weiss		IP44	82/69/864	>> 675317
26	3000	3125	PRM	grau		IP44	82/69/864	>> 674181
26	3000	3125	PRM	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674204
26	3000	3125	PRM	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675331
26	3000	3125	PRM	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674976
26	3000	3200	OPAL	grau		IP44	82/69/864	>> 674174
26	3000	3200	OPAL	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674945
26	3000	3200	OPAL	weiss		IP44	82/69/864	>> 675300

BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26	3000	3200	OPAL	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674969
26	3000	3200	OPAL	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675324
26	3000	3200	OPAL	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674198
26	4000	3275	PRM	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674709
26	4000	3275	PRM	weiss		IP44	82/69/864	>> 675065
26	4000	3275	PRM	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674167
26	4000	3275	PRM	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675294
26	4000	3275	PRM	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674938
26	4000	3275	PRM	grau		IP44	82/69/864	>> 455926
26	4000	3350	OPAL	grau	ja	IP44	82/69/864	>> 674150
26	4000	3350	OPAL	schwarz		IP44	82/69/864	>> 674761
26	4000	3350	OPAL	grau		IP44	82/69/864	>> 455988
26	4000	3350	OPAL	schwarz	ja	IP44	82/69/864	>> 674921
26	4000	3350	OPAL	weiss	ja	IP44	82/69/864	>> 675287
26	4000	3350	OPAL	weiss		IP44	82/69/864	>> 675126

BARIS 52 LED WANDLEUCHTE DIR/IND 24/13W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24/13	3000	2900/1575	PRM	weiss		IP40	82/69/864	>> 675393
24/13	3000	2900/1575	PRM	schwarz		IP40	82/69/864	>> 674631
24/13	3000	2900/1575	PRM	grau		IP40	82/69/864	>> 674280
24/13	3000	2900/1575	PRM	schwarz	ja	IP40	82/69/864	>> 674617
24/13	3000	2900/1575	PRM	grau	ja	IP40	82/69/864	>> 674242
24/13	3000	2900/1575	PRM	weiss	ja	IP40	82/69/864	>> 675379
24/13	3000	2950/1600	OPAL	grau		IP40	82/69/864	>> 674273
24/13	3000	2950/1600	OPAL	weiss		IP40	82/69/864	>> 675386
24/13	3000	2950/1600	OPAL	schwarz		IP40	82/69/864	>> 674624
24/13	3000	2950/1600	OPAL	schwarz	ja	IP40	82/69/864	>> 674600
24/13	3000	2950/1600	OPAL	weiss	ja	IP40	82/69/864	>> 675362
24/13	3000	2950/1600	OPAL	grau	ja	IP40	82/69/864	>> 674235
24/13	4000	3025/1650	PRM	schwarz		IP40	82/69/864	>> 674716
24/13	4000	3025/1650	PRM	weiss		IP40	82/69/864	>> 675072
24/13	4000	3025/1650	PRM	grau		IP40	82/69/864	>> 455933
24/13	4000	3025/1650	PRM	schwarz	ja	IP40	82/69/864	>> 674990
24/13	4000	3025/1650	PRM	weiss	ja	IP40	82/69/864	>> 675355
24/13	4000	3025/1650	PRM	grau	ja	IP40	82/69/864	>> 674228
24/13	4000	3075/1675	OPAL	grau		IP40	82/69/864	>> 455940
24/13	4000	3075/1675	OPAL	weiss		IP40	82/69/864	>> 675089

BARIS 52 LED WANDLEUCHTE


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24/13	4000	3075/1675	OPAL	schwarz		IP40	82/69/864	>> 674723
24/13	4000	3075/1675	OPAL	schwarz	ja	IP40	82/69/864	>> 674983
24/13	4000	3075/1675	OPAL	weiss	ja	IP40	82/69/864	>> 675348
24/13	4000	3075/1675	OPAL	grau	ja	IP40	82/69/864	>> 674211


BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND

Erstellungsdatum der Karte: 15 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 228/2023; 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

