
BARIS 52 LED KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

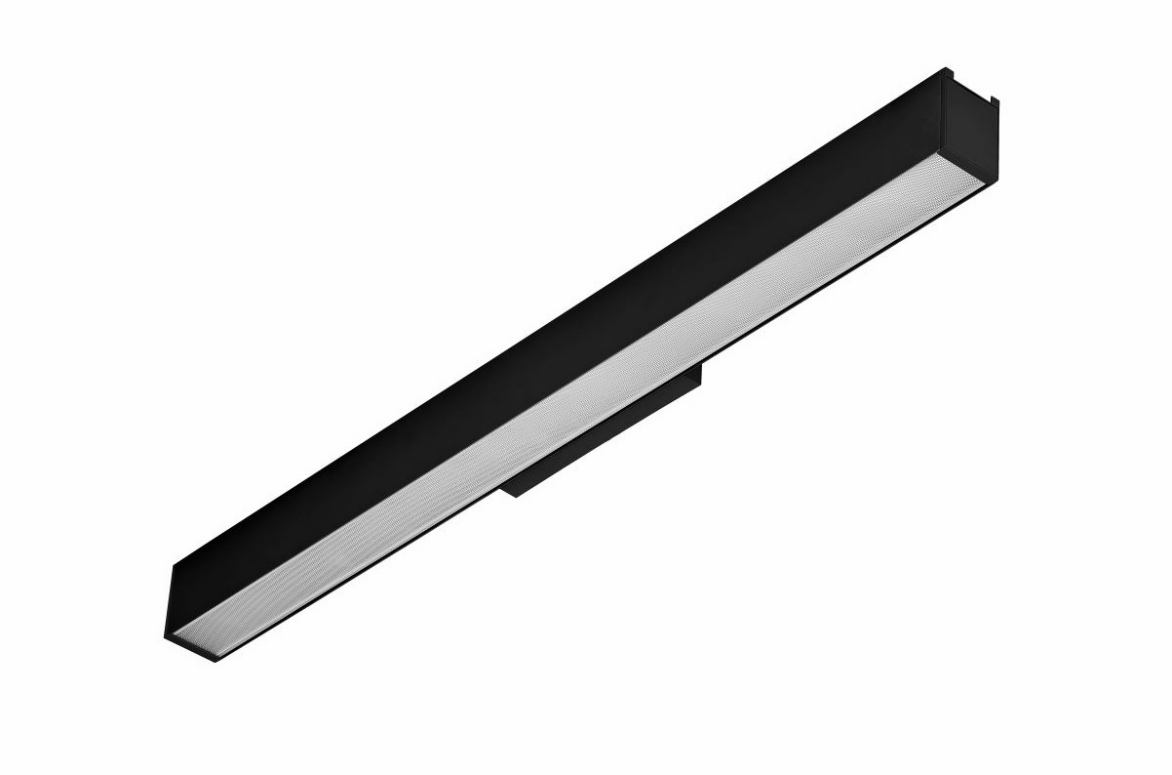

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	13.00-39.00
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1100-4450
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Degré d'étanchéité:	IP40; IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
Méthode de montage:	en saillie, mural
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	82/69/864;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les particularités de la famille de lampes BARIS 52 LED Bracket. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le supplément est une entretoise en plastique. Le système optique est couronné d'un diffuseur opale offrant une lumière douce. Le système optique sous la forme d'un diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une transmission lumineuse supérieure à celle du couvercle opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée d'efficacité lumineuse. Les versions DIR / IND disponibles assurent une répartition lumineuse bidirectionnelle haut/bas dans les proportions 65/35.

APPLICATION

Un design unique prédispose à éclairer ces luminaires : coursives, locaux sanitaires et salles de bains, mais aussi pièces de vie et chambres d'hôtel.
Les luminaires Baris 52 Bracket affichent parfaitement des tableaux lumineux, des affiches ou d'autres œuvres accrochées aux murs.

BARIS 52 LED KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

BARIS 52 LED KINKIET

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
13	3000	1575	PRM	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674143
13	3000	1575	PRM	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675270
13	3000	1575	PRM	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674914
13	3000	1575	PRM	gris		IP44	82/69/864	>> 455919
13	3000	1575	PRM	blanc		IP44	82/69/864	>> 675058
13	3000	1575	PRM	noir		IP44	82/69/864	>> 674693
13	3000	1600	OPALE	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675263
13	3000	1600	OPALE	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674907
13	3000	1600	OPALE	gris		IP44	82/69/864	>> 455896
13	3000	1600	OPALE	blanc		IP44	82/69/864	>> 675034
13	3000	1600	OPALE	noir		IP44	82/69/864	>> 674679
13	3000	1600	OPALE	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674136
13	4000	1650	PRM	blanc		IP44	82/69/864	>> 675041
13	4000	1650	PRM	noir		IP44	82/69/864	>> 674686
13	4000	1650	PRM	gris		IP44	82/69/864	>> 455902
13	4000	1650	PRM	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674891
13	4000	1650	PRM	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674129
13	4000	1650	PRM	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675256
13	4000	1675	OPALE	gris		IP44	82/69/864	>> 455889
13	4000	1675	OPALE	blanc		IP44	82/69/864	>> 675027
13	4000	1675	OPALE	noir		IP44	82/69/864	>> 674662
13	4000	1675	OPALE	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674884
13	4000	1675	OPALE	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674112
13	4000	1675	OPALE	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675249
26	3000	3125	PRM	noir		IP44	82/69/864	>> 674952
26	3000	3125	PRM	blanc		IP44	82/69/864	>> 675317
26	3000	3125	PRM	gris		IP44	82/69/864	>> 674181
26	3000	3125	PRM	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674204
26	3000	3125	PRM	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675331
26	3000	3125	PRM	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674976
26	3000	3200	OPALE	gris		IP44	82/69/864	>> 674174
26	3000	3200	OPALE	noir		IP44	82/69/864	>> 674945
26	3000	3200	OPALE	blanc		IP44	82/69/864	>> 675300

BARIS 52 LED KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
26	3000	3200	OPALE	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674969
26	3000	3200	OPALE	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675324
26	3000	3200	OPALE	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674198
26	4000	3275	PRM	noir		IP44	82/69/864	>> 674709
26	4000	3275	PRM	blanc		IP44	82/69/864	>> 675065
26	4000	3275	PRM	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674167
26	4000	3275	PRM	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675294
26	4000	3275	PRM	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674938
26	4000	3275	PRM	gris		IP44	82/69/864	>> 455926
26	4000	3350	OPALE	gris	oui	IP44	82/69/864	>> 674150
26	4000	3350	OPALE	noir		IP44	82/69/864	>> 674761
26	4000	3350	OPALE	gris		IP44	82/69/864	>> 455988
26	4000	3350	OPALE	noir	oui	IP44	82/69/864	>> 674921
26	4000	3350	OPALE	blanc	oui	IP44	82/69/864	>> 675287
26	4000	3350	OPALE	blanc		IP44	82/69/864	>> 675126

BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 24/13W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24/13	3000	2900/1575	PRM	blanc		IP40	82/69/864	>> 675393
24/13	3000	2900/1575	PRM	noir		IP40	82/69/864	>> 674631
24/13	3000	2900/1575	PRM	gris		IP40	82/69/864	>> 674280
24/13	3000	2900/1575	PRM	noir	oui	IP40	82/69/864	>> 674617
24/13	3000	2900/1575	PRM	gris	oui	IP40	82/69/864	>> 674242
24/13	3000	2900/1575	PRM	blanc	oui	IP40	82/69/864	>> 675379
24/13	3000	2950/1600	OPALE	gris		IP40	82/69/864	>> 674273
24/13	3000	2950/1600	OPALE	blanc		IP40	82/69/864	>> 675386
24/13	3000	2950/1600	OPALE	noir		IP40	82/69/864	>> 674624
24/13	3000	2950/1600	OPALE	noir	oui	IP40	82/69/864	>> 674600
24/13	3000	2950/1600	OPALE	blanc	oui	IP40	82/69/864	>> 675362
24/13	3000	2950/1600	OPALE	gris	oui	IP40	82/69/864	>> 674235
24/13	4000	3025/1650	PRM	noir		IP40	82/69/864	>> 674716
24/13	4000	3025/1650	PRM	blanc		IP40	82/69/864	>> 675072
24/13	4000	3025/1650	PRM	gris		IP40	82/69/864	>> 455933
24/13	4000	3025/1650	PRM	noir	oui	IP40	82/69/864	>> 674990
24/13	4000	3025/1650	PRM	blanc	oui	IP40	82/69/864	>> 675355
24/13	4000	3025/1650	PRM	gris	oui	IP40	82/69/864	>> 674228
24/13	4000	3075/1675	OPALE	gris		IP40	82/69/864	>> 455940
24/13	4000	3075/1675	OPALE	blanc		IP40	82/69/864	>> 675089

BARIS 52 LED KINKIET


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24/13	4000	3075/1675	OPALE	noir		IP40	82/69/864	>> 674723
24/13	4000	3075/1675	OPALE	noir	oui	IP40	82/69/864	>> 674983
24/13	4000	3075/1675	OPALE	blanc	oui	IP40	82/69/864	>> 675348
24/13	4000	3075/1675	OPALE	gris	oui	IP40	82/69/864	>> 674211


BARIS 52 LED KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND

Date de création de la carte: 15 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 228/2023; 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

