
BARIS 52 LED DIR/IND SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

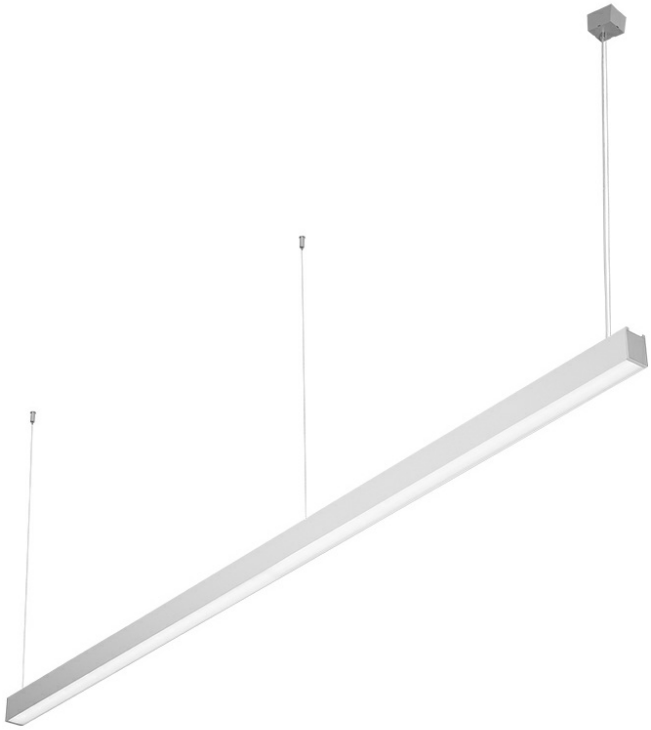

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	44.00 - 88.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5550 - 11075
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
Méthode de montage:	suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1143/69/52; 2263/69/52; 1423/69/52;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu aux proportions classiques et au design moderne. Le corps du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se présente sous la forme d'un diffuseur prismatique (PRM) pour assurer un faible éblouissement UGR et OPAL (PLX), éclairant le luminaire de manière uniforme. L'éclairage indirect, quelle que soit la version, est toujours assuré par le diffuseur OPAL (PLX). La modularité et la démontabilité du luminaire permettent le remplacement des composants électroniques tels que la bande de LED, l'alimentation et le diffuseur par du personnel qualifié. Les versions équipées de capteurs qui fonctionnent avec des modules IoT intelligents permettent en outre d'optimiser le niveau et la quantité de lumière qu'il fournit. En fonction de la solution choisie, la commande peut être automatique ou manuelle via le système CLUE IN et une application sur le téléphone ou un bouton mural physique. Le réglage manuel de l'intensité lumineuse est possible grâce à un bouton physique situé à l'avant du luminaire (dans l'embout) pour les versions équipées d'un interrupteur marche/arrêt. Les versions directes/indirectes permettent de diriger une partie de la lumière vers le haut, en éclairant le plafond, en augmentant le volume de la lumière, en éliminant le contraste désagréable entre la surface directement éclairée (par exemple le bureau, le sol) et le plafond. Le luminaire est doté d'un système de suspension unique, ce qui facilite l'installation du luminaire et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus Baris 52 LED DIR/IND Single comprennent un câble suspendu de 1,2 m avec boîte de jonction incluse (sauf pour la version avec fiche*) et sont équipés de diffuseurs.
*La version avec fiche peut être commandée en option sans boîte de jonction - raccordement direct à une prise de courant.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière pour les bureaux nécessitant une vision focalisée, où un faible UGR et l'éclairage de zones sombres (par exemple, les plafonds) sont nécessaires. Le design unique, les modules LED à haute efficacité énergétique et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon la norme DALI dédient le luminaire à être utilisé dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec une attention particulière pour les bureaux, les salles de représentation, les salles de conférence et les passages.

Baris 52 LED DIR/IND Single, comme son nom l'indique, est un luminaire unique de longueur prédéterminée. Pour créer une ligne de longueur jusqu'à 6 mètres sans joindre le profil et jusqu'à 25 mètres sans joindre le diffuseur permet la version BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED DIR/IND SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

BARIS 52 LED DIR/IND SINGLE 1143/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Interrupteur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	4000	5550	PRM	noir			1143/69/52	>> 932724
44	4000	5550	PRM	noir	oui		1143/69/52	>> 932731

BARIS 52 LED DIR/IND SINGLE 1423/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Interrupteur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	3000	6975	PRM	noir	oui		1423/69/52	>> 932298
58	3000	6975	PRM	noir			1423/69/52	>> 932250
58	3000	6975	PRM	blanc			1423/69/52	>> 932335
58	3000	6975	PRM	gris			1423/69/52	>> 932410
58	3000	6975	PRM	noir	oui	oui	1423/69/52	>> 932267
58	3000	6975	PRM	blanc	oui	oui	1423/69/52	>> 932342
58	3000	6975	PRM	blanc	oui		1423/69/52	>> 932373
58	3000	6975	PRM	gris	oui	oui	1423/69/52	>> 932434
58	3000	6975	PRM	gris	oui		1423/69/52	>> 932458
58	3000	7125	OPALE	blanc			1423/69/52	>> 932571
58	3000	7125	OPALE	gris	oui		1423/69/52	>> 932694
58	3000	7125	OPALE	gris	oui	oui	1423/69/52	>> 932663
58	3000	7125	OPALE	blanc	oui		1423/69/52	>> 932618
58	3000	7125	OPALE	blanc	oui	oui	1423/69/52	>> 932588
58	3000	7125	OPALE	noir	oui		1423/69/52	>> 932533
58	3000	7125	OPALE	noir	oui	oui	1423/69/52	>> 932502
58	3000	7125	OPALE	gris			1423/69/52	>> 932656
58	3000	7125	OPALE	noir			1423/69/52	>> 932496
58	4000	7325	PRM	noir			1423/69/52	>> 932243
58	4000	7325	PRM	blanc			1423/69/52	>> 932328
58	4000	7325	PRM	gris			1423/69/52	>> 932403
58	4000	7325	PRM	noir	oui	oui	1423/69/52	>> 932274
58	4000	7325	PRM	noir	oui		1423/69/52	>> 932281
58	4000	7325	PRM	blanc	oui	oui	1423/69/52	>> 932359
58	4000	7325	PRM	blanc	oui		1423/69/52	>> 932366
58	4000	7325	PRM	gris	oui	oui	1423/69/52	>> 932427
58	4000	7325	PRM	gris	oui		1423/69/52	>> 932441
58	4000	7450	OPALE	gris	oui		1423/69/52	>> 932687

BARIS 52 LED DIR/IND SINGLE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Interrupteur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	4000	7450	OPALE	noir			1423/69/52	>> 932489
58	4000	7450	OPALE	blanc			1423/69/52	>> 932564
58	4000	7450	OPALE	gris			1423/69/52	>> 932649
58	4000	7450	OPALE	noir	oui	oui	1423/69/52	>> 932519
58	4000	7450	OPALE	noir	oui		1423/69/52	>> 932526
58	4000	7450	OPALE	blanc	oui	oui	1423/69/52	>> 932595
58	4000	7450	OPALE	blanc	oui		1423/69/52	>> 932601
58	4000	7450	OPALE	gris	oui	oui	1423/69/52	>> 932670

BARIS 52 LED DIR/IND SINGLE 2263/69/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Interrupteur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	4000	11075	PRM	noir	oui		2263/69/52	>> 932755
88	4000	11075	PRM	noir			2263/69/52	>> 932748

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: /2022; 227/2023; 31/2022

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



