
BARIS 52 LED ŁĄCZNIKI GK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

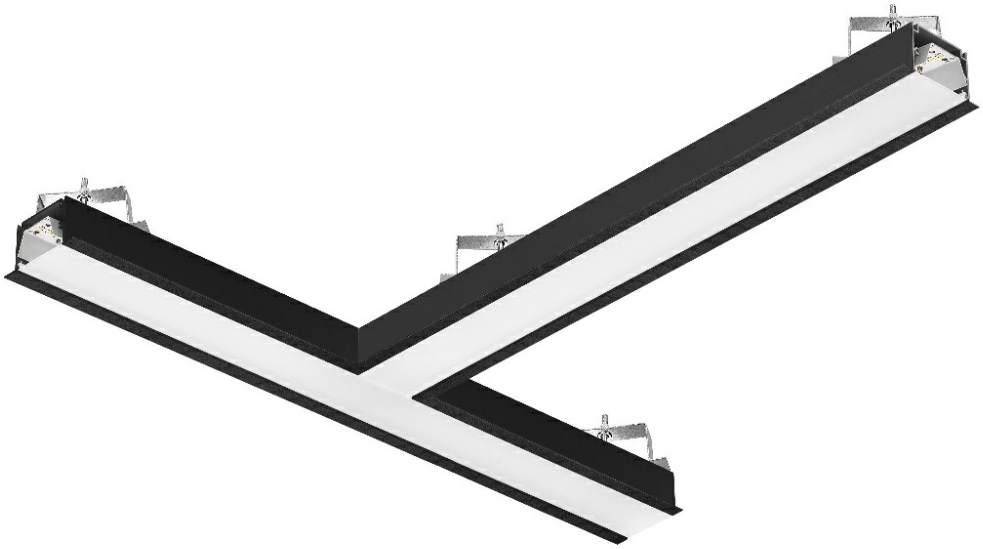

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	18.00; 30.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400; 3975
Klasa energetyczna:	D
Temperatura barwowa [K]:	4000
Rodzaj klosza:	OPAL
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	610/610/52; 591/591/52;

CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.
Łączniki (T, X, L) wyposażone są w klosz OPAL.
Łączniki T, X, L z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.

BARIS 52 LED ŁĄCZNIKI GK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris 52 LED łączniki GK łącznik L

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	2400	tak	OPAL	szary	łącznik L	610/610/52	>> 268687
18	2400		OPAL	szary	łącznik L	610/610/52	>> 268663
30	3975	tak	OPAL	szary	łącznik L	610/610/52	>> 268694
30	3975		OPAL	szary	łącznik L	610/610/52	>> 268670

Baris 52 LED łączniki GK łącznik T

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	2400	tak	OPAL	szary	łącznik T	591/591/52	>> 268724
18	2400		OPAL	szary	łącznik T	591/591/52	>> 268700
30	3975	tak	OPAL	szary	łącznik T	591/591/52	>> 268731
30	3975		OPAL	szary	łącznik T	591/591/52	>> 268717

Baris 52 LED łączniki GK łącznik X

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	2400	tak	OPAL	szary	łącznik X	591/591/52	>> 268762
18	2400		OPAL	szary	łącznik X	591/591/52	>> 268748
30	3975	tak	OPAL	szary	łącznik X	591/591/52	>> 268779
30	3975		OPAL	szary	łącznik X	591/591/52	>> 268755

Data utworzenia karty: 19 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 343/2023; 42/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl