
# BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

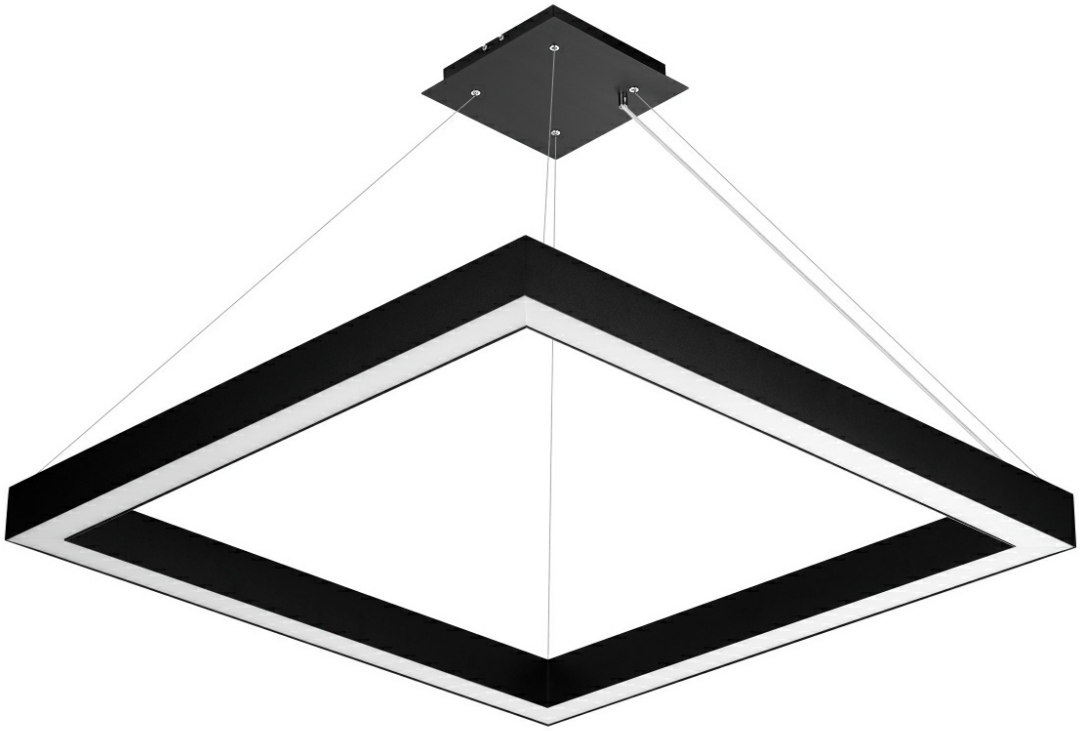

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 32.00 - 145.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3850 - 18575 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000; 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL; transparentny |
| **Kolor klosza:** | mleczny; transparentny |
| **Kolor korpusu:** | biały; czarny; szary |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Stopień szczelności:** | IP40 |

## CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor klosza | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 7825 | 3000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938818 |
| 65 | 7825 | 3000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 939013 |
| 65 | 7950 | 3000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 939112 |
| 65 | 7950 | 3000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938917 |
| 65 | 8200 | 4000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938023 |
| 65 | 8200 | 4000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938610 |
| 65 | 8325 | 4000 | mleczny | szary | 1173/1173/69 | >> 939310 |
| 65 | 8325 | 4000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938245 |
| 65 | 8325 | 4000 | mleczny | biały | 1173/1173/69 | >> 939303 |
| 65 | 8325 | 4000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938719 |
| 116 | 13950 | 3000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938863 |
| 116 | 13950 | 3000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 939068 |
| 116 | 14200 | 3000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938993 |
| 116 | 14200 | 3000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 939198 |
| 116 | 14600 | 4000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938139 |
| 116 | 14600 | 4000 | transparentny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938665 |
| 116 | 14850 | 4000 | mleczny | szary | 1173/1173/69 | >> 939297 |
| 116 | 14850 | 4000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938597 |
| 116 | 14850 | 4000 | transparentny | biały | 1173/1173/69 | >> 939280 |
| 116 | 14850 | 4000 | mleczny | czarny | 1173/1173/69 | >> 938795 |

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor klosza | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 9625 | 3000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938825 |
| 80 | 9625 | 3000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 939020 |
| 80 | 9800 | 3000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938924 |
| 80 | 9800 | 3000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 939129 |
| 80 | 10075 | 4000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938030 |
| 80 | 10075 | 4000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938627 |
| 80 | 10250 | 4000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938726 |
| 80 | 10250 | 4000 | transparentny | biały | 1453/1453/69 | >> 939426 |
| 80 | 10250 | 4000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938252 |
| 80 | 10250 | 4000 | mleczny | szary | 1453/1453/69 | >> 939433 |
| 145 | 17425 | 3000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938870 |

# BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor klosza | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 17425 | 3000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 939075 |
| 145 | 17750 | 3000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 939174 |
| 145 | 17750 | 3000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938979 |
| 145 | 18250 | 4000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938672 |
| 145 | 18250 | 4000 | transparentny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938146 |
| 145 | 18575 | 4000 | mleczny | szary | 1453/1453/69 | >> 939419 |
| 145 | 18575 | 4000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938573 |
| 145 | 18575 | 4000 | mleczny | czarny | 1453/1453/69 | >> 938771 |
| 145 | 18575 | 4000 | mleczny | biały | 1453/1453/69 | >> 939402 |

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor klosza | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3850 | 3000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938450 |
| 32 | 3850 | 3000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938474 |
| 32 | 3925 | 3000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938481 |
| 32 | 3925 | 3000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938467 |
| 32 | 4050 | 4000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938412 |
| 32 | 4050 | 4000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938009 |
| 32 | 4100 | 4000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938429 |
| 32 | 4100 | 4000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938221 |
| 56 | 6750 | 3000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938399 |
| 56 | 6750 | 3000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938382 |
| 56 | 6850 | 3000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938375 |
| 56 | 6850 | 3000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938368 |
| 56 | 7050 | 4000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938115 |
| 56 | 7050 | 4000 | transparentny | czarny | 613/613/69 | >> 938283 |
| 56 | 7175 | 4000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938290 |
| 56 | 7175 | 4000 | mleczny | czarny | 613/613/69 | >> 938269 |
| 56 | 7175 | 4000 | transparentny | biały | 613/613/69 | >> 939204 |
| 56 | 7175 | 4000 | mleczny | szary | 613/613/69 | >> 939211 |

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor klosza | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5300 | 3000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 939006 |
| 44 | 5300 | 3000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 938801 |
| 44 | 5400 | 3000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 939105 |
| 44 | 5400 | 3000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 938900 |
| 44 | 5550 | 4000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 938603 |
| 44 | 5550 | 4000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 938016 |
| 44 | 5650 | 4000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 938238 |

# BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor klosza | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5650 | 4000 | mleczny | szary | 893/893/69 | >> 939396 |
| 44 | 5650 | 4000 | transparentny | biały | 893/893/69 | >> 939389 |
| 44 | 5650 | 4000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 938702 |
| 86 | 10350 | 3000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 939051 |
| 86 | 10350 | 3000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 938856 |
| 86 | 10525 | 3000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 939181 |
| 86 | 10525 | 3000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 938986 |
| 86 | 10825 | 4000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 938658 |
| 86 | 10825 | 4000 | transparentny | czarny | 893/893/69 | >> 938122 |
| 86 | 11025 | 4000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 938788 |
| 86 | 11025 | 4000 | mleczny | biały | 893/893/69 | >> 939365 |
| 86 | 11025 | 4000 | mleczny | czarny | 893/893/69 | >> 938580 |
| 86 | 11025 | 4000 | mleczny | szary | 893/893/69 | >> 939372 |

Data utworzenia karty: 05 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:170/2026; 210/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



