


BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

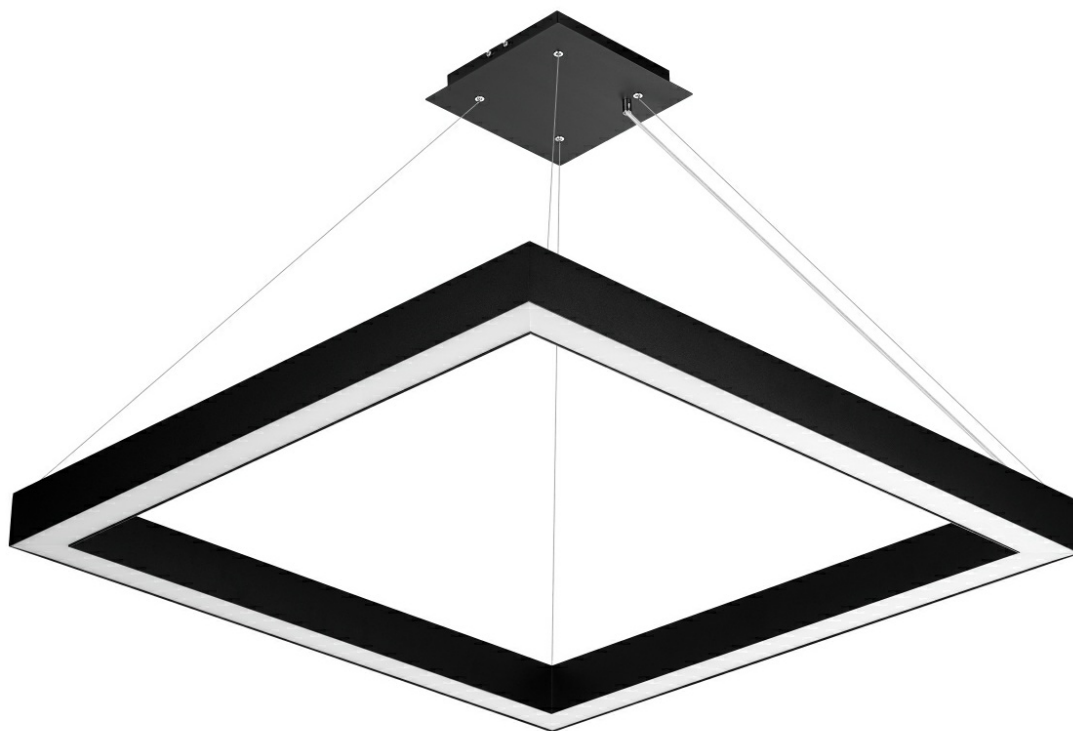

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32.00 - 145.00
Lichtstrom [lm]*:	3100 - 15100
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Energieeffizienzklasse:	E; F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Typ Diffusor:	OPAL; klar
Farbe Diffusor:	milchig; prismatisch
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40

CHARAKTERISTIK

Baris Square 52 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in vier Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden oder dort, wo die Schutzart IP40 erforderlich ist.

BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Index
65	6300	3000	milchig	schwarz	>> 939112
65	6300	3000	milchig	schwarz	>> 938917
65	6650	3000	prismatisch	schwarz	>> 939013
65	6650	3000	prismatisch	schwarz	>> 938818
65	6800	4000	milchig	schwarz	>> 938719
65	6800	4000	milchig	weiss	>> 939303
65	6800	4000	milchig	schwarz	>> 938245
65	6800	4000	milchig	grau	>> 939310
65	7150	4000	prismatisch	schwarz	>> 938610
65	7150	4000	prismatisch	schwarz	>> 938023
116	10800	3000	prismatisch	schwarz	>> 939068
116	10800	3000	prismatisch	schwarz	>> 938863
116	11250	3000	milchig	schwarz	>> 939198
116	11250	3000	milchig	schwarz	>> 938993
116	11600	4000	prismatisch	schwarz	>> 938665
116	11600	4000	prismatisch	schwarz	>> 938139
116	12100	4000	milchig	schwarz	>> 938795
116	12100	4000	prismatisch	weiss	>> 939280
116	12100	4000	milchig	schwarz	>> 938597
116	12100	4000	milchig	grau	>> 939297

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Index
80	7750	3000	milchig	schwarz	>> 939129
80	7750	3000	milchig	schwarz	>> 938924
80	8250	3000	prismatisch	schwarz	>> 939020
80	8250	3000	prismatisch	schwarz	>> 938825
80	8350	4000	milchig	schwarz	>> 938726
80	8350	4000	prismatisch	weiss	>> 939426
80	8350	4000	milchig	schwarz	>> 938252
80	8350	4000	milchig	grau	>> 939433
80	8850	4000	prismatisch	schwarz	>> 938627
80	8850	4000	prismatisch	schwarz	>> 938030
145	13500	3000	milchig	schwarz	>> 939174

BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Index
145	13500	3000	milchig	schwarz	>> 938979
145	14050	3000	prismatisch	schwarz	>> 939075
145	14050	3000	prismatisch	schwarz	>> 938870
145	14500	4000	milchig	schwarz	>> 938771
145	14500	4000	milchig	weiss	>> 939402
145	14500	4000	milchig	schwarz	>> 938573
145	14500	4000	milchig	grau	>> 939419
145	15100	4000	prismatisch	schwarz	>> 938672
145	15100	4000	prismatisch	schwarz	>> 938146

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Index
32	3100	3000	milchig	schwarz	>> 938481
32	3100	3000	milchig	schwarz	>> 938467
32	3300	3000	prismatisch	schwarz	>> 938474
32	3300	3000	prismatisch	schwarz	>> 938450
32	3350	4000	milchig	schwarz	>> 938429
32	3350	4000	milchig	schwarz	>> 938221
32	3550	4000	prismatisch	schwarz	>> 938412
32	3550	4000	prismatisch	schwarz	>> 938009
56	5200	3000	milchig	schwarz	>> 938375
56	5200	3000	milchig	schwarz	>> 938368
56	5450	3000	prismatisch	schwarz	>> 938399
56	5450	3000	prismatisch	schwarz	>> 938382
56	5600	4000	milchig	schwarz	>> 938290
56	5600	4000	prismatisch	weiss	>> 939204
56	5600	4000	milchig	schwarz	>> 938269
56	5600	4000	milchig	grau	>> 939211
56	5850	4000	prismatisch	schwarz	>> 938283
56	5850	4000	prismatisch	schwarz	>> 938115

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Index
48	4650	3000	milchig	schwarz	>> 939105
48	4650	3000	milchig	schwarz	>> 938900
48	4950	3000	prismatisch	schwarz	>> 939006
48	4950	3000	prismatisch	schwarz	>> 938801
48	5000	4000	milchig	schwarz	>> 938702
48	5000	4000	prismatisch	weiss	>> 939389
48	5000	4000	milchig	schwarz	>> 938238

BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Index
48	5000	4000	milchig	grau	>> 939396
48	5300	4000	prismatisch	schwarz	>> 938603
48	5300	4000	prismatisch	schwarz	>> 938016
86	8000	3000	milchig	schwarz	>> 939181
86	8000	3000	milchig	schwarz	>> 938986
86	8350	3000	prismatisch	schwarz	>> 939051
86	8350	3000	prismatisch	schwarz	>> 938856
86	8600	4000	milchig	schwarz	>> 938788
86	8600	4000	milchig	weiss	>> 939365
86	8600	4000	milchig	schwarz	>> 938580
86	8600	4000	milchig	grau	>> 939372
86	9000	4000	prismatisch	schwarz	>> 938658
86	9000	4000	prismatisch	schwarz	>> 938122

Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 210/2023

