
BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

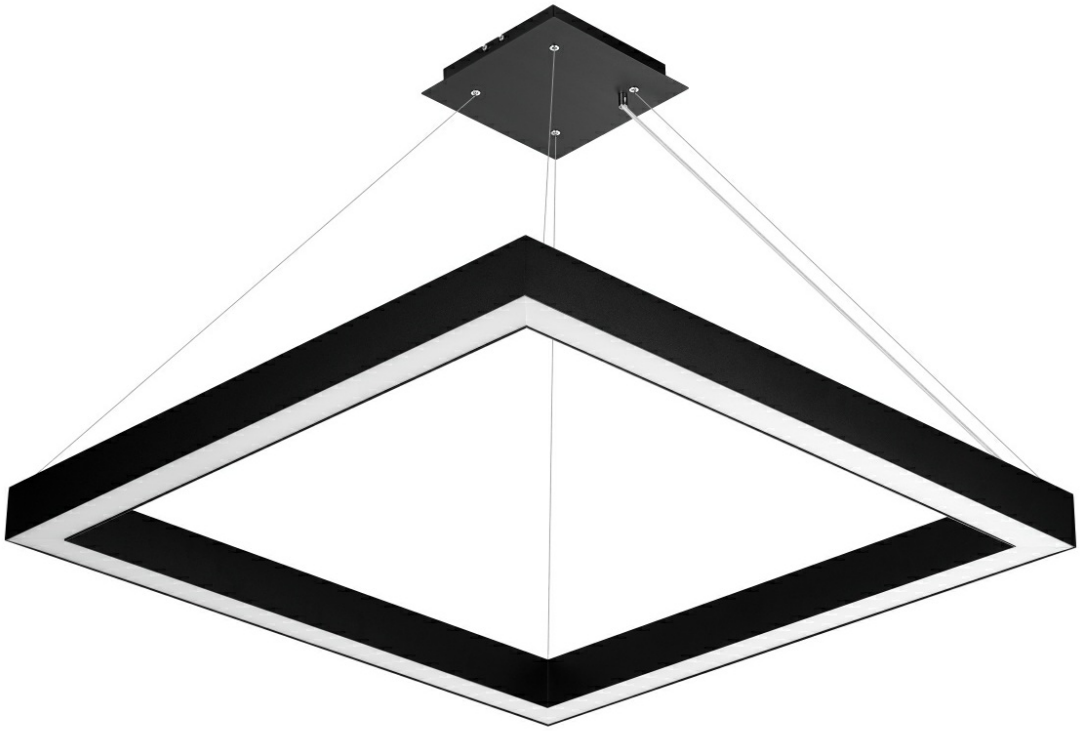

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32.00 - 145.00
Lichtstrom [lm]*:	3850 - 18575
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Typ Diffusor:	OPAL; transparent
Farbe Diffusor:	milchig; transparent
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40

CHARAKTERISTIK

Baris Square 52 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in vier Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden oder dort, wo die Schutzart IP40 erforderlich ist.

BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	7825	3000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 938818
65	7825	3000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 939013
65	7950	3000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 939112
65	7950	3000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 938917
65	8200	4000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 938023
65	8200	4000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 938610
65	8325	4000	milchig	grau	1173/1173/69	>> 939310
65	8325	4000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 938245
65	8325	4000	milchig	weiss	1173/1173/69	>> 939303
65	8325	4000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 938719
116	13950	3000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 938863
116	13950	3000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 939068
116	14200	3000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 938993
116	14200	3000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 939198
116	14600	4000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 938139
116	14600	4000	transparent	schwarz	1173/1173/69	>> 938665
116	14850	4000	milchig	grau	1173/1173/69	>> 939297
116	14850	4000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 938597
116	14850	4000	transparent	weiss	1173/1173/69	>> 939280
116	14850	4000	milchig	schwarz	1173/1173/69	>> 938795

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
80	9625	3000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 938825
80	9625	3000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 939020
80	9800	3000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 938924
80	9800	3000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 939129
80	10075	4000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 938030
80	10075	4000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 938627
80	10250	4000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 938726
80	10250	4000	transparent	weiss	1453/1453/69	>> 939426
80	10250	4000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 938252
80	10250	4000	milchig	grau	1453/1453/69	>> 939433
145	17425	3000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 938870

BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
145	17425	3000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 939075
145	17750	3000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 939174
145	17750	3000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 938979
145	18250	4000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 938672
145	18250	4000	transparent	schwarz	1453/1453/69	>> 938146
145	18575	4000	milchig	grau	1453/1453/69	>> 939419
145	18575	4000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 938573
145	18575	4000	milchig	schwarz	1453/1453/69	>> 938771
145	18575	4000	milchig	weiss	1453/1453/69	>> 939402

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
32	3850	3000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938450
32	3850	3000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938474
32	3925	3000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938481
32	3925	3000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938467
32	4050	4000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938412
32	4050	4000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938009
32	4100	4000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938429
32	4100	4000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938221
56	6750	3000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938399
56	6750	3000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938382
56	6850	3000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938375
56	6850	3000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938368
56	7050	4000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938115
56	7050	4000	transparent	schwarz	613/613/69	>> 938283
56	7175	4000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938290
56	7175	4000	milchig	schwarz	613/613/69	>> 938269
56	7175	4000	transparent	weiss	613/613/69	>> 939204
56	7175	4000	milchig	grau	613/613/69	>> 939211

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	5300	3000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 939006
44	5300	3000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 938801
44	5400	3000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 939105
44	5400	3000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 938900
44	5550	4000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 938603
44	5550	4000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 938016
44	5650	4000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 938238

BARIS SQUARE 52 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	5650	4000	milchig	grau	893/893/69	>> 939396
44	5650	4000	transparent	weiss	893/893/69	>> 939389
44	5650	4000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 938702
86	10350	3000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 939051
86	10350	3000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 938856
86	10525	3000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 939181
86	10525	3000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 938986
86	10825	4000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 938658
86	10825	4000	transparent	schwarz	893/893/69	>> 938122
86	11025	4000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 938788
86	11025	4000	milchig	weiss	893/893/69	>> 939365
86	11025	4000	milchig	schwarz	893/893/69	>> 938580
86	11025	4000	milchig	grau	893/893/69	>> 939372

Erstellungsdatum der Karte: 05 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 170/2026; 210/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



