
BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

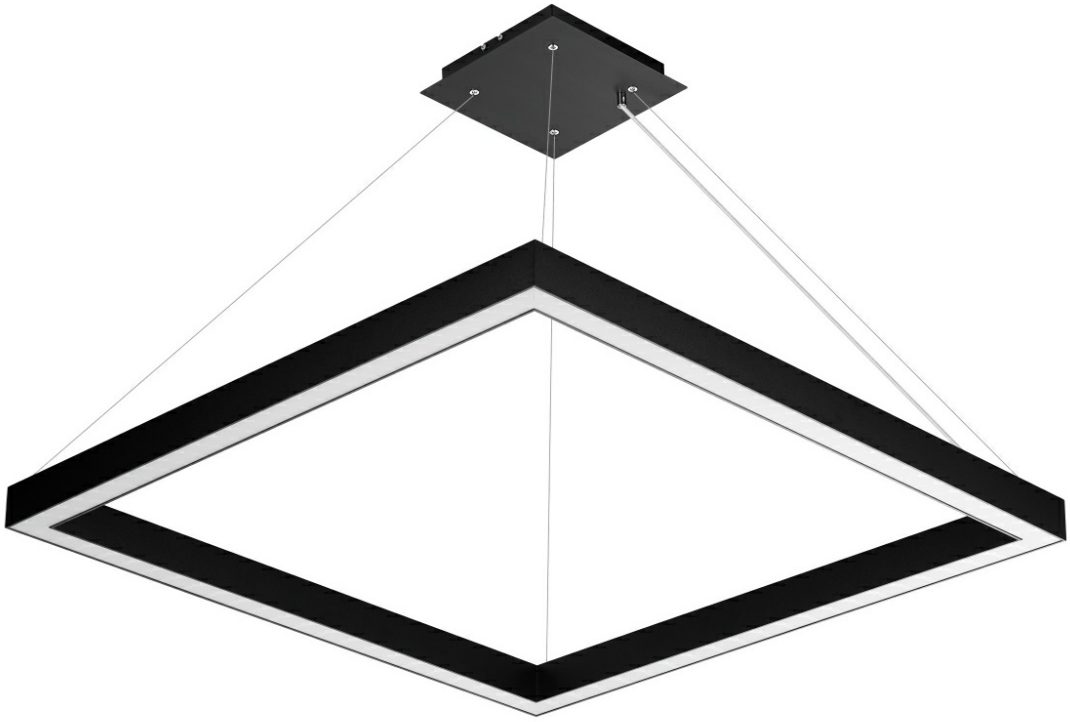

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	32.00 - 116.00
Lichtstrom [lm]*:	4275 - 16450
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Energieeffizienzklasse:	C; D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Typ Diffusor:	OPAL; transparent
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP20

CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.

BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	8675	3000	milchig	schwarz		1162/1162/52	>> 938962
65	8675	3000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 939167
65	8850	3000	transparent	schwarz		1162/1162/52	>> 938849
65	8850	3000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 939044
65	9125	4000	milchig	grau		1162/1162/52	>> 939273
65	9125	4000	milchig	schwarz		1162/1162/52	>> 938566
65	9125	4000	milchig	weiss		1162/1162/52	>> 939266
65	9125	4000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 938764
65	9225	4000	transparent	schwarz		1162/1162/52	>> 938108
65	9225	4000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 938641
116	15475	3000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 939150
116	15475	3000	milchig	schwarz		1162/1162/52	>> 938955
116	15800	3000	transparent	schwarz		1162/1162/52	>> 938894
116	15800	3000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 939099
116	16275	4000	milchig	grau		1162/1162/52	>> 939259
116	16275	4000	milchig	schwarz		1162/1162/52	>> 938559
116	16275	4000	milchig	weiss		1162/1162/52	>> 939242
116	16275	4000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 938757
116	16450	4000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	>> 938696
116	16450	4000	transparent	schwarz		1162/1162/52	>> 938214

Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
32	4275	3000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	>> 938528
32	4275	3000	milchig	schwarz		602/602/52	>> 938504
32	4375	3000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	>> 938511
32	4375	3000	transparent	schwarz		602/602/52	>> 938498
32	4500	4000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	>> 938443
32	4500	4000	milchig	schwarz		602/602/52	>> 938405
32	4550	4000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	>> 938436
32	4550	4000	transparent	schwarz		602/602/52	>> 938085
56	7475	4000	milchig	schwarz		602/602/52	>> 938337
56	7475	3000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	>> 938351
56	7625	3000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	>> 938344

BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	7625	4000	transparent	schwarz		602/602/52	>> 938320
56	7875	4000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	>> 938313
56	7875	4000	milchig	weiss		602/602/52	>> 939228
56	7875	4000	milchig	schwarz		602/602/52	>> 938276
56	7875	4000	milchig	grau		602/602/52	>> 939235
56	7950	4000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	>> 938306
56	7950	4000	transparent	schwarz		602/602/52	>> 938191

Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	6400	3000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	>> 939143
48	6400	3000	milchig	schwarz		882/882/52	>> 938948
48	6550	3000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	>> 939037
48	6550	3000	transparent	schwarz		882/882/52	>> 938832
48	6750	4000	milchig	weiss		882/882/52	>> 939341
48	6750	4000	milchig	grau		882/882/52	>> 939358
48	6750	4000	milchig	schwarz		882/882/52	>> 938542
48	6750	4000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	>> 938740
48	6800	4000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	>> 938634
48	6800	4000	transparent	schwarz		882/882/52	>> 938092
86	11475	3000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	>> 939136
86	11475	3000	milchig	schwarz		882/882/52	>> 938931
86	11725	3000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	>> 939082
86	11725	3000	transparent	schwarz		882/882/52	>> 938887
86	12075	4000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	>> 938733
86	12075	4000	milchig	weiss		882/882/52	>> 939327
86	12075	4000	milchig	schwarz		882/882/52	>> 938535
86	12075	4000	milchig	grau		882/882/52	>> 939334
86	12200	4000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	>> 938689
86	12200	4000	transparent	schwarz		882/882/52	>> 938207

Erstellungsdatum der Karte: 21 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 211/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



