
BARIS 52 LED IOT

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

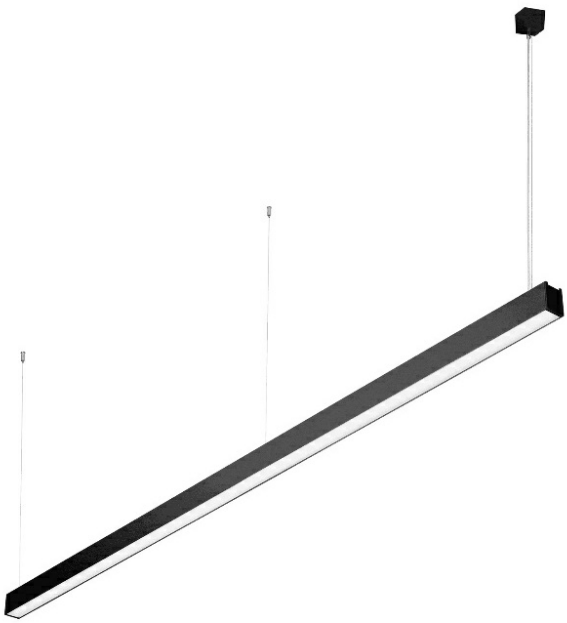

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	58.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6975 - 7450
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
Méthode de montage:	suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1423/69/52;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris 52 LED IoT est une lampe suspendue moderne qui allie un design élégant à une technologie avancée. Fabriquée en aluminium, elle est disponible en gris, blanc et noir. Elle offre deux types de diffuseurs : prismatique (faible éblouissement UGR) et OPAL (lumière uniforme). Possibilité d'éclairage direct/indirect au plafond. La conception modulaire facilite l'entretien et un système de suspension unique assure une installation simple. Disponible avec un boîtier de montage ou une prise de courant optionnelle. Idéal pour les bureaux et les espaces commerciaux où un éclairage professionnel et configurable est nécessaire.

Caractéristiques
IoT
IoT BT PIR HYT DALI : module **Bluetooth HYT** contrôlé par l'application Lena Lighting Clue, capteur de mouvement et de lumière **PIR**, pilote **DALI** permettant la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière pour les bureaux nécessitant une vision focalisée, où un faible UGR et l'éclairage de zones sombres (par exemple, les plafonds) sont nécessaires. Le design unique, les modules LED à haute efficacité énergétique et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon la norme DALI dédient le luminaire à être utilisé dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec une attention particulière pour les bureaux, les salles de représentation, les salles de conférence et les passages.

Baris 52 LED IoT, comme son nom l'indique, est un luminaire unique de longueur prédéterminée. Pour créer une ligne de longueur jusqu'à 6 mètres sans joindre le profil et jusqu'à 25 mètres sans joindre le diffuseur permet la version BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED IOT

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Baris 52 LED IoT OPALE

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Référence
58	3000	7125	OPALE	gris	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932700
58	3000	7125	OPALE	blanc	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932625
58	3000	7125	OPALE	noir	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932540
58	4000	7450	OPALE	noir	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932557
58	4000	7450	OPALE	blanc	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932632
58	4000	7450	OPALE	gris	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932717

Baris 52 LED IoT PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Référence
58	3000	6975	PRM	gris	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932472
58	3000	6975	PRM	blanc	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932380
58	3000	6975	PRM	noir	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932304
58	4000	7325	PRM	noir	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932120
58	4000	7325	PRM	blanc	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932151
58	4000	7325	PRM	gris	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932229
58	4000	7325	PRM	noir	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932311
58	4000	7325	PRM	blanc	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932397
58	4000	7325	PRM	gris	oui	BT PIR HYT DALI	>> 932465

Date de création de la carte: 17 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: /2022; 40/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Baris 52 LED IoT - explication de la version disponible :

IoT BT PIR HYT DALI comprend : un module **BT HYT** intégré permettant la programmation de fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et le contrôle en temps réel ; un capteur de mouvement **PIR** et de lumière du jour ; et un pilote **DALI** pour la gradation de la source lumineuse.