
TERRANO S

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

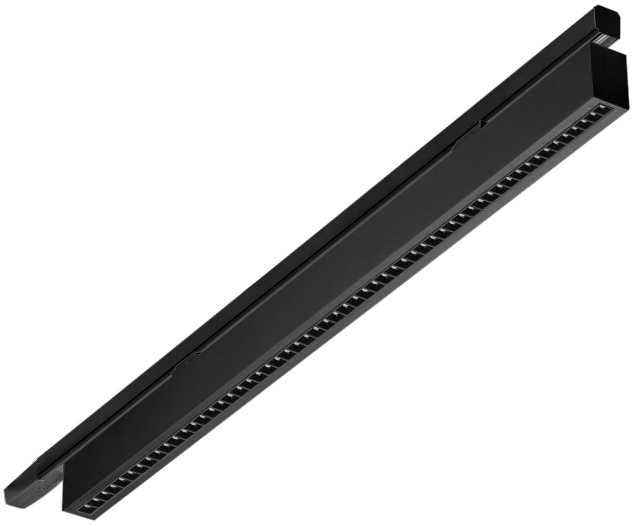

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00; 13.00; 18.00; 23.00; 29.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050; 1150; 1750; 2300; 2700
Classe énergétique:	D; E
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	48/566/69; 48/1117/69;
Degré d'étanchéité:	IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération, le nouveau luminaire linéaire Terrano S se caractérise par son efficacité énergétique et ses performances techniques exceptionnelles. Équipées d'une lentille de focalisation, les lampes du Terrano S sont visuellement agréables et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR de 12-19). Installés dans un système de goulotte, ils sont disponibles en deux températures de couleur de 3000 K et 4000 K et en deux versions de couleur : blanc et noir.
Version DALI disponible sur demande.

APPLICATION

Le montage sur un système de goulotte augmente la gamme d'applications de cette lampe et permet à l'utilisateur de la réorganiser, même après l'installation. La lampe est dotée d'un adaptateur équipé de clips mécaniques qui permettent de brancher, débrancher et déplacer facilement les lampes, tout en garantissant le maintien du luminaire dans le rail. Les lampes, ainsi que les rails et les composants correspondants, permettent un montage au plafond ou au mur. La lampe Terrano S est idéale comme source de lumière dans les bureaux, les magasins, les vestiaires et les passages.

TERRANO S

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TERRANO S 48/1117/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe de protection	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	3000	3000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577161
23	3200	4000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577246
23	3300	3000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577208
23	3500	4000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577284
29	3700	3000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577178
29	3900	4000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577253
29	4100	3000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577215
29	4300	4000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577291
34	4100	3000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577185
34	4400	4000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577260
34	4600	3000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577222
34	4800	4000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577307
45	5400	3000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577192
45	5700	4000	60	noir	I	48/1117/69	>> 577277
45	5900	3000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577239
45	6000	4000	70	blanc	I	48/1117/69	>> 420856
45	6300	4000	60	blanc	I	48/1117/69	>> 577314

TERRANO S 48/566/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe de protection	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	1050	3000	60	noir	II	48/566/69	>> 577000
9	1100	4000	60	noir	II	48/566/69	>> 577086
9	1150	3000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577048
9	1200	4000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577123
13	1750	3000	60	noir	II	48/566/69	>> 577017
13	1850	4000	60	noir	II	48/566/69	>> 577093
13	1950	3000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577055
13	2050	4000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577130
18	2300	3000	60	noir	II	48/566/69	>> 577024
18	2400	4000	60	noir	II	48/566/69	>> 577109
18	2500	3000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577062
18	2650	4000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577147
23	2700	3000	60	noir	II	48/566/69	>> 577031

TERRANO S

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe de protection	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	2850	4000	60	noir	II	48/566/69	>> 577116
23	2950	3000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577079
23	3000	4000	70	blanc	II	48/566/69	>> 420849
23	3150	4000	60	blanc	II	48/566/69	>> 577154

Date de création de la carte: 25 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 124/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

