


ELEGANTE LED SYSTEM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

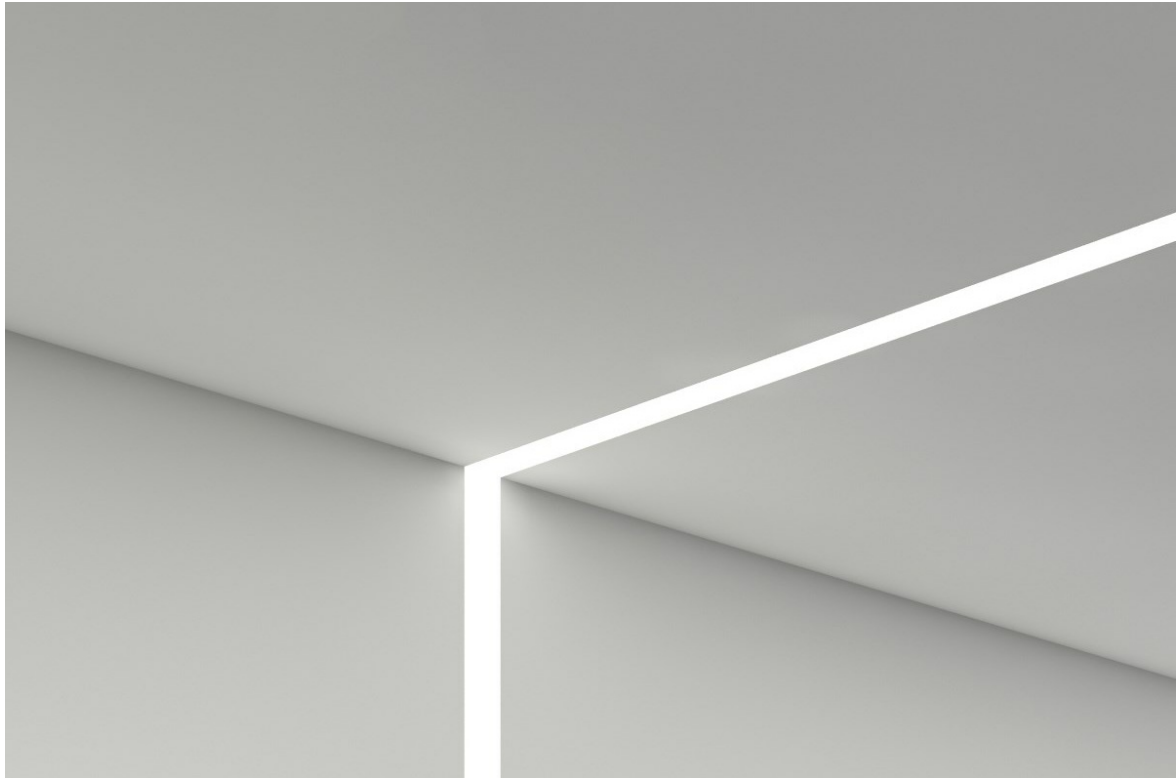

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40/20; IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK02; IK04
Nominální výkon [W]:	8.00; 12.00; 15.00; 16.00; 18.00; 23.00; 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	700 - 2400
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F; G
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1123/90/65; 562/90/65; 315/315/65; 580/580/65; 575/52/66; 1136/52/66;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střež systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

ELEGANTE LED SYSTEM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

ELEGANTE LED SYSTEM SYSTÉM 16W/8W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
8	3000	700		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388477
8	4000	700		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388156
8	3000	700			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388446
8	4000	700			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388125
16	3000	1400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388538
16	4000	1400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388217
16	3000	1400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388507
16	4000	1400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388187
16	3000	1400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388545
16	4000	1400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388224
16	3000	1400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388514
16	4000	1400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388194
16	3000	1400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388552
16	4000	1400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388231
16	3000	1400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388521
16	4000	1400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388200
8	3000	700	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388491
8	4000	700	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388170
8	3000	700	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388460
8	4000	700	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388149
12	3000	1050	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388644
12	4000	1050	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388651
12	3000	1050	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388682
12	4000	1050	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388699
16	3000	1400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	>> 388361
16	4000	1400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	>> 388040
16	3000	1400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	F	>> 388330
16	4000	1400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	F	>> 388019

ELEGANTE LED SYSTEM SYSTÉM 30W/15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
15	3000	1200		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388354
15	3000	1200			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388323

ELEGANTE LED SYSTEM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
15	4000	1200			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388002
18	4000	2300		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	>> 388033
30	3000	2400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388415
30	4000	2400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388095
30	3000	2400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	G	>> 388385
30	4000	2400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	G	>> 388064
30	3000	2400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388422
30	4000	2400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388101
30	3000	2400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	G	>> 388392
30	4000	2400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	G	>> 388071
30	3000	2400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388439
30	4000	2400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	>> 388118
30	3000	2400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	G	>> 388408
30	4000	2400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	G	>> 388088
15	3000	1200	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388378
15	4000	1200	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388057
15	3000	1200	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388347
15	4000	1200	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	>> 388026
23	3000	1800	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388668
23	4000	1800	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388675
23	3000	1800	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388705
23	4000	1800	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	>> 388712
30	3000	2400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	>> 388484
30	4000	2400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	>> 388163
30	3000	2400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	G	>> 388453
30	4000	2400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	G	>> 388132

ELEGANTE LED SYSTEM INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOST 16W/8W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
8	3000	700	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	F	>> 388613
8	4000	700	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	F	>> 388293
8	3000	700	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	F	>> 388606
8	4000	700	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	F	>> 388286
16	3000	1400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	>> 388637
16	4000	1400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	>> 388316
16	3000	1400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	>> 388620
16	4000	1400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	>> 388309

ELEGANTE LED SYSTEM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


ELEGANTE LED SYSTEM INDIVIDUÁLNÍ 30W/15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
15	3000	1200	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	G	>> 388576
15	4000	1200	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	G	>> 388255
15	3000	1200	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	G	>> 388569
15	4000	1200	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	G	>> 388248
30	3000	2400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	>> 388590
30	4000	2400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	>> 388279
30	3000	2400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	>> 388583
30	4000	2400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	>> 388262

ELEGANTE LED SYSTEM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA

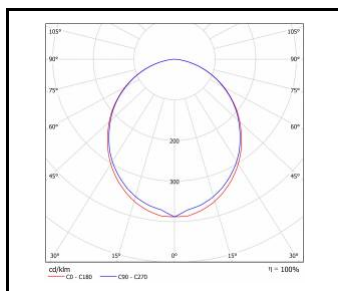

ELEGANTE LED

ELEGANTE LED SYSTEM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 rm (max. 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada
388743	ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly
388750	ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka
388767	ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka
388774	ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 20 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 243/2023; 244/2023