


# ELEGANTE LED SYSTEM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

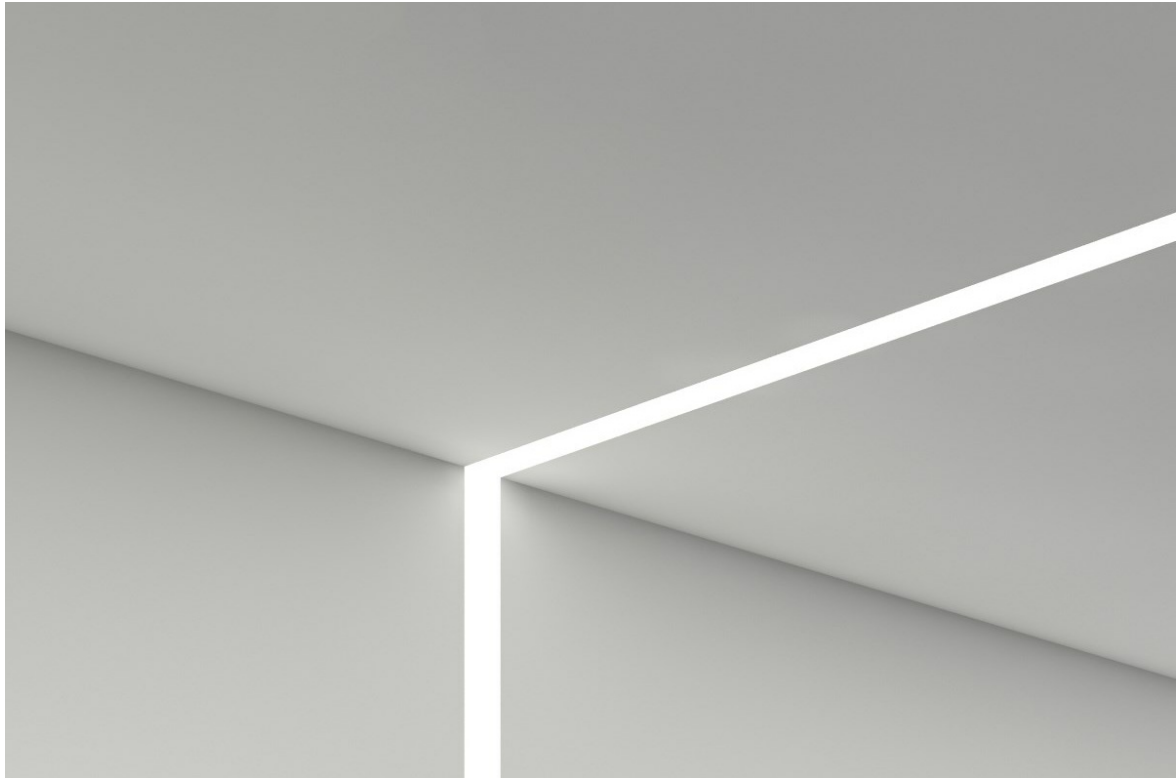

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/20; IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK02; IK04
<b>Nominální výkon [W]:</b>	8.00; 12.00; 15.00; 16.00; 18.00; 23.00; 30.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	700 - 2400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F; G
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1123/90/65; 562/90/65; 315/315/65; 580/580/65; 575/52/66; 1136/52/66;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střež systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

# ELEGANTE LED SYSTEM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### ELEGANTE LED SYSTEM SYSTÉM 16W/8W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
8	3000	700		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388477</a>
8	4000	700		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388156</a>
8	3000	700			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388446</a>
8	4000	700			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388125</a>
16	3000	1400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388538</a>
16	4000	1400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388217</a>
16	3000	1400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388507</a>
16	4000	1400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388187</a>
16	3000	1400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388545</a>
16	4000	1400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388224</a>
16	3000	1400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388514</a>
16	4000	1400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388194</a>
16	3000	1400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388552</a>
16	4000	1400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388231</a>
16	3000	1400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388521</a>
16	4000	1400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388200</a>
8	3000	700	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388491</a>
8	4000	700	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388170</a>
8	3000	700	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388460</a>
8	4000	700	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388149</a>
12	3000	1050	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388644</a>
12	4000	1050	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388651</a>
12	3000	1050	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388682</a>
12	4000	1050	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388699</a>
16	3000	1400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388361</a>
16	4000	1400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388040</a>
16	3000	1400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388330</a>
16	4000	1400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388019</a>

### ELEGANTE LED SYSTEM SYSTÉM 30W/15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
15	3000	1200		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388354</a>
15	3000	1200			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388323</a>

# ELEGANTE LED SYSTEM

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
15	4000	1200			počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388002</a>
18	4000	2300		ano	počáteční modul	562/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388033</a>
30	3000	2400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388415</a>
30	4000	2400		ano	počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388095</a>
30	3000	2400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388385</a>
30	4000	2400			počáteční modul	1123/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388064</a>
30	3000	2400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388422</a>
30	4000	2400		ano	střední modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388101</a>
30	3000	2400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388392</a>
30	4000	2400			střední modul	1123/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388071</a>
30	3000	2400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388439</a>
30	4000	2400		ano	závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388118</a>
30	3000	2400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388408</a>
30	4000	2400			závěrečný modul	1123/90/65	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388088</a>
15	3000	1200	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388378</a>
15	4000	1200	OPÁL	ano	L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388057</a>
15	3000	1200	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388347</a>
15	4000	1200	OPÁL		L-konektor	315/315/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388026</a>
23	3000	1800	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388668</a>
23	4000	1800	OPÁL	ano	T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388675</a>
23	3000	1800	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388705</a>
23	4000	1800	OPÁL		T-konektor	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388712</a>
30	3000	2400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388484</a>
30	4000	2400	OPÁL	ano	X-link	580/580/65	IP40/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388163</a>
30	3000	2400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388453</a>
30	4000	2400	OPÁL		X-link	580/580/65	IP40/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388132</a>

## ELEGANTE LED SYSTEM INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOST 16W/8W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
8	3000	700	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388613</a>
8	4000	700	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388293</a>
8	3000	700	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388606</a>
8	4000	700	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388286</a>
16	3000	1400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388637</a>
16	4000	1400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388316</a>
16	3000	1400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388620</a>
16	4000	1400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	F	<a href="#">&gt;&gt; 388309</a>

# ELEGANTE LED SYSTEM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## ELEGANTE LED SYSTEM INDIVIDUÁLNÍ 30W/15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Index
15	3000	1200	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388576</a>
15	4000	1200	OPÁL	ano	Individuální	575/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388255</a>
15	3000	1200	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388569</a>
15	4000	1200	OPÁL		Individuální	575/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388248</a>
30	3000	2400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388590</a>
30	4000	2400	OPÁL	ano	Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388279</a>
30	3000	2400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388583</a>
30	4000	2400	OPÁL		Individuální	1136/52/66	IP44/20	G	<a href="#">&gt;&gt; 388262</a>


# ELEGANTE LED SYSTEM

---

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA

---



ELEGANTE LED

# ELEGANTE LED SYSTEM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 rm (max. 25 rm)
<a href="#">388736</a>	ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada
<a href="#">388743</a>	ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly
<a href="#">388750</a>	ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka
<a href="#">388767</a>	ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka
<a href="#">388774</a>	ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů
<a href="#">388729</a>	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 20 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 243/2023; 244/2023