# TYTAN MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP66 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK09 |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 13/17/20/24; 16/21/25/29; 26/33/40/47; 33/41/50/59 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 2500/3150/3750/4350; 3150/3900/4700/5450; 5000/6250/7500/8700; 6300/7850/9350/10900 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiál karoserie:** | PC |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | mat |
| **Materiál optiky:** | PC |
| **Montážní verze:** | přisazené, závěsné |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1152/85/80; 1432/85/80; |
| **Záruka [roky]:** | 2 / 0.5 (bateria); 5 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Multi LED je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 175 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 1. 13W/2500 lm; 2. 17W/3150 lm; 3. 20W/3750 lm; 4. 24W/4350 lm; 26W-47W - 1. 26W/5000 lm; 2. 33W/6250 lm; 3. 40W/7500 lm; 4. 47W/8700 lm; 21W-29W - 1. 16W/3150 lm; 2. 21W/3900 lm; 3. 25W/4700 lm; 4. 29W/5450 lm; 33W-59W - 1. 33W/6300 lm; 2. 41W/7850 lm; 3. 50W/9350 lm; 4. 59W/10900 lm.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítilna je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů , dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN MULTI LED 13/17/20/24W

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/17/20/24 | 4000 | 2500/3150/3750/4350 | mat | | | 1152/85/80 | >> 358807 |
| 13/17/20/24 | 4000 | 2500/3150/3750/4350 | mat | | | 1152/85/80 | >> 358777 |
| 13/17/20/24 | 4000 | 2500/3150/3750/4350 | mat | ano | | 1152/85/80 | >> 358791 |
| 13/17/20/24 | 4000 | 2500/3150/3750/4350 | mat | | LS2 | 1152/85/80 | >> 358784 |

TYTAN MULTI LED 16/21/25/29W

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/21/25/29 | 4000 | 3150/3900/4700/5450 | mat | | | 1432/85/80 | >> 358883 |
| 16/21/25/29 | 4000 | 3150/3900/4700/5450 | mat | | | 1432/85/80 | >> 358852 |
| 16/21/25/29 | 4000 | 3150/3900/4700/5450 | mat | ano | | 1432/85/80 | >> 358876 |
| 16/21/25/29 | 4000 | 3150/3900/4700/5450 | mat | | LS2 | 1432/85/80 | >> 358869 |

TYTAN MULTI LED 26/33/40/47W

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/33/40/47 | 4000 | 5000/6250/7500/8700 | mat | | | 1152/85/80 | >> 358845 |
| 26/33/40/47 | 4000 | 5000/6250/7500/8700 | mat | | | 1152/85/80 | >> 358814 |
| 26/33/40/47 | 4000 | 5000/6250/7500/8700 | mat | ano | | 1152/85/80 | >> 358838 |
| 26/33/40/47 | 4000 | 5000/6250/7500/8700 | mat | | LS2 | 1152/85/80 | >> 358821 |


TYTAN MULTI LED 33/41/50/59W

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/41/50/59 | 4000 | 6300/7850/9350/10900 | mat | | | 1432/85/80 | >> 358920 |
| 33/41/50/59 | 4000 | 6300/7850/9350/10900 | mat | | | 1432/85/80 | >> 358890 |
| 33/41/50/59 | 4000 | 6300/7850/9350/10900 | mat | ano | | 1432/85/80 | >> 358913 |
| 33/41/50/59 | 4000 | 6300/7850/9350/10900 | mat | | LS2 | 1432/85/80 | >> 358906 |

# TYTAN MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA





TYTAN MULTI LED

# TYTAN MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 358937 | TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul |
| 358944 | TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul |
| 16000507 | Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 |
| 60000006 | Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 |
| 358951 | TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul |
| | TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm |
| 907920 | TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm |
| 80000378 | Vývodka PG 13,5 Tytan PA 6,6 šedá s maticí |



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul (358944)



Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm (907920)


Datum vytvoření karty: 03 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 152/2019

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

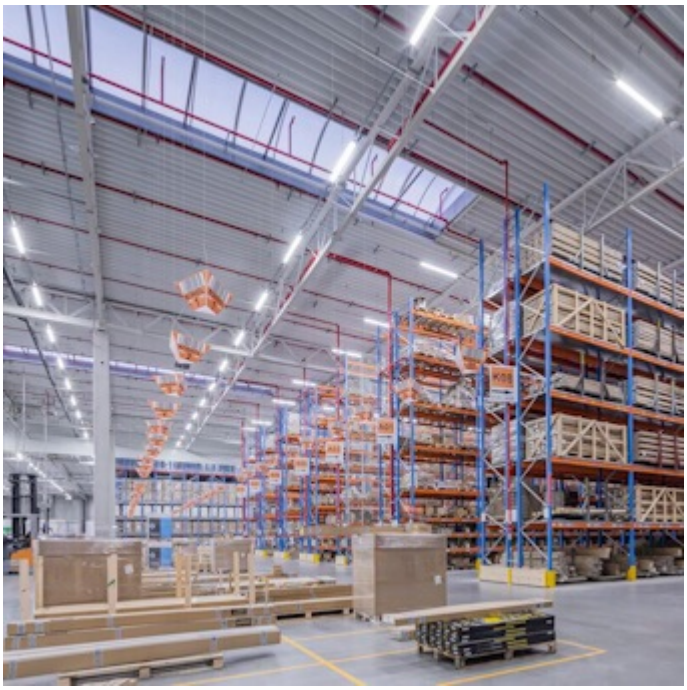


A09
A07