TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	13.00 - 70.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2500 - 12000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80; 1237/85/80;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (bateria); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan LED Pro je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 178 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů.

APLIKACE

Multifunkční LED svítilna je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů , dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN LED PRO 13W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	4000	2500	mat				3	1152/85/80	>> 389061
13	4000	2500	mat			LS2		1152/85/80	>> 389023
13	4000	2500	mat	ano				1152/85/80	>> 389047
13	4000	2500	mat					1152/85/80	>> 389009
13	4000	2500	mat		ano			1152/85/80	>> 389283

TYTAN LED PRO 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	4000	4350	mat				3	1152/85/80	>> 389078
24	4000	4350	mat			LS2		1152/85/80	>> 389030
24	4000	4350	mat					1152/85/80	>> 389016
24	4000	4350	mat	ano				1152/85/80	>> 389054
24	4000	4350	mat		ano			1152/85/80	>> 389290

TYTAN LED PRO 29W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	5450	mat					1432/85/80	>> 389160
29	4000	5450	mat			LS2		1432/85/80	>> 389177
29	4000	5450	mat				3	1432/85/80	>> 389191
29	4000	5450	mat	ano				1432/85/80	>> 389184
29	4000	5450	mat		ano			1432/85/80	>> 389320

TYTAN LED PRO 33W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	4000	6300	mat			LS2		1432/85/80	>> 389221
33	4000	6300	mat					1432/85/80	>> 389207
33	4000	6300	mat				3	1432/85/80	>> 389269
33	4000	6300	mat	ano				1432/85/80	>> 389245
33	4000	6300	mat		ano			1432/85/80	>> 389337

TYTAN LED PRO 40W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4000	7500	mat				3	1152/85/80	>> 389146

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4000	7500	mat			LS2		1152/85/80	>> 389108
40	4000	7500	mat	ano				1152/85/80	>> 389122
40	4000	7500	mat					1152/85/80	>> 389085
40	4000	7500	mat		ano			1152/85/80	>> 389306

TYTAN LED PRO 47W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
47	4000	8700	mat			LS2		1152/85/80	>> 389115
47	4000	8700	mat				3	1152/85/80	>> 389153
47	4000	8700	mat	ano				1152/85/80	>> 389139
47	4000	8700	mat					1152/85/80	>> 389092
47	4000	8700	mat		ano			1152/85/80	>> 389313
47	4000	8700	mat		ano			1237/85/80	>> 552663

TYTAN LED PRO 59W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
59	4000	10900	mat			LS2		1432/85/80	>> 389238
59	4000	10900	mat					1432/85/80	>> 389214
59	4000	10900	mat				3	1432/85/80	>> 389276
59	4000	10900	mat	ano				1432/85/80	>> 389252
59	4000	10900	mat		ano			1432/85/80	>> 389344


TYTAN LED PRO 70W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	4000	12000	mat					1432/85/80	>> 389351
70	4000	12000	mat			LS2		1432/85/80	>> 389368
70	4000	12000	mat				3	1432/85/80	>> 389382
70	4000	12000	mat	ano				1432/85/80	>> 389375
70	4000	12000	mat		ano			1432/85/80	>> 389399

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




TYTAN LED PRO

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul
16000507	Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul (358937)



Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul (358951)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)



TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm (907920)

Datum vytvoření karty: 25 srpen 2026


Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 112/2022; 123/2026; 79/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

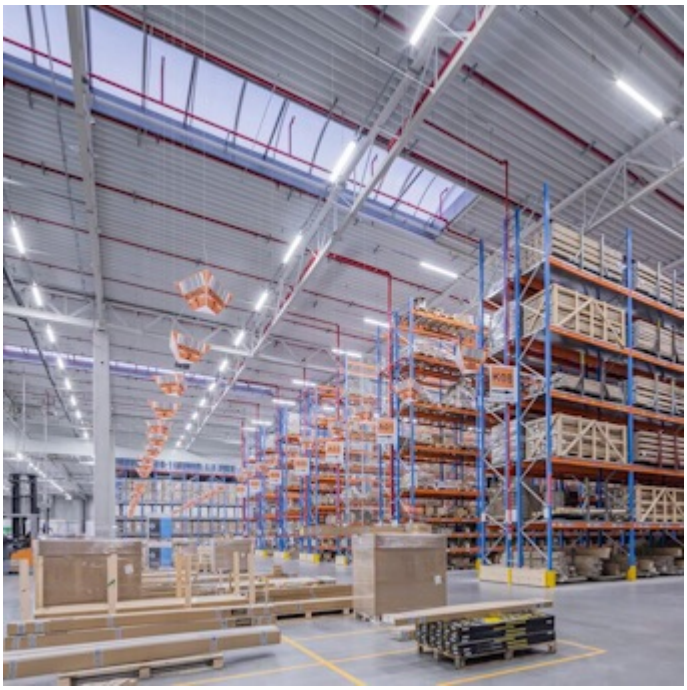


A09
A07