


NECTRA LITE LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

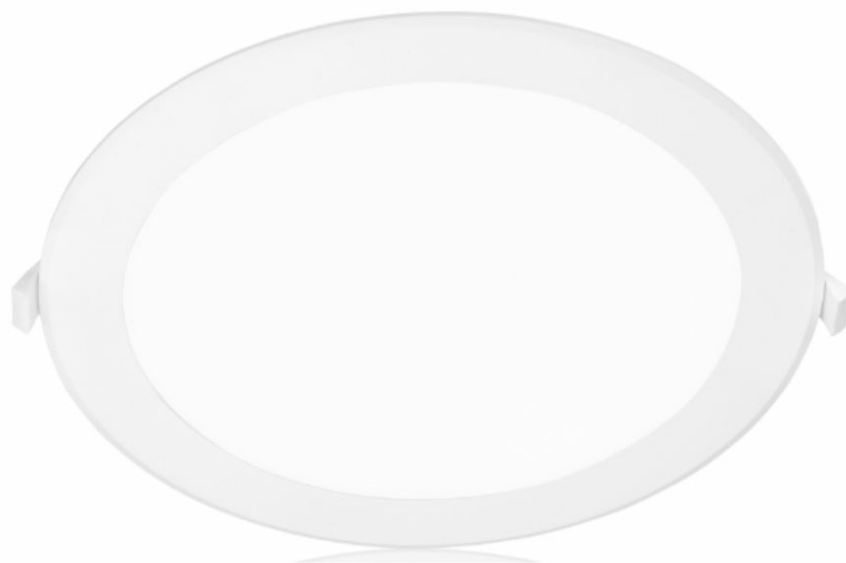

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------------|--|
| Stupeň těsnosti: | IP20; IP44/20 |
| Nominální výkon [W]: | 14.00 - 25.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1330 - 2450 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Třída ochrany: | II |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | PC; PC + ocel |
| Barva těla: | bílý |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 145/66; 174/69; 224/84; 88/228/228; |
| Montážní verze: | povrchová montáž; zapuštěné |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. K dispozici jsou dvě barvy kroužků a tři výkonové verze. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace.

APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. K dispozici jsou tři výkonové verze a dvě barevné varianty.

NECTRA LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

NECTRA LITE LED povrchová montáž

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Stupeň těsnosti | Energetická třída | Montážní verze | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 20 | 4000 | 2000 | OPÁL | 88/228/228 | IP20 | E | povrchová montáž | >> 502644 |
| 25 | 4000 | 2450 | OPÁL | 88/228/228 | IP20 | E | povrchová montáž | >> 502651 |


NECTRA LITE LED zapuštěné

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Stupeň těsnosti | Energetická třída | Montážní verze | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 14 | 4000 | 1330 | OPÁL | 145/66 | IP44/20 | E | zapuštěné | >> 502606 |
| 17 | 4000 | 1650 | OPÁL | 174/69 | IP44/20 | E | zapuštěné | >> 502613 |
| 20 | 4000 | 2000 | OPÁL | 224/84 | IP44/20 | E | zapuštěné | >> 502620 |
| 25 | 4000 | 2450 | OPÁL | 224/84 | IP44/20 | E | zapuštěné | >> 502637 |


NECTRA LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




NECTRA LITE LED 14W



NECTRA LITE LED 17W



NECTRA LITE LED 20W



NECTRA LITE LED 25W

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 344/2023; 346/2023; 79/2020; 82/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl