


PLANO LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

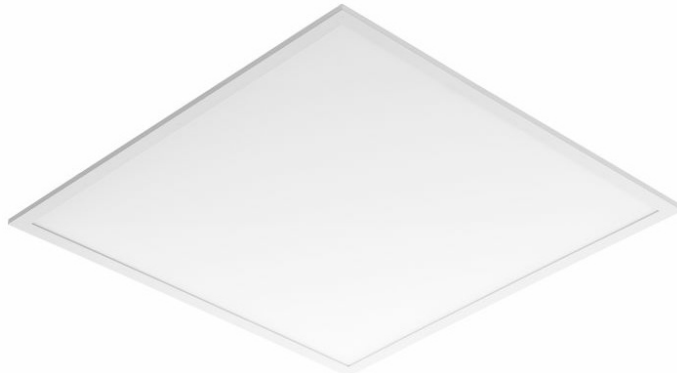

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	30.00 - 54.00
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3000 - 5700
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PMMA; PS
Typ difuzoru:	OPÁL; PLX; PRM
UGR (4H8H):	<19
Montážní verze:	zapuštěné, přisazené
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/9; 1195/295/9; 620/620/9;
Záruka [roky]:	2; 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Všestranné LED svítidlo s nízkým profilem a hladkým a elegantním designem pro vestavné modulární stropní systémy. Svítidlo s vestavěným úsporným LED světelným zdrojem, vyrobené z hliníku (bílá barva), vybavené vícevrstevným difuzorem OPAL nebo PRM, který zajišťuje dokonalý rozptyl světla a nízké oslnění (UGR<19 pro PRM). Způsob montáže: zapuštěná a povrchová montáž - pomocí rámečku (k dispozici jako příslušenství).

APLIKACE

Svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích (pracovny, konferenční místnosti) nebo pro všeobecné použití v reprezentativních prostorách. Jedinečný design a dokonalé parametry osvětlení umožňují použít svítidlo Plano LED Evo jako hlavní zdroj světla i v případech, kdy práce vyžaduje soustředění zraku. Je vhodný pro nové aplikace i pro výměnu běžných svítidel T8 & Tamp; T5 za energeticky úsporná LED řešení. Určeno k montáži do modulárního stropu 600x600. UGR < 19 (Unified Glare Rating) je ukazatel charakterizující oslnění. Čím nižší je jednotný index osvětlení (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel určených pro kancelářské prostory se hodnoty UGR <19 promítají do většího komfortu práce, snížení chyb a únavy

PLANO LED EVO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

PLANO LED EVO 1195/295/9mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Řízení	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	3500	OPÁL				1195/295/9	>> 552212
30	4000	3200	OPÁL	1	ano		1195/295/9	>> 314995
36	4000	3700	PRM			<19	1195/295/9	>> 552236
36	4000	3700	PRM		ano	<19	1195/295/9	>> 560330
36	4000	4500	OPÁL				1195/295/9	>> 314933
36	4000	4000	OPÁL				1195/295/9	>> 552878

PLANO LED EVO 595/595/9mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Řízení	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	3000	PRM			<19	595/595/9	>> 552335
30	4000	3000	PRM		ano	<19	595/595/9	>> 560323
30	4000	3860	PRM			<19	595/595/9	>> 560255
30	4000	3000	OPÁL				595/595/9	>> 552328
36	3000	3700	PRM			<19	595/595/9	>> 552311
36	4000	3700	PRM			<19	595/595/9	>> 552304
36	3000	3700	PRM		ano	<19	595/595/9	>> 560316
36	4000	3700	PRM		ano	<19	595/595/9	>> 560309
36	3000	4300	PRM			<19	595/595/9	>> 560248
36	4000	4000	PLX				595/595/9	>> 314896
36	4000	4000	PLX				595/595/9	>> 314926
36	3000	4000	OPÁL				595/595/9	>> 552298
36	4000	4000	OPÁL				595/595/9	>> 552281
36	4000	4000	OPÁL		ano		595/595/9	>> 552823
36	4000	4000	OPÁL				595/595/9	>> 552861
44	4000	4800	OPÁL				595/595/9	>> 552359/B
54	4000	5700	OPÁL				595/595/9	>> 552342
54	4000	5700	OPÁL		ano		595/595/9	>> 552816
54	4000	5700	OPÁL				595/595/9	>> 552854

PLANO LED EVO 620/620/9mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Řízení	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
36	3000	3700	PRM			<19	620/620/9	>> 552274
36	4000	3700	PRM			<19	620/620/9	>> 552267
36	3000	3700	PRM	1	ano	<19	620/620/9	>> 560293
36	3000	4000	OPÁL				620/620/9	>> 552250

PLANO LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Řízení	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	--------------	--------	-----------	------------	------------------------	-------

PLANO LED EVO


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
998973	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
552410	PLANO LED EVO - povrchový rám 600x600x43
552427	PLANO LED EVO - povrchový rám 1200x300x43
314766	PLANO LED rámeček pro povrchovou montáž typ CLICK (600 mm x 600 mm x 43 mm)
552403	PLANO LED EVO - sada závěsů (4ks)
552397	PLANO LED EVO - sada klipů GK (4ks)




Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)



PLANO LED rámeček pro povrchovou montáž typ CLICK (600 mm x 600 mm x 43 mm) (314766)

Datum vytvoření karty: 13 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 114/2020; 365; 365/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl