
PLANO LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

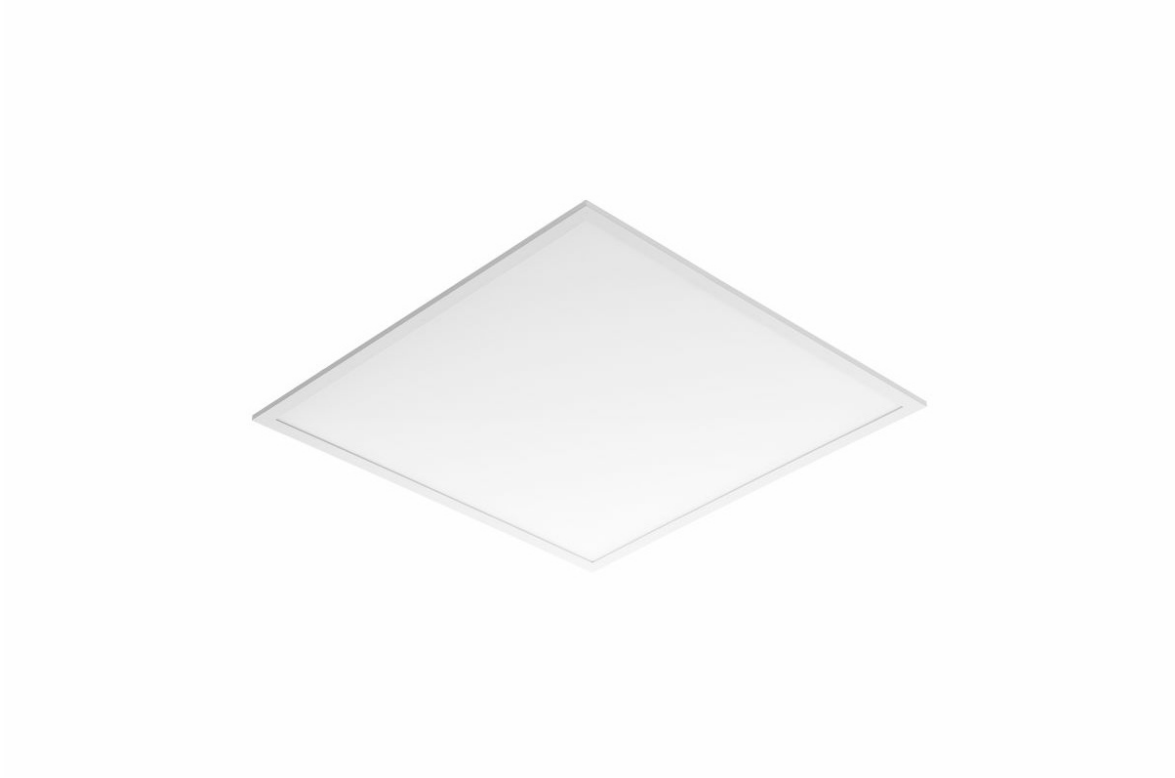

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40; IP40/20; IP40/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	30.00 - 54.00
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 6000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3000 - 5700
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PMMA; PS
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
UGR (4H8H):	<19
Montážní verze:	zapuštěné; zapuštěné, přisazené
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/9; 1195/295/9; 620/620/9;
Záruka [roky]:	2; 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Všestranné LED svítidlo s nízkým profilem a hladkým a elegantním designem pro vestavné modulární stropní systémy. Svítidlo s vestavěným úsporným LED světelným zdrojem, vyrobené z hliníku (bílá barva), vybavené vícevrstvým difuzorem OPAL nebo PRM, který zajišťuje dokonalý rozptyl světla a nízké oslnění (UGR<19 pro PRM). Způsob montáže: zapuštěná a povrchová montáž - pomocí rámečku (k dispozici jako příslušenství).

APLIKACE

Svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích (pracovny, konferenční místnosti) nebo pro všeobecné použití v reprezentativních prostorách. Jedinečný design a dokonalé parametry osvětlení umožňují použít svítidlo Plano LED Evo jako hlavní zdroj světla i v případech, kdy práce vyžaduje soustředění zraku. Je vhodný pro nové aplikace i pro výměnu běžných svítidel T8 & Tamp; T5 za energeticky úsporná LED řešení. Určeno k montáži do modulárního stropu 600x600. UGR < 19 (Unified Glare Rating) je ukazatel charakterizující oslnění. Čím nižší je jednotný index osvětlení (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel určených pro kancelářské prostory se hodnoty UGR <19 promítají do většího komfortu práce, snížení chyb a únavy

PLANO LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

PLANO LED EVO 1195/295/9mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
36	4000	3700	PRM	ano	<19	1195/295/9	>> 560330
36	4000	3700	PRM		<19	1195/295/9	>> 552236
36	4000	4000	OPÁL			1195/295/9	>> 552878
36	4000	4500	OPÁL			1195/295/9	>> 314933

PLANO LED EVO 595/595/9mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	3860	PRM		<19	595/595/9	>> 560255
30	4000	3000	OPÁL			595/595/9	>> 552328
36	3000	4300	PRM		<19	595/595/9	>> 560248
36	4000	4000	OPÁL	ano		595/595/9	>> 552823
36	3000	4000	OPÁL			595/595/9	>> 552298
36	4000	4000	OPÁL			595/595/9	>> 552861
36	4000	4000	OPÁL			595/595/9	>> 552281
36	6000	4000	OPÁL			595/595/9	>> 552991
36	4000	4000				595/595/9	>> 314926
36	4000	4000				595/595/9	>> 314896
37	3000	3200	OPÁL			595/595/9	>> 314827
54	4000	5700	OPÁL	ano		595/595/9	>> 552816
54	4000	5700	OPÁL			595/595/9	>> 552854
54	4000	5700	OPÁL			595/595/9	>> 552342

PLANO LED EVO 620/620/9mm


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
36	4000	3700	PRM		<19	620/620/9	>> 552267
36	3000	3700	PRM		<19	620/620/9	>> 552274
36	3000	3700	PRM	ano	<19	620/620/9	>> 560293
36	3000	4000	OPÁL			620/620/9	>> 552250

PLANO LED EVO


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998973	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"
552410	PLANO LED EVO - povrchový rám 600x600x43
552427	PLANO LED EVO - povrchový rám 1200x300x43
552403	PLANO LED EVO - sada závěsů (4ks)
552397	PLANO LED EVO - sada klipů GK (4ks)
315060	Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – PLANO (GKO)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 365/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl