
SQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

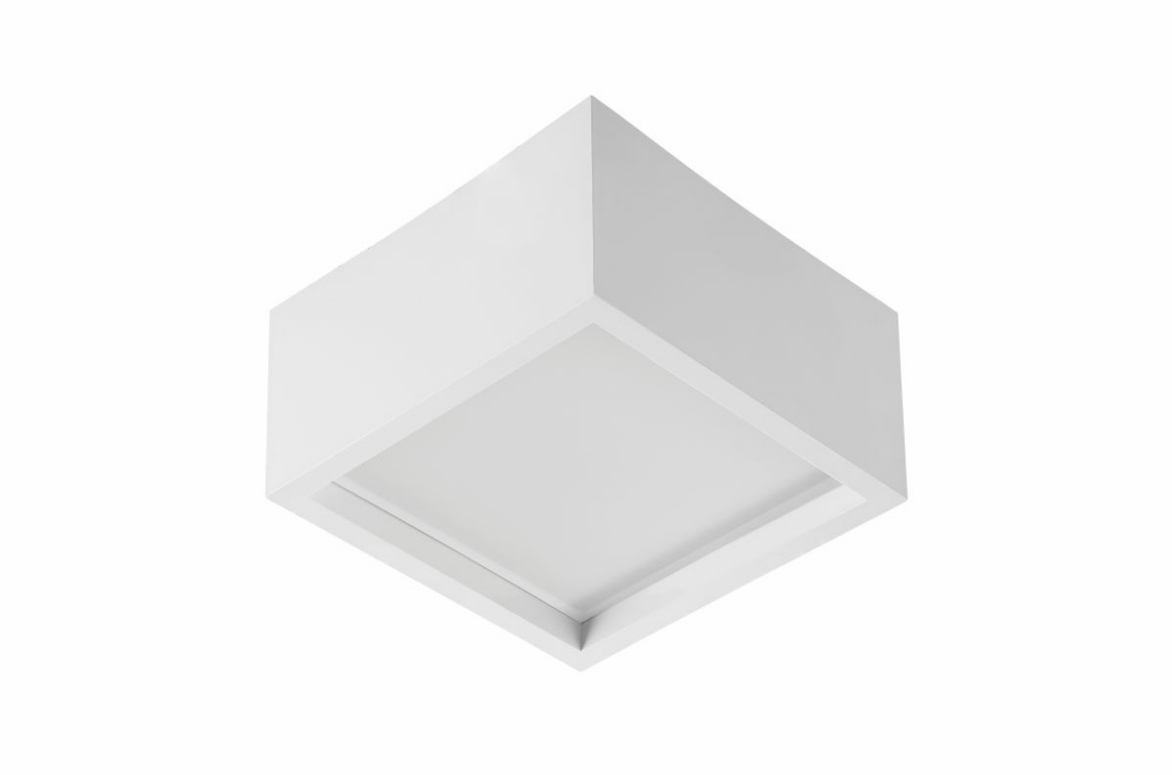

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2200
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; mat
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/162/86;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus N je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

SQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SQ 160 LED PLUS N 17W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
17	3000	1700	mat	110			>> 572340
17	3000	1700	mat	110		3	>> 572357
17	3000	1700	mat	110	ano		>> 572364
17	4000	1800	mat	110		3	>> 572265
17	4000	1800	mat	110			>> 572258
17	4000	1800	mat	110	ano		>> 572272
17	3000	1900	OPÁL	75	ano		>> 572425
17	3000	1900	OPÁL	75			>> 572401
17	3000	1900	OPÁL	75		3	>> 572418
17	4000	2050	OPÁL	75	ano		>> 572333
17	4000	2050	OPÁL	75			>> 572319
17	4000	2050	OPÁL	75		3	>> 572326
17	3000	2100	PRM	115		3	>> 572388
17	3000	2100	PRM	115	ano		>> 572395
17	3000	2100	PRM	115			>> 572371
17	4000	2200	PRM	115		3	>> 572296
17	4000	2200	PRM	115			>> 572289
17	4000	2200	PRM	115	ano		>> 572302

SQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573743	Závěs SQ160 157x157mm černý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 13/2024; 208/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl