TYTAN 2 LED HALL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	58.00; 72.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	8200 - 10400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PMMA
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Hall je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 144 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidla jsou určena pro použití v prostorách s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Díky úzkému rozložení je doporučován do vysokých skladů. Tři vyhrazené úhly paprsku umožňují přizpůsobení stávajícím potřebám. Svítidla jsou ideální pro nové aplikace osvětlení i jako náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky účinnými řešeními LED. Jeho design je vhodný pro povrchovou i závěsnou montáž.

TYTAN 2 LED HALL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN 2 LED HALL 1152/85/80mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Průchozí kabeláž	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
58	4000	8200	60		ano	1152/85/80	>> 367045
58	4000	8200	60	5x2,5		1152/85/80	>> 367427
58	4000	8200	60	5x1,5		1152/85/80	>> 367076
58	4000	8200	60			1152/85/80	>> 367014
58	4000	8250	70			1152/85/80	>> 367021
58	4000	8250	70		ano	1152/85/80	>> 367052
58	4000	8250	70	5x2,5		1152/85/80	>> 367434
58	4000	8250	70	5x1,5		1152/85/80	>> 367083
58	4000	8350	90			1152/85/80	>> 367038
58	4000	8350	90		ano	1152/85/80	>> 367069
58	4000	8350	90	5x2,5		1152/85/80	>> 367441
58	4000	8350	90	5x1,5		1152/85/80	>> 367090

TYTAN 2 LED HALL 1432/85/80mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Průchozí kabeláž	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
72	4000	10200	60			1432/85/80	>> 367137
72	4000	10200	60	5x1,5		1432/85/80	>> 367199
72	4000	10200	60	5x2,5		1432/85/80	>> 367458
72	4000	10200	60		ano	1432/85/80	>> 367168
72	4000	10300	70			1432/85/80	>> 367144
72	4000	10300	70		ano	1432/85/80	>> 367175
72	4000	10300	70	5x2,5		1432/85/80	>> 367465
72	4000	10300	70	5x1,5		1432/85/80	>> 367205
72	4000	10400	90			1432/85/80	>> 367151
72	4000	10400	90		ano	1432/85/80	>> 367182
72	4000	10400	90	5x2,5		1432/85/80	>> 367472
72	4000	10400	90	5x1,5		1432/85/80	>> 367212

TYTAN 2 LED HALL


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
16000507	Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá
367106	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - světelný modul
367113	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - světelný modul
367120	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - světelný modul
367229	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - světelný modul
367236	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - světelný modul
367243	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - světelný modul

TYTAN 2 LED HALL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)



TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm (907920)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - světelný modul (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - světelný modul (367113)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - světelný modul (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - světelný modul (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - světelný modul (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - světelný modul (367243)

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026


Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.


Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 133/2023; 14/2021; 197/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

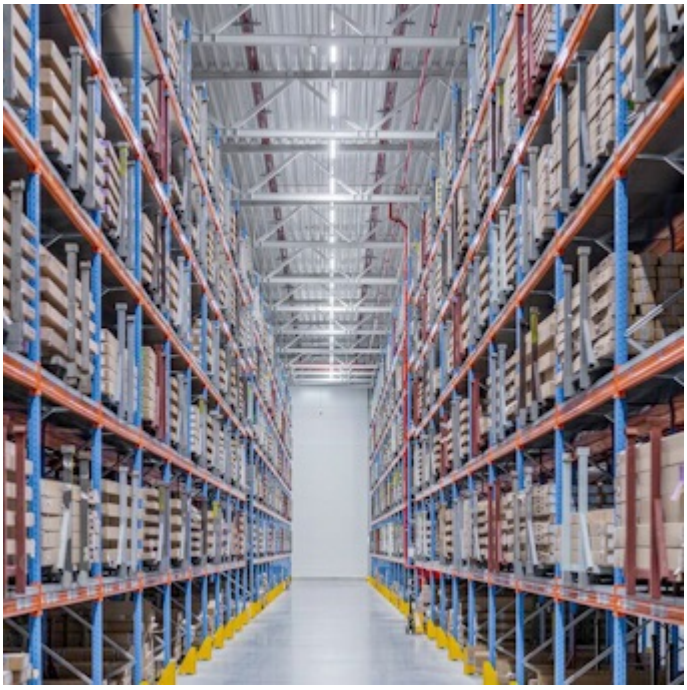

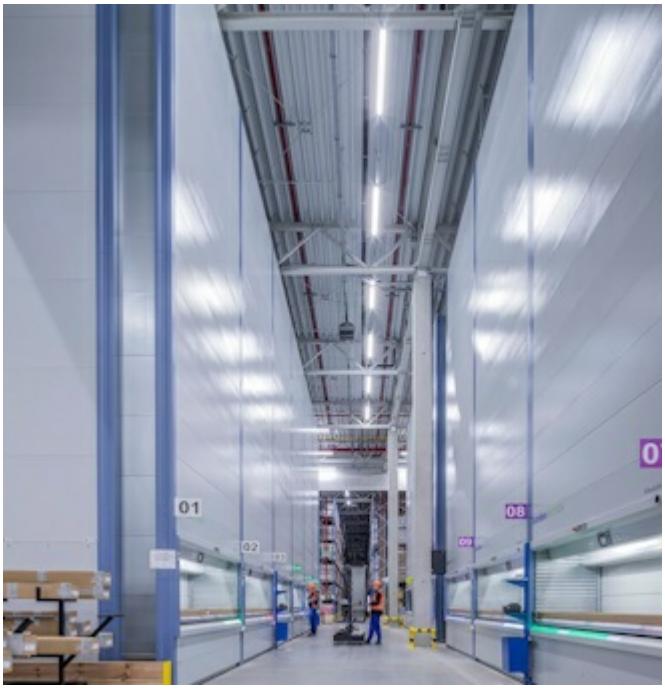
01
08