
# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

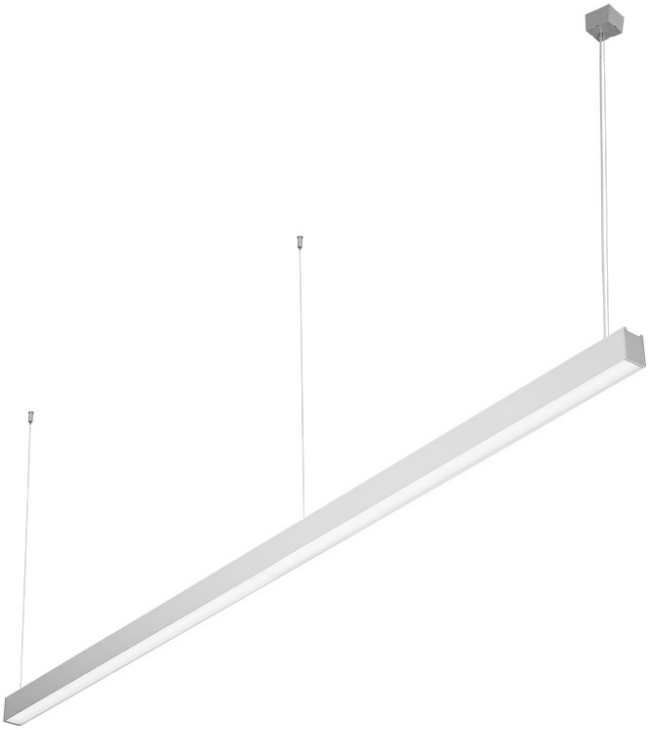

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 18.00 - 150.00 |
| **Výkon svítidla [W/m]:** | 18.00; 30.00 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2400 - 19800 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž; závěsné |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 69/52/1143-5623 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK03 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo přisazené svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem. Konstrukce svítidla umožňuje vytváření linií až 6 metrů dlouhých bez spojů profilů a až 25 metrů bez spojů stínidel. Rovné konektory a světelné ohyby ve tvaru L, T, X a V umožňují vytváření prakticky neomezeného množství přímých linií, tvarů a vzorů. Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu natřeného bílou nebo černou barvou (další barvy k dispozici na vyžádání). Optický systém se skládá z prizmatického stínidla (PRM) nebo specializovaného, flexibilního opálového difuzoru, který rovnoměrně osvětluje svítidlo. Modularita a demontáž svítidla umožňuje výměnu elektronických součástek, jako je LED pásek a napájecí zdroj, a samotného stínidla. Profil svítidla byl upraven pro použití s inteligentními moduly IoT, což dále optimalizuje úroveň a množství dodávaného světla. K dispozici je také verze Direct/Indirect, která umožňuje směrovat část světla nahoru a osvětlovat strop. Závěsné svítidlo není vybaveno komponenty závěsného systému. Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení si můžete z příslušenství vybrat počet napájecích zdrojů a 1,2m závěsů, stejně jako krabice pro povrchovou montáž, v závislosti na vašich specifických potřebách. **Na vyžádání jsou k dispozici zakázkové barevné verze, CRI90, s IoT moduly a senzory, verze DALI a nouzové moduly. Standardní barvy zahrnují eloxovanou šedou, černou a bílou.**

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Může být použito jako hlavní zdroj světla a podporuje kancelářskou práci vyžadující vizuální zaměření. Jeho unikátní design, energeticky úsporné LED moduly a kompatibilita s externími systémy řízení osvětlení DALI jej předurčují k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní místnosti, konferenční místnosti, chodby a kdekoli jinde, kde je vyžadován stupeň krytí IP44. Pro povrchově montované a závěsné LED svítidla BARIS 52 (OPAL, PRM) je nutné samostatně objednat samostatné stínidlo (k dispozici jako příslušenství) s odpovídající délkou, která představuje součet všech čar. Stínidlo, které je k dispozici v krocích po 0,5 m, je řezáno dodavatelem a má maximální délku 25 m.

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 52 LED 1143/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 4000 | 2400 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 1143/69/52 | závěsné | >> 153242 |
| 18 | 18 | 4000 | 2400 | 133 | OPÁL | šedá | | 1143/69/52 | závěsné | >> 153228 |
| 30 | 30 | 4000 | 3975 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 1143/69/52 | závěsné | >> 153259 |
| 30 | 30 | 4000 | 3975 | 133 | OPÁL | šedá | | 1143/69/52 | závěsné | >> 153235 |
| 18 | 18 | 4000 | 2400 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 1143/69/52 | povrchová montáž | >> 152542 |
| 18 | 18 | 4000 | 2400 | 133 | OPÁL | šedá | | 1143/69/52 | povrchová montáž | >> 152511 |
| 30 | 30 | 4000 | 3975 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 1143/69/52 | povrchová montáž | >> 152559 |
| 30 | 30 | 4000 | 3975 | 133 | OPÁL | šedá | | 1143/69/52 | povrchová montáž | >> 152528 |

BARIS 52 LED 1423/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4000 | 2925 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 1423/69/52 | závěsné | >> 153280 |
| 22 | 18 | 4000 | 2925 | 133 | OPÁL | šedá | | 1423/69/52 | závěsné | >> 153266 |
| 38 | 30 | 4000 | 5025 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 1423/69/52 | závěsné | >> 153297 |
| 38 | 30 | 4000 | 5025 | 132 | OPÁL | šedá | | 1423/69/52 | závěsné | >> 153273 |
| 22 | 18 | 4000 | 2925 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 1423/69/52 | povrchová montáž | >> 152580 |
| 22 | 18 | 4000 | 2925 | 133 | OPÁL | šedá | | 1423/69/52 | povrchová montáž | >> 152566 |
| 38 | 30 | 4000 | 5025 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 1423/69/52 | povrchová montáž | >> 152597 |
| 38 | 30 | 4000 | 5025 | 132 | OPÁL | šedá | | 1423/69/52 | povrchová montáž | >> 152573 |

BARIS 52 LED 1703/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 4000 | 3575 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 1703/69/52 | závěsné | >> 153327 |
| 27 | 18 | 4000 | 3575 | 132 | OPÁL | šedá | | 1703/69/52 | závěsné | >> 153303 |
| 45 | 30 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 1703/69/52 | závěsné | >> 153334 |
| 45 | 30 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | | 1703/69/52 | závěsné | >> 153310 |
| 27 | 18 | 4000 | 3575 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 1703/69/52 | povrchová montáž | >> 152627 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 4000 | 3575 | 132 | OPÁL | šedá | | 1703/69/52 | povrchová montáž | >> 152603 |
| 45 | 30 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 1703/69/52 | povrchová montáž | >> 152641 |
| 45 | 30 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | | 1703/69/52 | povrchová montáž | >> 152610 |

BARIS 52 LED 1983/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 4000 | 4175 | 135 | OPÁL | šedá | ano | 1983/69/52 | závěsné | >> 153365 |
| 32 | 18 | 4000 | 4175 | 135 | OPÁL | šedá | | 1983/69/52 | závěsné | >> 153341 |
| 53 | 30 | 4000 | 6950 | 134 | OPÁL | šedá | ano | 1983/69/52 | závěsné | >> 153372 |
| 53 | 30 | 4000 | 6950 | 134 | OPÁL | šedá | | 1983/69/52 | závěsné | >> 153358 |
| 32 | 18 | 4000 | 4175 | 135 | OPÁL | šedá | ano | 1983/69/52 | povrchová montáž | >> 152672 |
| 32 | 18 | 4000 | 4175 | 135 | OPÁL | šedá | | 1983/69/52 | povrchová montáž | >> 152658 |
| 53 | 30 | 4000 | 6950 | 134 | OPÁL | šedá | ano | 1983/69/52 | povrchová montáž | >> 152689 |
| 53 | 30 | 4000 | 6950 | 134 | OPÁL | šedá | | 1983/69/52 | povrchová montáž | >> 152665 |

BARIS 52 LED 2263/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 4000 | 4775 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 2263/69/52 | závěsné | >> 153402 |
| 36 | 18 | 4000 | 4775 | 133 | OPÁL | šedá | | 2263/69/52 | závěsné | >> 153389 |
| 60 | 30 | 4000 | 7925 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 2263/69/52 | závěsné | >> 153419 |
| 60 | 30 | 4000 | 7925 | 132 | OPÁL | šedá | | 2263/69/52 | závěsné | >> 153396 |
| 36 | 18 | 4000 | 4775 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 2263/69/52 | povrchová montáž | >> 152719 |
| 36 | 18 | 4000 | 4775 | 133 | OPÁL | šedá | | 2263/69/52 | povrchová montáž | >> 152696 |
| 60 | 30 | 4000 | 7925 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 2263/69/52 | povrchová montáž | >> 152726 |
| 60 | 30 | 4000 | 7925 | 132 | OPÁL | šedá | | 2263/69/52 | povrchová montáž | >> 152702 |

BARIS 52 LED 2543/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 18 | 4000 | 5350 | 134 | OPÁL | šedá | ano | 2543/69/52 | závěsné | >> 153440 |
| 41 | 18 | 4000 | 5350 | 134 | OPÁL | šedá | | 2543/69/52 | závěsné | >> 153426 |
| 68 | 30 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 2543/69/52 | závěsné | >> 153457 |
| 68 | 30 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | | 2543/69/52 | závěsné | >> 153433 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 18 | 4000 | 5350 | 134 | OPÁL | šedá | ano | 2543/69/52 | povrchová montáž | >> 152757 |
| 41 | 18 | 4000 | 5350 | 134 | OPÁL | šedá | | 2543/69/52 | povrchová montáž | >> 152733 |
| 68 | 30 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 2543/69/52 | povrchová montáž | >> 152764 |
| 68 | 30 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | | 2543/69/52 | povrchová montáž | >> 152740 |

BARIS 52 LED 2823/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 18 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 2823/69/52 | závěsné | >> 153488 |
| 75 | 30 | 4000 | 9900 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 2823/69/52 | závěsné | >> 153495 |
| 75 | 30 | 4000 | 9900 | 132 | OPÁL | šedá | | 2823/69/52 | závěsné | >> 153471 |
| 45 | 18 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 2823/69/52 | povrchová montáž | >> 152795 |
| 45 | 18 | 4000 | 5950 | 132 | OPÁL | šedá | | 2823/69/52 | povrchová montáž | >> 152771 |
| 75 | 30 | 4000 | 9900 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 2823/69/52 | povrchová montáž | >> 152801 |
| 75 | 30 | 4000 | 9900 | 132 | OPÁL | šedá | | 2823/69/52 | povrchová montáž | >> 152788 |

BARIS 52 LED 3103/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 4000 | 6550 | 134 | OPÁL | šedá | ano | 3103/69/52 | závěsné | >> 153525 |
| 50 | 18 | 4000 | 6550 | 134 | OPÁL | šedá | | 3103/69/52 | závěsné | >> 153501 |
| 83 | 30 | 4000 | 10900 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 3103/69/52 | závěsné | >> 153532 |
| 83 | 30 | 4000 | 10900 | 133 | OPÁL | šedá | | 3103/69/52 | závěsné | >> 153518 |
| 50 | 18 | 4000 | 6550 | 134 | OPÁL | šedá | ano | 3103/69/52 | povrchová montáž | >> 152832 |
| 50 | 18 | 4000 | 6550 | 134 | OPÁL | šedá | | 3103/69/52 | povrchová montáž | >> 152818 |
| 83 | 30 | 4000 | 10900 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 3103/69/52 | povrchová montáž | >> 152849 |
| 83 | 30 | 4000 | 10900 | 133 | OPÁL | šedá | | 3103/69/52 | povrchová montáž | >> 152825 |

BARIS 52 LED 3383/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 18 | 4000 | 7150 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3383/69/52 | závěsné | >> 153563 |
| 54 | 18 | 4000 | 7150 | 132 | OPÁL | šedá | | 3383/69/52 | závěsné | >> 153549 |
| 90 | 30 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3383/69/52 | závěsné | >> 153570 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 30 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | | 3383/69/52 | závěsné | >> 153556 |
| 54 | 18 | 4000 | 7150 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3383/69/52 | povrchová montáž | >> 152870 |
| 54 | 18 | 4000 | 7150 | 132 | OPÁL | šedá | | 3383/69/52 | povrchová montáž | >> 152856 |
| 90 | 30 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3383/69/52 | povrchová montáž | >> 152887 |
| 90 | 30 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | | 3383/69/52 | povrchová montáž | >> 152863 |

BARIS 52 LED 3663/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18 | 4000 | 7725 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 3663/69/52 | závěsné | >> 153600 |
| 59 | 18 | 4000 | 7725 | 133 | OPÁL | šedá | | 3663/69/52 | závěsné | >> 153587 |
| 98 | 30 | 4000 | 12875 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 3663/69/52 | závěsné | >> 153617 |
| 98 | 30 | 4000 | 12875 | 133 | OPÁL | šedá | | 3663/69/52 | závěsné | >> 153594 |
| 59 | 18 | 4000 | 7725 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 3663/69/52 | povrchová montáž | >> 152917 |
| 59 | 18 | 4000 | 7725 | 133 | OPÁL | šedá | | 3663/69/52 | povrchová montáž | >> 152894 |
| 98 | 30 | 4000 | 12875 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 3663/69/52 | povrchová montáž | >> 152924 |
| 98 | 30 | 4000 | 12875 | 133 | OPÁL | šedá | | 3663/69/52 | povrchová montáž | >> 152900 |

BARIS 52 LED 3943/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 18 | 4000 | 8325 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3943/69/52 | závěsné | >> 153648 |
| 63 | 18 | 4000 | 8325 | 132 | OPÁL | šedá | | 3943/69/52 | závěsné | >> 153624 |
| 105 | 30 | 4000 | 13875 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3943/69/52 | závěsné | >> 153655 |
| 105 | 30 | 4000 | 13875 | 132 | OPÁL | šedá | | 3943/69/52 | závěsné | >> 153631 |
| 63 | 18 | 4000 | 8325 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3943/69/52 | povrchová montáž | >> 152955 |
| 63 | 18 | 4000 | 8325 | 132 | OPÁL | šedá | | 3943/69/52 | povrchová montáž | >> 152931 |
| 105 | 30 | 4000 | 13875 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 3943/69/52 | povrchová montáž | >> 152962 |
| 105 | 30 | 4000 | 13875 | 132 | OPÁL | šedá | | 3943/69/52 | povrchová montáž | >> 152948 |

BARIS 52 LED 4223/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 18 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4223/69/52 | závěsné | >> 153686 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 18 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | | 4223/69/52 | závěsné | >> 153662 |
| 113 | 30 | 4000 | 14850 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4223/69/52 | závěsné | >> 153693 |
| 113 | 30 | 4000 | 14850 | 133 | OPÁL | šedá | | 4223/69/52 | závěsné | >> 153679 |
| 68 | 18 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4223/69/52 | povrchová montáž | >> 152993 |
| 68 | 18 | 4000 | 8925 | 133 | OPÁL | šedá | | 4223/69/52 | povrchová montáž | >> 152979 |
| 113 | 30 | 4000 | 14850 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4223/69/52 | povrchová montáž | >> 153013 |
| 113 | 30 | 4000 | 14850 | 133 | OPÁL | šedá | | 4223/69/52 | povrchová montáž | >> 152986 |

BARIS 52 LED 4503/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 18 | 4000 | 9525 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 4503/69/52 | závěsné | >> 153723 |
| 72 | 18 | 4000 | 9525 | 132 | OPÁL | šedá | | 4503/69/52 | závěsné | >> 153709 |
| 120 | 30 | 4000 | 15850 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 4503/69/52 | závěsné | >> 153730 |
| 120 | 30 | 4000 | 15850 | 132 | OPÁL | šedá | | 4503/69/52 | závěsné | >> 153716 |
| 72 | 18 | 4000 | 9525 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 4503/69/52 | povrchová montáž | >> 153044 |
| 72 | 18 | 4000 | 9525 | 132 | OPÁL | šedá | | 4503/69/52 | povrchová montáž | >> 153020 |
| 120 | 30 | 4000 | 15850 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 4503/69/52 | povrchová montáž | >> 153051 |
| 120 | 30 | 4000 | 15850 | 132 | OPÁL | šedá | | 4503/69/52 | povrchová montáž | >> 153037 |

BARIS 52 LED 4783/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 18 | 4000 | 10100 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4783/69/52 | závěsné | >> 153761 |
| 77 | 18 | 4000 | 10100 | 133 | OPÁL | šedá | | 4783/69/52 | závěsné | >> 153747 |
| 128 | 30 | 4000 | 16850 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4783/69/52 | závěsné | >> 153778 |
| 128 | 30 | 4000 | 16850 | 133 | OPÁL | šedá | | 4783/69/52 | závěsné | >> 153754 |
| 77 | 18 | 4000 | 10100 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4783/69/52 | povrchová montáž | >> 153082 |
| 77 | 18 | 4000 | 10100 | 133 | OPÁL | šedá | | 4783/69/52 | povrchová montáž | >> 153068 |
| 128 | 30 | 4000 | 16850 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 4783/69/52 | povrchová montáž | >> 153099 |
| 128 | 30 | 4000 | 16850 | 133 | OPÁL | šedá | | 4783/69/52 | povrchová montáž | >> 153075 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## BARIS 52 LED 5063/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 18 | 4000 | 10700 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5063/69/52 | závěsné | >> 153808 |
| 81 | 18 | 4000 | 10700 | 132 | OPÁL | šedá | | 5063/69/52 | závěsné | >> 153785 |
| 135 | 30 | 4000 | 17825 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5063/69/52 | závěsné | >> 153815 |
| 135 | 30 | 4000 | 17825 | 132 | OPÁL | šedá | | 5063/69/52 | závěsné | >> 153792 |
| 81 | 18 | 4000 | 10700 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5063/69/52 | povrchová montáž | >> 153129 |
| 81 | 18 | 4000 | 10700 | 132 | OPÁL | šedá | | 5063/69/52 | povrchová montáž | >> 153105 |
| 135 | 30 | 4000 | 17825 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5063/69/52 | povrchová montáž | >> 153136 |
| 135 | 30 | 4000 | 17825 | 132 | OPÁL | šedá | | 5063/69/52 | povrchová montáž | >> 153112 |

## BARIS 52 LED 5343/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 18 | 4000 | 11300 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 5343/69/52 | závěsné | >> 153846 |
| 86 | 18 | 4000 | 11300 | 133 | OPÁL | šedá | | 5343/69/52 | závěsné | >> 153822 |
| 143 | 30 | 4000 | 18825 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 5343/69/52 | závěsné | >> 153853 |
| 143 | 30 | 4000 | 18825 | 133 | OPÁL | šedá | | 5343/69/52 | závěsné | >> 153839 |
| 86 | 18 | 4000 | 11300 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 5343/69/52 | povrchová montáž | >> 153167 |
| 86 | 18 | 4000 | 11300 | 133 | OPÁL | šedá | | 5343/69/52 | povrchová montáž | >> 153143 |
| 143 | 30 | 4000 | 18825 | 133 | OPÁL | šedá | ano | 5343/69/52 | povrchová montáž | >> 153174 |
| 143 | 30 | 4000 | 18825 | 133 | OPÁL | šedá | | 5343/69/52 | povrchová montáž | >> 153150 |

## BARIS 52 LED 5623/69/52mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 18 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5623/69/52 | závěsné | >> 153884 |
| 90 | 18 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | | 5623/69/52 | závěsné | >> 153860 |
| 150 | 30 | 4000 | 19800 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5623/69/52 | závěsné | >> 153891 |
| 150 | 30 | 4000 | 19800 | 132 | OPÁL | šedá | | 5623/69/52 | závěsné | >> 153877 |
| 90 | 18 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5623/69/52 | povrchová montáž | >> 153204 |
| 90 | 18 | 4000 | 11900 | 132 | OPÁL | šedá | | 5623/69/52 | povrchová montáž | >> 153181 |
| 150 | 30 | 4000 | 19800 | 132 | OPÁL | šedá | ano | 5623/69/52 | povrchová montáž | >> 153211 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Výkon svítidla [W/m] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 30 | 4000 | 19800 | 132 | OPÁL | šedá | | 5623/69/52 | povrchová montáž | >> 153198 |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| | Baris 52 - lineární konektor. přímý |
| 673979 | Baris 52 – lineární konektor DALI |
| 442629 | Baris 52 – lineární konektor Touch DIM |
| | Baris 52 - bílý přívodní kabel |
| | Baris 52 - černý svetr |
| | Baris 52 - eloxovaný převis dodávky |
| | Baris 52 - Dali bílé napájecí šňůry |
| | Baris 52 - Napájecí kabely Dali černé |
| | Baris 52 - eloxované napájecí kabely Dali |
| | Baris 52 - nošení popruhů |
| 465499 | Baris 52 difuzor UGR délka 2000 mm (2,0 m) |
| 465529 | Baris 52 difuzor UGR délka 3500 mm (3,5 m) |
| 465536 | Baris 52 UGR délka difuzoru 4000 mm (4,0 m) |
| 465543 | Baris 52 stínidlo UGR délka 4500mm (4,5m) |
| 465550 | Baris 52 difuzor UGR délka 5000 mm (5,0 m) |
| 465567 | Baris 52 difuzor UGR délka 5500mm (5,5m) |
| 465574 | Baris 52 stínidlo UGR délka 6000mm (6,0m) |
| 465581 | Baris 52 stínidlo UGR délka 6500mm (6,5m) |
| 465598 | Baris 52 difuzor UGR délka 7000 mm (7,0 m) |
| 465604 | Baris 52 difuzor UGR délka 7500mm (7,5m) |
| 465611 | Baris 52 difuzor UGR délka 8000 mm (8,0 m) |
| 465628 | Baris 52 stínidlo UGR délka 8500mm (8,5m) |
| 465635 | Baris 52 difuzor UGR délka 9000 mm (9,0 m) |
| 465642 | Baris 52 stínidlo UGR délka 9500mm (9,5m) |
| 465659 | Baris 52 UGR délka stínidla 10000mm (10,0m) |
| 465666 | Baris 52 difuzor UGR délka 10500mm (10,5m) |
| 465673 | Baris 52 stínidlo UGR délka 11000mm (11,0m) |
| 465680 | Baris 52 difuzor UGR délka 11500mm (11,5m) |
| 465697 | Baris 52 difuzor UGR délka 12000mm (12,0m) |
| 465703 | Baris 52 difuzor UGR délka 12500mm (12,5m) |
| 465710 | Baris 52 difuzor UGR délka 13000mm (13,0m) |
| 465727 | Baris 52 difuzor UGR délka 13500mm (13,5m) |
| 465734 | Baris 52 difuzor UGR délka 14000mm (14,0m) |
| 465741 | Baris 52 difuzor UGR délka 14500mm (14,5m) |
| 465758 | Baris 52 difuzor UGR délka 15000mm (15,0m) |
| 465765 | Baris 52 difuzor UGR délka 15500mm (15,5m) |
| 465772 | Baris 52 difuzor UGR délka 16000mm (16,0m) |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| | |
|---|---|
| 465789 | Baris 52 difuzor UGR délka 16500mm (16,5m) |
| 465796 | Baris 52 difuzor UGR délka 17000mm (17,0m) |
| 465802 | Baris 52 difuzor UGR délka 17500mm (17,5m) |
| 465819 | Baris 52 stínidlo UGR délka 18000mm (18,0m) |
| 465826 | Baris 52 difuzor UGR délka 18500mm (18,5m) |
| 465833 | Baris 52 difuzor UGR délka 19000mm (19,0m) |
| 465840 | Baris 52 stínidlo UGR délka 19500mm (19,5m) |
| 465857 | Baris 52 difuzor UGR délka 20000mm (20,0m) |
| 465864 | Baris 52 difuzor UGR délka 20500mm (20,5m) |
| 465871 | Baris 52 difuzor UGR délka 21000mm (21,0m) |
| 465888 | Baris 52 difuzor UGR délka 21500mm (21,5m) |
| 465895 | Baris 52 difuzor UGR délka 22000mm (22,0m) |
| 465901 | Baris 52 difuzor UGR délka 22500mm (22,5m) |
| 465918 | Baris 52 difuzor UGR délka 23000mm (23,0m) |
| 465925 | Baris 52 difuzor UGR délka 23500mm (23,5m) |
| | Baris 52 PLX délka difuzoru 1500 mm (1.5 m) |
| 465017 | Baris 52 PLX délka difuzoru 2000 mm (2,0 m) |
| 465024 | Baris 52 PLX délka difuzoru 2500 mm (2,5 m) |
| 465031 | Baris 52 PLX délka difuzoru 3000 mm (3,0 m) |
| 465048 | Baris 52 PLX délka difuzoru 3500 mm (3,5 m) |
| 465055 | Baris 52 PLX délka difuzoru 4000 mm (4,0 m) |
| 465062 | Baris 52 PLX délka difuzoru 4500 mm (4,5 m) |
| 465079 | Baris 52 PLX délka difuzoru 5000 mm (5,0 m) |
| 465086 | Baris 52 PLX délka difuzoru 5500 mm (5,5 m) |
| 465093 | Baris 52 difuzor PLX délka 6000 mm (6,0 m) |
| 465109 | Baris 52 PLX délka difuzoru 6500 mm (6,5 m) |
| 465116 | Baris 52 PLX délka difuzoru 7000 mm (7,0 m) |
| 465123 | Baris 52 PLX délka difuzoru 7500 mm (7,5 m) |
| 465130 | Baris 52 PLX délka difuzoru 8000 mm (8,0 m) |
| 465147 | Baris 52 PLX délka difuzoru 8500 mm (8,5 m) |
| 465154 | Baris 52 PLX délka difuzoru 9000 mm (9,0 m) |
| 465161 | Baris 52 PLX délka difuzoru 9500 mm (9,5 m) |
| 465178 | Baris 52 PLX délka difuzoru 10000mm (10,0m) |
| 465185 | Baris 52 PLX délka difuzoru 10500 mm (10,5 m) |
| 465192 | Baris 52 difuzor PLX délka 11000mm (11,0m) |
| 465208 | Baris 52 PLX délka difuzoru 11500 mm (11,5 m) |
| 465215 | Baris 52 PLX délka difuzoru 12000 mm (12,0 m) |
| 465222 | Baris 52 PLX délka difuzoru 12500 mm (12,5 m) |
| 465239 | Baris 52 difuzor PLX délka 13000mm (13,0m) |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| | |
|---|---|
| 465246 | Baris 52 PLX délka difuzoru 13500 mm (13,5 m) |
| 465253 | Baris 52 PLX délka difuzoru 14000 mm (14,0 m) |
| 465260 | Baris 52 PLX délka difuzoru 14500mm (14,5m) |
| 465277 | Baris 52 PLX délka difuzoru 15000mm (15,0m) |
| 465284 | Baris 52 PLX délka difuzoru 15500mm (15,5m) |
| 465291 | Baris 52 PLX délka difuzoru 16000 mm (16,0 m) |
| 465307 | Baris 52 PLX délka difuzoru 16500mm (16,5m) |
| 465314 | Baris 52 difuzor PLX délka 17000mm (17,0m) |
| 465321 | Baris 52 PLX délka difuzoru 17500 mm (17,5 m) |
| 465338 | Baris 52 PLX délka difuzoru 18000 mm (18,0 m) |
| 465345 | Baris 52 difuzor PLX délka 18500mm (18,5m) |
| 465352 | Baris 52 PLX délka difuzoru 19000 mm (19,0 m) |
| 465369 | Baris 52 PLX délka difuzoru 19500mm (19,5m) |
| 465376 | Baris 52 difuzor PLX délka 20000mm (20,0m) |
| 465383 | Baris 52 PLX délka difuzoru 20500mm (20,5m) |
| 465390 | Baris 52 difuzor PLX délka 21000mm (21,0m) |
| 465406 | Baris 52 difuzor PLX délka 21500mm (21,5m) |
| 465413 | Baris 52 difuzor PLX délka 22000mm (22,0m) |
| 465420 | Baris 52 difuzor PLX délka 22500mm (22,5m) |
| 465437 | Baris 52 difuzor PLX délka 23000mm (23,0m) |
| 465444 | Baris 52 PLX délka difuzoru 23500mm (23,5m) |
| 465451 | Baris 52 difuzor PLX délka 24000mm (24,0m) |
| 465468 | Baris 52 difuzor PLX délka 24500mm (24,5m) |
| 465475 | Baris 52 PLX délka difuzoru 25000mm (25,0m) |
| 465482 | Baris 52 UGR délka difuzoru 1500 mm (1,5 m) |
| 465505 | Baris 52 difuzor UGR délka 2500 mm (2,5 m) |
| 465512 | Baris 52 difuzor UGR délka 3000 mm (3,0 m) |
| 465932 | Baris 52 difuzor UGR délka 24000mm (24,0m) |
| 465949 | Baris 52 difuzor UGR délka 24500mm (24,5m) |
| 465956 | Baris 52 difuzor UGR délka 25000mm (25,0m) |
| 465963 | Baris 52 PRM délka difuzoru 1500 mm (1,5 m) |
| 465970 | Baris 52 PRM délka difuzoru 2000 mm (2,0 m) |
| 465987 | Baris 52 PRM délka difuzoru 2500 mm (2,5 m) |
| 465994 | Baris 52 PRM délka difuzoru 3000 mm (3,0 m) |
| 466007 | Baris 52 PRM délka difuzoru 3500 mm (3,5 m) |
| | Baris 52 PRM délka difuzoru 4000 mm (4.0 m) |
| 466021 | Baris 52 PRM délka stínidla 4500 mm (4,5 m) |
| 466038 | Baris 52 PRM délka difuzoru 5000 mm (5,0 m) |
| 466045 | Baris 52 PRM délka difuzoru 5500 mm (5,5 m) |


# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


| | |
|---|---|
| 466052 | Baris 52 difuzor PRM délka 6000 mm (6,0 m) |
| 466069 | Baris 52 PRM délka stínidla 6500 mm (6,5 m) |
| 466076 | Baris 52 PRM délka difuzoru 7000 mm (7,0 m) |
| 466083 | Baris 52 PRM délka difuzoru 7500 mm (7,5 m) |
| 466090 | Baris 52 PRM délka difuzoru 8000 mm (8,0 m) |
| 466106 | Baris 52 PRM délka difuzoru 8500 mm (8,5 m) |
| 466113 | Baris 52 PRM délka difuzoru 9000 mm (9,0 m) |
| 466120 | Baris 52 PRM délka difuzoru 9500 mm (9,5 m) |
| 466137 | Baris 52 PRM délka stínidla 10000mm (10,0m) |
| 466144 | Baris 52 PRM délka stínidla 10500mm (10,5m) |
| 466151 | Baris 52 difuzor PRM délka 11000mm (11,0m) |
| 466168 | Baris 52 difuzor PRM délka 11500mm (11,5m) |
| 466175 | Baris 52 PRM délka difuzoru 12000mm (12,0m) |
| 466182 | Baris 52 difuzor PRM délka 12500mm (12,5m) |
| 466199 | Baris 52 difuzor PRM délka 13000mm (13,0m) |
| 466205 | Baris 52 difuzor PRM délka 13500mm (13,5m) |
| 466212 | Baris 52 PRM délka stínidla 14000mm (14,0m) |
| 466229 | Baris 52 difuzor PRM délka 14500mm (14,5m) |
| 466236 | Baris 52 difuzor PRM délka 15000mm (15,0m) |
| 466243 | Baris 52 difuzor PRM délka 15500mm (15,5m) |
| 466250 | Baris 52 PRM délka stínidla 16000mm (16,0m) |
| 466267 | Baris 52 PRM délka stínidla 16500mm (16,5m) |
| 466274 | Baris 52 difuzor PRM délka 17000mm (17,0m) |
| 466281 | Baris 52 difuzor PRM délka 17500mm (17,5m) |
| 466298 | Baris 52 PRM délka stínidla 18000mm (18,0m) |
| 466304 | Baris 52 difuzor PRM délka 18500mm (18,5m) |
| 466311 | Baris 52 difuzor PRM délka 19000mm (19,0m) |
| 466328 | Baris 52 difuzor PRM délka 19500mm (19,5m) |
| 466335 | Baris 52 PRM délka difuzoru 20000mm (20,0m) |
| 466342 | Baris 52 PRM délka stínidla 20500mm (20,5m) |
| 466359 | Baris 52 difuzor PRM délka 21000mm (21,0m) |
| 466366 | Baris 52 difuzor PRM délka 21500mm (21,5m) |
| 466373 | Baris 52 difuzor PRM délka 22000mm (22,0m) |
| 466380 | Baris 52 difuzor PRM délka 22500mm (22,5m) |
| 466397 | Baris 52 difuzor PRM délka 23000mm (23,0m) |
| 466403 | Baris 52 difuzor PRM délka 23500mm (23,5m) |
| 466410 | Baris 52 difuzor PRM délka 24000mm (24,0m) |
| 466427 | Baris 52 difuzor PRM délka 24500mm (24,5m) |
| 466434 | Baris 52 PRM délka difuzoru 25000mm (25,0m) |

# BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)



Baris 52 - Napájecí kabely Dali
černé (318078)

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: max 232/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Pro svítidla Baris 52 LED je nutné objednat zvlášť difuzor příslušné délky, a to pro každou řadu zvlášť. To umožňuje vytvořit řadu o délce až 25 metrů s jednotným difuzorem (bez viditelných mezer a spojů difuzorů). Pro povrchovou a závěsnou montáž svítidla BARIS 52 LED (OPAL, PRM, UGR) je nutné zvlášť objednat difuzor (k dispozici jako příslušenství) o odpovídající délce, která je součtem všech linií. Difuzor svítidla o maximální délce 25 m, který je k dispozici v délkových krocích po 0,5 m, si dodavatel nařeže na míru. Konektory (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL. Konektory T, X, L s difuzory UGR a PRM jsou k dispozici na vyžádání.



